

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

КАТАЛОГ

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

фильтры и системы очистки воды

КАТАЛОГ

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

фильтры и системы очистки воды

2025

СОДЕРЖАНИЕ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЕЙЗЕР	7
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ	8
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	17
ФИЛЬТРЫ ГЕЙЗЕР АКВАШЕФ С ЗАГРУЗКОЙ ЭКОТАР	20
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАМИ И УМЯГЧИТЕЛЯМИ	26
КОРПУСА ФИЛЬТРОВ	37
ЧЕХЛЫ АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ	40
БАКИ ДЛЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ	41
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЗАГРУЗКИ И РЕАГЕНТЫ	42
ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ	60
МУЛЬТИПАТРОННЫЕ ФИЛЬТРЫ	62
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ МЕШОЧНОГО ТИПА	64
БЛОКИ АЭРАЦИИ	65
КОМПРЕССОРЫ	66
УСТАНОВКИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ	67
ИЗМЕРИТЕЛИ	71
НАСОСЫ	72
ДОЗИРУЮЩАЯ ТЕХНИКА	74
РАСХОДОМЕРЫ	75
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ	75
СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ ТВТ	76
НАШИ ПРОЕКТЫ	79



Год выпуска первой продукции: 1986

Головной офис: Санкт-Петербург

Представительства: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Саратов, Уфа, Великий Новгород, Рига (Латвия), Белград (Сербия), Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан)

Производство расположено в РФ (Санкт-Петербург)

Дистрибуторская сеть «Гейзер» охватывает все регионы и крупные города Российской Федерации (более 120 городов)

В компании работает более 1000 сотрудников

Свой первый фильтр компания Гейзер выпустила в 1986 году и уже через несколько лет лидировала на рынке бытовых фильтров для очистки воды. На базе компании вырос научно-производственный холдинг, включающий в себя научно-исследовательский отдел с аналитической лабораторией, конструкторское бюро, современное производство изделий из термопластичных масс и реактопластов. Открытия и изобретения компании подтверждены более чем тридцатью патентами Российской Федерации и признаны двадцатью восемью зарубежными странами. Высокое качество предлагаемой продукции, строгое выполнение гарантийных обязательств, гибкая система оплаты и мобильность поставок, консультационная поддержка, высокая порядочность и безупречная репутация привлекают к фирме новых партнеров.

Рынок частного и коллективного домостроения переживает сегодня небывалый подъем, растет коммунальное хозяйство, развивается и модернизируется промышленное производство. На сегодняшний день водоподготовка является неотъемлемой частью инженерной системы любого дома. От качества коммунального водоснабжения зависит благополучие огромного количества людей, подготовленная вода – участник большинства современных технологических процессов. В связи с растущими объемами потребления чистая вода становится стратегическим сырьем, а проблема её нехватки становится все более актуальной. Имея столь богатый опыт, мощную научно-производственную базу и инфраструктуру, мы принимаем активное участие в ее решении.

Каталог ознакомит Вас с оборудованием водоподготовки для коммунальной и промышленной сферы, частного домостроения. Не забыто и дачное водоснабжение, слабо охваченное процессом водоподготовки в связи с кажущейся дорогоизнаной решения задачи получения чистой воды на дачных участках. Мы и здесь готовы предложить ряд решений, отличающихся простотой, функциональностью и доступной ценой.

В ассортименте как зарекомендовавшие себя проверенные временем материалы и компоненты, так и абсолютно новые, в большинстве случаев эксклюзивные для российского рынка. Представлены продукты как нашей собственной разработки и производства, так и иностранных партнеров, многие из них – плод совместных исследований и промышленной кооперации.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЕЙЗЕР


Компания Гейзер предлагает стандартные решения, а также выполняет индивидуальное проектирование и изготовление систем водоподготовки для промышленности, коммунального хозяйства, частного домостроения.



**У нас вы получаете техническую и сервисную поддержку
на любом этапе владения оборудованием:**

- помощь в подборе,
- монтажные или шеф-монтажные работы,
- обеспечение запчастями и комплектующими,
- сервисная поддержка.

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

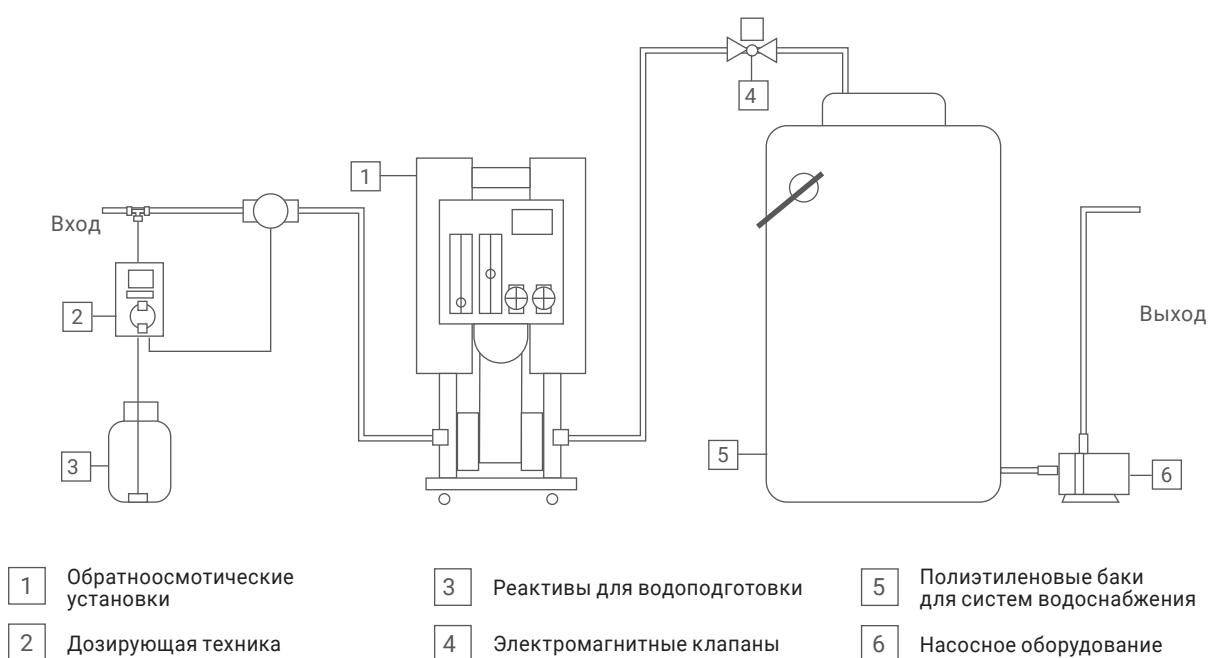

Установки, в состав которых входят обратноосмотические мембранные элементы, предназначены для получения, в первую очередь, обессоленной воды. В основе процесса обратного осмоса — пропускание воды под давлением через полупроницаемую мембрану. При этом происходит разделение исходной воды на два потока: пермеат (обессоленная вода) и концентрат (концентрированный раствор примесей).

Доля пермеата варьируется в зависимости от производительности установки, состава исходной воды, типа используемых рулонных мембранных элементов и некоторых других показателей. По сравнению с классическими методами обессоливания установки обратного осмоса требуют несколько больших капитальных вложений, но при этом величина эксплуатационных затрат на порядок ниже.

Для промышленных систем, как правило, эксплуатационные затраты имеют первоочередное значение, а учитывая, что отпадает необходимость в нейтрализации или очистке стоков, в содержании специальных складских помещений и реагентного хозяйства, установки обратного осмоса в большинстве случаев, являются экономически оптимальным методом обессоливания.

Установки, применяющие метод обратного осмоса, используются во многих отраслях промышленности, где есть необходимость в получении воды высокого качества: теплоэнергетика, электроника, пищевая промышленность, химическая промышленность, фармацевтическая промышленность и т. п., а также в питьевом водоснабжении.

Мембрана обратного осмоса обеспечивает стабильно высокую очистку воды независимо от спектра загрязнений и сезонных изменений состава исходной воды. Работа таких систем экологична, поскольку химические реагенты не используются. Образующаяся при работе установки дренажная вода химически нейтральна.

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 4 ДО 15 М³/ЧАС

Конструктивные особенности установок:

- Рама из нержавеющей стали
- Корпуса мембран из стеклопластика
- Обратноосмотические высокоселективные (95–99 %) мембранны Vontron ULP21–8040 (8"x40")
- Многоступенчатый вертикальный насос высокого давления из нержавеющей стали
- Линия рециркуляции концентрата (для снижения расхода исходной воды)
- Линия гидравлической промывки (смыг отложений с мембран увеличенным потоком воды) с возможностью отключения
- Система защиты насоса от сухого хода
- Реле высокого давления
- Логический контроллер для настройки режимов работы установки
- Устройство плавного пуска насоса (для защиты системы от гидроударов и снижения нагрузки на электросеть)
- Реле контроля фаз (защита от перепадов напряжения в сети, обрыва фазы, неправильного чередования фаз)
- Манометры на входе в установку и на каждом мембранным блоке
- 3 ротаметра (на линии фильтрата, концентрата и рециркуляции)
- Регулировочные вентили
- Возможность подключения блока химической промывки мембран
- Разъемы для подключения поплавковых датчиков уровня воды
- Электромагнитный клапан на входе в установку
- Заполнение корпусов мембран фильтратом при остановках (опция)

Дополнительные опции:

- Двухканальный кондуктометр для контроля солесодержания исходной воды и фильтрата
- Блок химической промывки мембран

Технические характеристики

Модель	Арт.	Кол-во мембран	Производительность, л/час	Потребление исходной воды, л/час (минимальное)	Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Размеры установки, высота/длина/ширина, мм	Масса установки, кг
RO4–8040	20309	4	4000	6000	5,5	380	1700/800/2700	300
RO6–8040	20317	6	6000	8000-1000	7,5		1600/800/2700	500
RO8–8040	20321	8	8000	11000	11		1700/800/2700	600
RO9–8040	20316	9	9000	12000	11		1700/800/3700	650
RO10–8040	20322	10	10000	13000-16000	11		1700/800/2700	700



ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1,5 ДО 3 М³/ЧАС

Особенности установок:

- Рама и корпуса мембран из нержавеющей стали
- Обратноосмотические высокоселективные мембранны Vontron ULP-21 4040 (4"x40")
- Фильтр механической очистки с порогом отсева 5 мкм на входе в установку
- Многоступенчатый вертикальный насос высокого давления
- Реле низкого давления для защиты насоса от сухого хода
- Манометры
- Ротаметры на линиях фильтрата, концентрата и рециркуляции
- Линия рециркуляции концентрата для снижения расхода исходной воды
- Регулировочные вентили
- Электромагнитный клапан на входе в установку (прекращение подачи воды на установку по сигналу от внешнего датчика)
- Управление установкой посредством логического контроллера Mitsubishi (программирование периодичности и длительности гидравлических промывок, запуск установки в заданное время и т. п.)
- Разъемы для подключения поплавковых датчиков уровня воды
- Возможность подключения блока химической промывки



Технические характеристики

Модель	Арт.	Кол-во мембран	Производительность, л/час	Потребление исходной воды, л/час (минимальное)	Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Размеры установки, высота/длина/ширина, мм	Масса установки, кг
RO6-4040	20326	2 x 3	1500	2700-3500	2,2	380	1100/745/2800	140
RO8-4040	20320	2 x 4	2000	3000	4		1515/745/2800	160
RO12-4040	20324	2 x 6	3000	5000	5,5		1515/745/2800	185

Технические характеристики

Модель	Арт.	Кол-во и тип мембран	Мощность, кВт	Гидро-промывка	Заполнение фильтратом	Контроллер	Мех. фильтр на входе	Порты для хим-промывки
RO1.C.4040	20349	1x4040	0,75		опция			
RO1.L.4040	20340	1x4040	1,1		опция			
RO1.LW.4040	20341	1x4040	1,1	+	опция			
RO1.4040	20332	1x4040	1,1	+	+	+	+	
RO2.LW.4040	20343	2x4040	1,1	+	опция			
RO2.4040	20331	2x4040	1,1	+	+	+	+	
RO3.4040	20334	3x4040	2,2	+	+	+	+	+
RO4.4040	20333	4x4040	2,2	+	+	+	+	+

Особенности установок:

Стандартные комплектации (L и LW):

- рама из нержавеющей стали;
- электромагнитный клапан на входе в установку;
- датчик сухого хода;
- манометры (давление исходной воды и рабочее давление на мембранах);
- ротаметры (линии пермеата, концентрата и рециркуляции);
- многоступенчатый насос из нержавеющей стали;
- напорные корпуса для мембран из нержавеющей стали;
- датчик отключения установки по верхнему уровню в накопительной емкости;
- линия гидравлической промывки мембран (в комплектации LW);
- комплект трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Полные комплектации (от 0,25 до 0,5 м³/ч):

- рама из нержавеющей стали;
- электромагнитный клапан на входе в установку;
- фильтр грубой очистки 5 мкм;
- датчик сухого хода;
- манометры (давление исходной воды и рабочее давление на мембранах);
- ротаметры (линии пермеата, концентрата и рециркуляции);
- многоступенчатый насос из нержавеющей стали;
- напорные корпуса для мембран из нержавеющей стали;
- датчик отключения установки по верхнему уровню в накопительной емкости;
- линия гидравлической промывки мембран;
- система заполнения мембранных корпусов пермеатом во время простоя;
- система автоматики с логическим контроллером;
- комплект трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Полные комплектации (от 0,75 до 1 м³/ч):

- рама из нержавеющей стали;
- электромагнитный клапан на входе в установку;
- фильтр грубой очистки 5 мкм;
- датчик сухого хода;
- манометры (давление исходной воды, давление после мех. фильтра и рабочее давление на мембранах);
- ротаметры (линии пермеата, концентрата и рециркуляции);
- многоступенчатый насос из нержавеющей стали;
- напорные корпуса для мембран из нержавеющей стали;
- датчик отключения установки по верхнему уровню в накопительной емкости;
- линия гидравлической промывки мембран;
- система заполнения мембранных корпусов пермеатом во время простоя;
- порты для химической промывки мембран;
- система автоматики с логическим контроллером;
- комплект трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

ПРЕСТИЖ ПРОФИ



Водоочистительная система Гейзер Престиж Профи предназначена для доочистки водопроводной воды или как одна из ступеней очистки скважинной или колодезной воды. Гейзер Престиж Профи эффективно очищает воду от солей жесткости, механических примесей, органических соединений, бактерий, вирусов, железа, нитратов, устраниет привкусы, запахи и цветность воды.

Все материалы, из которых изготовлена система водоочистки, безопасны и пригодны для контакта с питьевой водой.

Технические характеристики

Артикул	Модель	Дренаж, л/сут.	Габариты, мм	Тип мембран	Производительность (при температуре очищаемой воды 25°C), л/сутки	Напряжение, В/Гц	Масса, кг (без воды)
20258	Профи 2	до 1500	430 x 270 x 860	200 GPD	до 1350*	220/50	29

* Данные зависят от качества исходной воды

Требования к исходной воде (подаваемой на систему обратного осмоса)

Давление воды на входе в систему, атм	2-6
pH	6-9
Температура воды, °C	+4...+40
Минерализация, мг/л	не более 2000
Концентрация хлоридов суммарно, мг/л	не более 1200
Жесткость, мг-экв/л	не более 10
Железо ³ , мг/л	не более 1
Марганец, мг/л	не более 0,3
Перманганатная окисляемость, мг О ₂ /л	не более 25

МАЭСТРО



Компактная система очистки воды обратным осмосом Гейзер Маэстро предназначена для очистки воды из централизованных источников водоснабжения от избыточной жесткости, железа, тяжелых металлов, активного хлора и органических веществ.

Позволяет получить воду высокой степени очистки для приготовления напитков и гастрономических блюд.

Идеален для кофеен, баров, кондитерских, кафе и небольших ресторанов, где требуется вода с индивидуальным минеральным составом.

Технические характеристики

Артикул	Модель	Дренаж, л/сут.	Габариты, мм	Количество мембран	Производительность (при температуре очищаемой воды 25°C), л/сутки	Производительность с подмесом (при температуре очищаемой воды 25°C), л/сутки	Мощность, Вт	Напряжение, В/Гц	Масса, кг (без воды)
20286	Маэстро 2000	до 2600	450 x 410 x 480	1	до 2000*	до 3500	110	220/50	27
20287	Маэстро 4000	до 4900		2	до 4000*	до 5000	170		29

* Данные зависят от качества исходной воды

Требования к исходной воде (подаваемой на систему обратного осмоса)

Потребление исходной воды, л/ч	не более 600
Давление воды на входе в систему, атм	2-6
pH	6-9
Температура воды, °C	+4...+40
Минерализация, мг/л	не более 1500
Концентрация хлоридов суммарно, мг/л	не более 900
Жесткость, мг-экв/л	не более 10
Железо ³ , мг/л	не более 3
Марганец, мг/л	не более 0,3
Перманганатная окисляемость, мг О ₂ /л	не более 10
Мутность, мг/л	не более 5,2

ГЕЙЗЕР ЛАЙН



Водоочистительная система Гейзер Лайн предназначена для доочистки водопроводной воды.

Фильтр снижает общее солесодержание (минерализацию), в том числе содержание солей жесткости до питьевых норм. Удаляет из воды тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, железо, хром и др.) и радиоактивные элементы (кобальт, полоний, цезий, радиий). Удаляет нитраты, нитриты, сульфаты и органические соединения. Полностью задерживает патогенные бактерии и болезнетворные вирусы. Устраняет привкусы, запахи и цветность воды.

При подборе системы очистки для скважинной и колодезной воды рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам компании «Гейзер». Все материалы, из которых изготовлена система водоочистки, безопасны и пригодны для контакта с питьевой водой.

Технические характеристики

Артикул	Модель	Дренаж (при температуре очищаемой воды 25°C), л/сутки	Габариты (Д x Ш x В), мм	Количество мембран	Производительность (при температуре очищаемой воды 25°C), л/сутки	Мощность, Вт	Напряжение, В/Гц	Масса (без воды), кг
20285	Гейзер Лайн 1500	до 2550	не более 475 x 230 x 565	1	до 1500	80	220/50	не более 20
20288	Гейзер Лайн 4000	до 7172			до 3700	120		

Требования к исходной воде* (подаваемой на систему обратного осмоса)

Давление воды на входе в систему, атм	2-6
pH	6-9
Температура воды, °С	+4...+40
Минерализация, мг/л	не более 2000
Концентрация хлоридов суммарно, мг/л	не более 1200
Жесткость, мг-экв/л	не более 10
Железо, мг/л	не более 5
Марганец, мг/л	не более 0,3
Перманганатная окисляемость, мг О ₂ /л	не более 25
Мутность, мг/л	не более 5,2

* Превышение значений указанных показателей требует дополнительной предварительной очистки.

ГЕЙЗЕР ОХТА

Ваш личный водоочистной завод



Система Гейзер Охта предназначена для получения особо чистой воды питьевого качества. Удобна как для доочистки водопроводной воды, так и воды из водоема, колодца, скважины и т.д. Основным элементом служит мембрана обратного осмоса, которая пропускает только молекулы H_2O и задерживает примеси: нерастворимые вещества, соли жесткости, токсичные органические вещества, бактерии, вирусы и др.

Преимущества:

- Гарантия качественной питьевой воды.
Мембрана обратного осмоса обеспечивает стабильно высокую очистку воды независимо от спектра загрязнений и сезонных изменений состава исходной воды.
- Экологичность.
Для работы системы не используются химические реагенты. Образующаяся при работе установки дренажная вода химически нейтральна и не нарушает работу септика.
- Простота.
Легкость подключения и монтажа, простота обслуживания и подсоединения к накопительному баку и системе водоснабжения.
- Надежность.
Антивандальное исполнение в цельнометаллическом корпусе с возможностью индивидуального доступа.
- Наглядность.
Индикация потребления исходной воды и количества очищенной воды по приборам на дверце; световая индикация режимов работы системы.
- Мобильность.
При необходимости консервации объекта на зимний период установка обратного осмоса может быть легко демонтирована и перемещена в безопасное место.

Запатентованная система заполнения установки очищенной водой предотвращает биообрастание мембран во время простоя и существенно увеличивает срок их службы.

Технические характеристики установок:

Артикул	Модель	Дренаж, л/сут.	Габариты, мм	Количество мембран	Производительность л/сут.	Масса, кг (без воды)
20281	Гейзер Охта 1500	до 2400		1	до 1500	35 кг
20282	Гейзер Охта 3000	до 3800	550 x 380 x 960	2	до 3000	38 кг
20284	Гейзер Охта 6000	до 7500		4	до 6000	45 кг

ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ МАКСИ



Водоочистительная система Гейзер Престиж Макси предназначена для доочистки водопроводной, скважинной или колодезной воды. Гейзер Престиж Макси эффективно очищает воду от солей жесткости, механических примесей, органических соединений, бактерий, вирусов, растворенного и коллоидного железа и нитратов, устраняет привкусы, запахи и цветность воды.

Системы предназначены как для бытового применения, так и для небольших предприятий.

Особенности установок стандартного исполнения:

- Увеличение срока службы мембран благодаря фильтрам предварительной очистки
- Сниженный расход воды за счет сбалансированного соотношения фильтрат/дренаж, возможность ручной настройки дренажного потока
- Возможность визуального контроля давления в системе перед мембранными элементами для оценки степени загрязненности фильтрующих элементов и индивидуальной настройки соотношения фильтрат/дренаж
- Постфильтр увеличенного объема (20SI)
- Простое и легкое подключение благодаря удобному монтажному блоку
- Возможность подключения системы заполнения мембранны в режиме простоя
- Возможность легкого подключения накопительного бака любого объема
- Возможность адаптации системы под очистку воды со специальными свойствами

Технические характеристики установок:

Артикул	Модель	Дренаж*, л/час.	Габариты, мм	Количество и тип мембран	Производительность*, л./час.	Масса, кг (без воды)
20277	Престиж Макси 1500	до 63		3012 - 400 GPD (1 шт.)	до 45	25
20290	Престиж Макси 4000	до 190	525 x 330 x 810	3013 - 1000 GPD (1 шт.)	до 118	27
20289	Престиж Макси 8000	до 250		3013 - 1000 GPD (2 шт.)	до 210	29

* Данные зависят от качества исходной воды.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VONTRON

МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VONTRON



Технические характеристики:

Тип мембранны	Коэффициент селективности	Активная площадь мембранны	Размер мембранны (диаметр x 0,1), в дюймах	Размер мембранны (длина), в дюймах	Указание рабочего давления
XLP - мембранный обратноосмотический элемент сверхнизкого давления (XLP - extreme low pressure)					
ULP - мембранный обратноосмотический элемент ультранизкого давления (ULP - ultra low pressure)	1 – минимальная селективность, максимальная производительность	1 – 85 кв.футов для элемента 4040 365 кв. футов для элемента 8040	80 – 8 дюймов 40 – 4 дюйма 25 – 2,5 дюйма	40 – 40 дюймов 21 – 21 дюймов 14 – 14 дюймов	Опционально указывается: X - XLP L - LP U - ULP S - SW
LP - мембранный обратноосмотический элемент низкого давления (LP - low pressure)	2 – средняя селективность и средняя производительность				
SW - мембранный обратноосмотический элемент для морской воды (SW - морская вода)	3 – максимальная селективность и минимальная производительность	2 – 400 кв. футов для элемента 8040			
FR - мембранный обратноосмотический элемент устойчивый к загрязнению					
HOR - мембранный обратноосмотический элемент устойчивый к окислению					

Пример:

ULP	2	1	80	40	
-----	---	---	----	----	--

Технические характеристики:

Тип	Модель	Артикул	Селективность, %	Средняя производительность по пермеату, gpd (м3/сут)	Давление, psi (МПа)	Солесодержание NaCl (ppm)	Степень извлечения фильтрата, %
Общепромышленные мембранны	LP21-8040		99,5	9600 (36,3)	225 (1,55)	2000	15
	LP22-8040		99,5	10500 (39,7)			
	LP21-4040	28436	99,5	2400 (9,1)			
	LP100-4040	28477	99,7	2500 (9,5)			
	LP440-8040	28475	99,7	12500 (47,3)			
	XLP11-4040		98,0	2000 (7,6)	100 (0,69)	500	15
	ULP21-8040	28410	99,0	11000 (41,6)	150 (1,03)	1500	15
	ULP12-8040		98,0	13200 (49,9)			
	ULP22-8040		99,0	12100 (45,7)			
	ULP32-8040	28439	99,5	10500 (39,7)			
	ULP11-4040	28426	98,0	2700 (10,2)			
	ULP21-4040	28409	99,0	2400 (9,1)	150 (1,03)	1500	15
	ULP31-4040	28427	99,4	1900 (7,2)			
	ULP11-4021		98,0	1000 (3,78)			
	ULP21-4021		99,0	950 (3,6)			
	ULP31-4021		99,4	850 (3,2)			
Морские мембранны	ULP21-2521		99,0	300 (1,13)	800 (5,5)	32800	8
	ULP21-2540		99,0	750 (2,84)			
	ULP440-8040	28476	99,5	12000(45,5)			
	ULP100-4040	28478	99,4	2800(10,6)			
	SW21-8040	28481	99,7	5000 (18,9)			
	SW22-8040		99,7	6000 (22,7)			
FR	SW21-4040	28482	99,5	1400 (5,3)	225 (1,55)	2000	15
	SW11-2540		99,2	500 (1,89)			
	SW11-4021		99,2	750 (2,8)			
	SW11-2521		99,2	200 (0,76)			
HOR	FR11-8040		99,5	9600 (36,3)	225 (1,55)	2000	15
	PURO-1		99,5	10500 (39,7)			
	FR11-4040		99,5	2200 (8,3)			
	HOR21-8040		99,2	9000			
	HOR21-4040		99,2	2200			


ГАБАРИТЫ

VONTRON-8040

A=1016,0 мм (40")

B=201,9 мм (7,95")

C=28,6 мм (1,125")

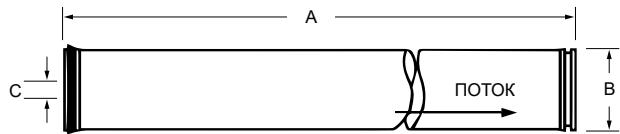

VONTRON-4040

A=1016,0 мм (40")

C=19,1 мм (0,75")

B=99,7 мм (3,9")

D= 26,7 мм (1,05")

VONTRON-4021

A=533,4 мм (21")

C=19,1 мм (0,75")

B=99,7 мм (3,9")

D= 30,2 мм (1,19")



VONTRON-2540

A=1016,0 мм (40")

C=19,1 мм (0,75")

B=61,0 мм (2,4")

D= 30,2 мм (1,19")


VONTRON-2521

A=533,4 мм (21")

C=19,1 мм (0,75")

B=61,0 мм (2,4")

D= 30,2 мм (1,19")

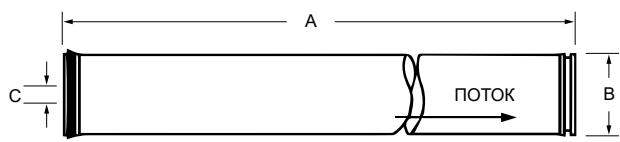

VONTRON-LP440-8040

A/мм(дюйм) 1016 (40)

B/мм(дюйм) 201 (7,9)

C/мм(дюйм) 29 (1,125)

КОРПУСА МЕМБРАН

Артикул	Модель
23814	Корпус мембранны нержавеющая сталь 4040, сварной шов
23464	Корпус мембранны углеволокно P-2 Series (4 inch) 300 PSI Side Entry (size 1") 2x4040
23465	Корпус мембранны углеволокно P-3 Series (8 inch) 300 PSI Side Entry (size 1-1/2") 2 x 8040
23476	Корпус мембранны углеволокно P-3 Series (8 inch) 300 PSI Side Entry (size 1-1/2") 3 x 8040
23517	Корпус мембранны углеволокно P-3 Series (8 inch) 300 PSI Side Entry (size 1-1/2") 4 x 8040

ФИЛЬТРЫ ГЕЙЗЕР АКВАШЕФ С ЗАГРУЗКОЙ ЭКОТАР

ГЕЙЗЕР АКВАШЕФ

Гейзер Аквашеф – фильтры с зернистой загрузкой, которые эффективно удаляют из воды растворенное железо, марганец, органическое железо, соли жесткости, ионы тяжелых металлов, гуминовые и фульвокислоты благодаря применению уникальной фильтрующей среды Ecotar.

Уникальность загрузки и технологии ее применения в том, что для очистки самой сложной воды вместо 3–4 корпусов достаточно использовать всего один. Регенерация (восстановление свойств) загрузки Ecotar осуществляется путем ее промывки раствором поваренной соли.

Фильтры Гейзер Аквашеф конструктивно напоминают традиционные. В состав фильтров входит корпус из стекловолокна, управляющий клапан для ручной или автоматической регенерации загрузки, бак для приготовления и хранения солевого раствора (опционально для фильтров с ручным управлением).

Диаметр и высота корпуса, а также объем фильтрующей загрузки подбираются в соответствии с данными о часовом и суточном потреблении очищенной воды.

Производятся компактные модели фильтров Гейзер Аквашеф под названием Cabinet. Особенность этих моделей состоит в том, что корпус фильтра в них помещен непосредственно в солевой бак специальной формы – так называемый «кабинет». Благодаря этому существенно экономится место, что важно при установке этого аппарата в квартиру.



Преимущества фильтра АКВАШЕФ:

- Комплексная очистка воды с помощью одного устройства
- Низкая начальная стоимость и небольшие затраты на эксплуатацию
- Регенерация с применением доступного и недорогого реагента – поваренной соли
- pH воды, анионный состав, наличие органических веществ не влияют на эффективность удаления железа и марганца
- Эффективность подтверждена на многочисленных объектах

МОДИФИКАЦИИ АКВАШЕФА

В зависимости от источника воды и количества точек водоразбора

АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ (ГЛУБИНОЙ до 80 м)

Очистка воды при высоких значениях железа и жесткости, низких показателях – ПМО



ЖЕЛЕЗО до 15 мг/л МАРГАНЕЦ до 5 мг/л ЖЕСТКОСТЬ до 15 °Ж ПМО/.. до 6 мг О₂/л

АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ (ГЛУБИНОЙ от 80 м)

Очистка воды при аномальных значениях железа и жесткости, низких – ПМО



ЖЕЛЕЗО до 45 мг/л МАРГАНЕЦ до 8 мг/л ЖЕСТКОСТЬ до 30 °Ж ПМО до 6 мг О₂/л

НЕГЛУБОКИЕ СКВАЖИНЫ И КОЛОДЦЫ

Очистка воды при средних значениях ПМО, высоких – железа и жесткости



ЖЕЛЕЗО до 15 мг/л МАРГАНЕЦ до 5 мг/л ЖЕСТКОСТЬ до 15 °Ж ПМО до 10 мг О₂/л

ОТКРЫТЫЕ ВОДОЕМЫ

Очистка воды при аномальных значениях ПМО, низких – железа и жесткости



ЖЕЛЕЗО до 2 мг/л МАРГАНЕЦ до 2 мг/л ЖЕСТКОСТЬ до 10 °Ж ПМО до 30 мг О₂/л

ГЕЙЗЕР АКВАШЕФ CABINET

Гейзер Аквашеф Cabinet представляет собой компактный ионообменный фильтр, в котором фильтрующая колонна и солевой бак объединены в едином блоке. Фильтр состоит из следующих элементов: фильтрующая колонна с дренажно-распределительной системой (установлена внутри корпуса); корпус, являющийся одновременно солевым баком, снабженный системой подачи и приготовления солевого раствора, управляющий клапан.

В качестве фильтрующей среды используется Na - катионообменная смола или многокомпонентные ионообменные загрузки Ecotar.

Применяется в системах хозяйствственно-питьевого водоснабжения квартир и коттеджей.

Особенности системы:

- В зависимости от природного состава и загрязненности исходной воды в фильтре может применяться одна из загрузок Ecotar или катионообменные смолы
- Автоматическое управление по объему очищенной воды позволяет значительно экономить соль

RUNXIN



Преимущества Кабинет АКВАШЕФ 1035 Rx (R1500):

- Сенсорные кнопки (реагируют на тепло)
 - Быстроотъемные соединения солевой линии и дренажа
 - Компактные габариты
 - Крышка съемная (для засыпания соли)
 - Внешний вид изящный, обтекаемый и современный
- Комплектация: байпасный клапан, сильфонная подводка для подключения, дренажный шланг

Технические характеристики:

Параметры	1035 Rx (R1500)
Объем загрузки, л	
- Экотар (A, A Био, B, B30, C, C30) или катионообменная смола	20
- гравий	4
Рабочая/пиковая производительность, м ³ /час	0,9/1,2
Регенерация	по объему очищенной воды
Расход соли на 1 регенерацию, кг	2,4
Присоединительные размеры: вход-выход-дренаж, дюйм	1"-1"-1/2"
Солевая линия, дюйм	3/8"
Источник электропитания, В/Гц	240/50/60
Рабочее давление, атм	1,6 - 6,0
Габаритные размеры, мм	480 x 312 x 1053
Артикул	35490

Система Гейзер Аквашеф 1035 RX Cabinet (R1500EO) применяется в бытовом и производственном водоснабжении. Установка представляет собой фильтр комплексной очистки от железа, марганца, солей жесткости, природной органики.

Загрузка приобретается отдельно исходя из результатов анализа исходной воды.

Особенности системы:

- В зависимости от природного состава и загрязненности исходной воды в фильтре может применяться одна из загрузок Ecotar или катионнообменные смолы
- Управление автоматическое по объему очищенной воды позволяют значительно экономить соль

RUNXIN



Преимущества Кабинет АКВАШЕФ 1035 Rx (R1500EO):

- Сенсорные кнопки (реагируют на тепло)
 - Быстроотъемные соединения солевой линии и дренажа
 - Компактные габариты
 - Крышка съемная (для засыпания соли)
 - Внешний вид изящный, обтекаемый и современный
- Комплектация: байпасный клапан, сильфонная подводка для подключения, дренажный шланг

Технические характеристики:

Параметры	1035 Rx (R1500EO)
Объем загрузки, л	
- Экотар (A, A Био, B, B30,C, C30) или катионообменная смола - гравий	20 4
Рабочая/пиковая производительность, м ³ /час	0,9-1,2
Регенерация	по объему очищенной воды
Расход соли на 1 регенерацию, кг	2,4
Присоединительные размеры: вход-выход-дренаж, дюйм	3/4"
Солевая линия, дюйм	3/10"
Источник электропитания, В/Гц	220/50
Рабочее давление, атм	1,6-6,0
Габаритные размеры, мм	492 x 410 x 1064
Артикул	36567

КОРПУС КАБИНЕТА WAVE CYBER (С КОЛОННОЙ). БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

GEYSER

Предназначен для использования в системах водоочистки загородных домов и коттеджей. Используется для очистки воды от различных примесей и улучшения химического состава воды. В комплект входит солевая система с шахтой, корпус кабинета, баллон 0835.



Технические характеристики:

Параметры	Корпус кабинета 0835 (WC) (с колонной)
Объем загрузки, литр - Экотар (A, A Био, B, B30,C, C30) или катионообменная смола - гравий	12 5
Рабочая/пиковая производительность, м ³ /час	0,6-0,8
Расход соли на 1 регенерацию, кг	1,4
Рабочее давление, атм	1,6-6,0
Габаритные размеры, мм	907×331×583
Артикул	36824

Технические характеристики:

Параметры	Корпус кабинета 1035 (WC) (с колонной)
Объем загрузки, литр - Экотар (A, A Био, B, B30,C, C30) или катионообменная смола - гравий	20 4
Рабочая/пиковая производительность, м ³ /час	0,9 - 1,2
Расход соли на 1 регенерацию, кг	2,4-3
Рабочее давление, атм	1,6-6,0
Габаритные размеры, мм	907×331×907
Артикул	36825

Компактная система очистки воды от железа, марганца, солей жесткости и природной органики (с загрузкой Экотар)



Преимущества:

- Мультиязычное меню, в т.ч. на русском языке.
- Удобное сенсорное управление
- Встроенный байпас
- Легкий монтаж (быстросъемные фитинги)
- Автоблокировка кнопок
- Режим "каникулы" (для экономии расхода соли)
- Удобная крышка-слайдер

Технические характеристики:

Параметры	Geyser CS16H-1017	Geyser CS16H-1035
Объем загрузки, литр		
- Экотар (А, А Био, В, В30, С, С30)	10	20
или катионообменная смола	2	4
- гравий		
Рабочая/пиковая производительность, м ³ /час	0,9/1,2	
Регенерация	по объему очищенной воды	
Расход соли на 1 регенерацию, кг	1,2	2,4
Присоединительные размеры: вход-выход-дренаж, дюйм	1"-1"-1/2"	
Солевая линия, дюйм	3/8"	
Источник электропитания, В/Гц	220/50	
Рабочее давление, атм	1,6 - 6,0	
Габаритные размеры, мм	320 × 475 × 582	320 × 475 × 1042
Артикул	36339	36340

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАМИ И УМЯГЧИТЕЛЯМИ

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ RUNXIN

Блоки управления Runxin предназначены для коммутации потоков воды внутри корпуса скорого фильтра с зернистой загрузкой. Трехцикловые модели (блоки управления фильтрами) позволяют осуществлять переключение между следующими режимами: фильтрация, обратная промывка загрузки, отмывка загрузки прямым током воды. Пятицикловые модели (блоки управления умягчителями) позволяют осуществлять переключение между следующими режимами: фильтрация, обратная промывка загрузки потоком исходной воды, регенерация загрузки реагентом, поступающим из бака посредством встроенного инжектора, отмывка загрузки от излишков реагента, наполнение бака водой для подготовки регенерирующего раствора.

Конструкция большинства блоков управления Runxin такова: внутри прочного корпуса из акрилонитрилбутидиенстиrola размещены два гладких диска, расположенных друг над другом, один – движущийся, другой – неподвижный. Движущийся диск приводится в действие вручную или посредством электромотора. Диски разделены перегородками на секции. В момент совмещения секций в верхнем и нижнем дисках образуется сквозное отверстие, по которому осуществляется ток воды. В автоматических блоках управления электромотор включается и поворачивает диск, получая сигнал от таймера или процессора, соединенного с турбиной расходомера. Когда диск встает в нужную позицию, двигатель получает сигнал остановки. После того как процесс завершился, двигатель получает новый сигнал, и диск поворачивается в следующее положение. И так, пока все запрограммированные режимы не будут выполнены.

Блоки управления серии F78 дополнительно снабжены четырьмя поршнями, управление положением которых осуществляется комбинацией движущегося и неподвижного дисков.

Движущийся диск – керамический, изготавливается при температуре 1680°C, более чем на 95 % состоит из Al₂O₃, твердость более 85°, шероховатость поверхности не превышает 0,0003 мм, отклонение от взаимной параллельности дисков не превышает 0,015 мм.

Все блоки управления протестированы на рабочее давление от 1,0 до 6,0 атм.

Сертифицированы NSF.

РАСШИРОВКА ЦИФРОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ



1

2

3

Максимальная производительность, м³/час

1 Тип устройства

- 1 – устройство специального применения
- 4 – запасная часть
- 5 – блок управления фильтром
- 6 – блок управления умягчителем с прямоточной промывкой солевым раствором (DF)
- 7 – блок управления умягчителем с противоточной промывкой солевым раствором (UF)
- 8 – блок управления умягчителем, в котором возможна промывка солевым раствором; поток в обоих направлениях
- 9 – блок управления умягчителем с плавающей загрузкой

2 Тип интерфейса

- 1 – ручное управление
- 2 – жидкокристаллический экран (LCD)
- 3 – светодиодный (LED) экран
- 0 – полуавтоматическое управление

3 Тип регенерации

- 1 – ручной; блок с металлической ручкой
- 2 – ручной; блок с пластиковой ручкой
- 5 – автоматический (в заданное время)
- 6 – автоматический (по сигналу от встроенного расходометра)
- 7 – автоматический (по сигналу от внешнего устройства обработки данных)
- 0 – другой

БЛОКИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАМИ

АДАПТЕР
900



51102
(F56E)



51104
(F56A)



51110
(F56D)



Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производи- тельность, м³/ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое							
34190	Адаптер 900 (оголовок) для корпусов 2,5		1"	отсут- ствует	2,5"-8NPSM	1,05"OD	-	-	адаптер вход/выход
34250	51102	F56E	1/2" или 3/4"	1/2" или 3/4"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6"-12"	-
34242									
34218	51104	F56A	1"	1"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	4	6"-18"	-
34241	51110	F56D	2"	1,5"	4"-8UN	1,5"D-GB	10	18"-30"	-

БЛОКИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ УМЯГЧИТЕЛЯМИ

Особенности:

- Дисковая конструкция клапана
- Во время промывки выход фильтра закрыт
- Ручка может поворачиваться почти на 180°

61202
(F64B)



61104
(F64A)



61210
(F64D)



Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Соле- вая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. про- изводитель- ность, м³/ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое								
34249	61202	F64B	3/4"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6"-12"	DF
34230	61104	F64A	1"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	4	6"-18"	DF
35272	61210	F64D	2"	1"	1/2"	4"-8UN	1,5"D-GB	10	18"-30"	DF

БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАМИ

Особенности:

- Дисковая конструкция клапана (F112, F96 имеют поршневую конструкцию)
- Светодиодный экран (LED)
- Индикация длительного отключения электроэнергии; введенные параметры сохраняются в течение 3 дней
- Во время промывки выход фильтра закрыт (no bypass)
- Разъем для подключения внешнего управляемого устройства
- Возможность задать несколько обратных промывок подряд
- Разъем входного управляющего сигнала
- Блокировка кнопок

53502
(F71B1)



53510
(F75A1)



53504
(F67C1)



53550
(F96B1)



53518
(F77B1)



53540
(F112B1)



Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производи- тельность, м³/ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое							
35103	53502	F71B1	3/4"	3/4"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6"-12"	
35330	53504	F67C1	1"	1"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	4	6"-18"	
35270	53510	F75A1	2"	2"	4"-8UN	1,5"D-GB	10	18"-30"	
35269	53518	F77B1	2"	2"	4"-8UN	1,5"D-GB	18	16"-36"	
35497	53540	F112B1	DN65	DN65	DN80		40	24"-48"	боковая установка
36349	53550	F96B1	DN80	DN80	DN100		50	48"-63"	боковая установка

Особенности:

- Четырехцифровой дисплей
- Универсальные электронные платы подходят для всех блоков управления данной серии (кроме платы положения: для клапанов разной производительности используются разные платы)
- Сигнал запрета регенерации (интерлок)
- Управляющий клапан не пропускает воду во время регенерации
- Выходной сигнал (сухой контакт по/com/nc)
- F67P, F71P имеют возможность проведения 2х и более промывок подряд за один цикл

53502P
(F71P1-A)53504P
(F67P1-A)

Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производительность, м³/ч	Размер корпуса фильтра
	Новое	Старое						
36242	53502P	F71P1-A	3/4"	3/4"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6"-10"
36243	53504P	F67P1-A	1"	1"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	4	6"-16"

Q-СЕРИЯ

55502
(F71Q1)



55504
(F67Q1)



65603
(F117Q3)



65605
(F116Q3)



55510
(F75Q1)



65610
(F74Q3)



Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Солевая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производи- тельность, м ³ /ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое								
36561	55502	F71Q1	G3/4	G3/4	—	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6-12	
36562	55504	F67Q1	G1	G1	—	2,5"-8NPSM	1,05"OD	4	6-18	
36846	55510	F75Q1	G2	G2	—	8NPSM	1,5"D-GB	10	18-30	
36568	65603	F117Q3	G3/4	NPT3/4	G3/8	4"-8UN	1,05"OD	3	6-13	DF
36560	65605	F116Q3	G1	NPT3/4	G3/8	2,5"-8NPSM	1,05"OD	5	6-18	DF
36845	65610	F74Q3	G2	G2	G½	4"-8UN	1,5"D-GB	10	18-30	DF

БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УМЯГЧИТЕЛЯМИ

ПО ТАЙМЕРУ

63504
(F63C1)

63510
(F74A1)

63518
(F77A1)

63502
(F65B1)



Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Солевая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. произво- дительность, м³/ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое								
35809	63502	F65B1	3/4"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6"-12"	DF
35808	63504	F63C1	1"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	4	6"-18"	DF
35273	63510	F74A1	2"	1"	1/2"	4"-8UN	1,5"D-GB	10	18"-30"	DF
35275	63518	F77A1	2"	1,5"	3/4"	4"-8UN	1,5"D-GB	18	18"-42"	DF

ПО РАСХОДУ ВОДЫ

Особенности:

- Дисковая конструкция клапана (F112, F96 имеют поршневую конструкцию)
- Светодиодный экран (LED)
- Индикация длительного отключения электроэнергии, введенные параметры сохраняются в течение 3 дней
- Во время промывки выход фильтра закрыт
- Разъем для подключения внешнего управляемого устройства
- Разъем входного управляющего сигнала
- Блокировка кнопок
- Время регенерации задается как в заданный день, так и в заданное время
- Блоки управления по расходу воды имеют четыре настраиваемых режима начала регенерации: немедленная регенерация по объему, отложенная регенерация по объему, немедленная регенерация с автоматическим расчетом ресурса, отложенная регенерация с автоматическим расчетом ресурса
- Возможность задать обратную промывку не в каждом цикле регенерации
- Блоки управления по расходу воды могут осуществлять регенерацию независимо от водопотребления с заданным интервалом (0–40 дней)
- Блок управления F77 может быть установлен как сверху, так и сбоку корпуса фильтра
- В блоках управления F77, F78 наполнение реагентного бака осуществляется в рабочем режиме; режим заполнения солевого бака управляется шаровым клапаном с сервоприводом

73602
(F65B3)



63660
(F96A3)



63604
(F63C3)



63610
(F74A3)



63640
(F112A3)



63618
(F77A3)



Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Солевая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производи- тельность, м ³ /ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое								
35491	73602	F65B3	3/4"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6"-12"	DF
35372	63604	F63C3	1"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	3,5	6"-18"	DF
35274	63610	F74A3	2"	1"	1/2"	4"-8UN	1,5"D-GB	10	18"-30"	DF
35276	63618	F77A3	2"	1,5"	3/4"	4"-8UN	1,5"D-GB	18	18"-42"	DF
36405	63640	F112A3	DN65	DN65	3/4"	DN80		45	24"-63"	боковая установка, DF
36350	63660	F96A3	DN80	DN80	3/4" M	DN100		60	48"-63"	боковая установка, DF

Особенности:

- Главная плата:
 - нет разъема для клапана сброса давления
 - нет разъема удаленного управления
 - оптический датчик на плате положения вместо датчиков Холла
 - нет DIP-переключателей
- Плата дисплея:
 - нет мигающих полос индикации
 - нет промывки по часам
 - объем воды только в м³
 - минимальная единица времени - минута
 - только 2 режима - A01/02
- Плата положения клапанов:
 - включает один оптический датчик вместо нескольких датчиков Холла
 - одинаковая для клапанов одинаковой производительности
- Приводное зубчатое колесо:
 - индивидуально для каждого клапана

63602Р
(F65P3-A)63604Р
(F63P3-A)

Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Солевая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производи- тельность, м ³ /ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое								
36244	63602Р	F65P3-A	3/4"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6"-12"	DF
36245	63604Р	F63P3-A	1"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	4,5	6"-18"	DF

ПО РАСХОДУ ВОДЫ С ПРЯМОТОЧНОЙ И ПРОТИВОТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ РАССОЛОМ

Особенности:

- Жидкокристаллический экран (LCD)
- Индикация длительного отключения электроэнергии, введенные параметры сохраняются в течение 3 дней
- Возможность задать как прямоточную, так и противоточную регенерацию солевым раствором
- Возможность подмешивать исходную воду к умягченной (для получения воды определенной жесткости)
- Разъем для подключения электролитического генератора хлора для обеззараживания загрузки
- Индикатор недостаточного количества соли
- Возможность программирования на 3-х цикловый режим работы
- Наличие архивных данных

82602A
(F79A-LCD)



82604B
(F82B-LCD)



Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Солевая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производи- тельность, м ³ /ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое								
35418	82602A	F79A-LCD	3/4"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	2	6"-12"	No bypass DF/UF
35279	82604B	F82B-LCD	1"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	3,5	6"-16"	Bypass DF/UF

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (ALTERNATING)

Особенности:

- Дисковая конструкция клапана
- Один блок управляет работой двух корпусов фильтров: когда один из корпусов находится в рабочем режиме, второй регенерируется или находится в режиме ожидания
- Регенерация осуществляется на основании обработки данных об объеме обработанной воды
- Механизм перераспределения потоков двойного действия: осуществляет как переключение между корпусами, так и регенерацию

17603
(F73)



Артикул	Модель (обозначение)		Вход/ выход	Дренаж	Соле- вая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производитель- ность, м ³ /ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
	Новое	Старое								
35281	17603	F73	1"	1/2"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	3,5	6"-14"	DF/UF

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ CLACK

Блоки управления с поршневым механизмом коммутации потоков воды. Изготавливаются из высокопрочного композитного пластика. Блок состоит из корпуса с каналами, поршня, приводимого в действие электродвигателем, платы с микропроцессором, контроллера потока воды (для умягчителей с регенерацией по результатам контроля объема проходящей воды). Могут настраиваться для работы как в роли клапана фильтра (трехцикловый), так и умягчителя (пятицикловый), то есть имеют унифицированную конструкцию.

Все блоки управления протестированы на рабочее давление от 1,4 до 8,6 атм.

Тип интерфейса – LCD.

Особенности:

- Наполнение реагентного бака осуществляется обработанной водой
- Хранение настроек системных и рабочих данных в энергонезависимой памяти (встроенный конденсатор поддерживает работу часов при отключении электроэнергии на срок до 2 часов)
- Устойчивость к химическим реагентам: хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия, бисульфит натрия, хлор и хлорамины

WS1 TC



WS1 CI



Артикул	Модель	Вход/выход	Дренаж	Солевая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Макс. производительность, м³ч	Размер корпуса фильтра	Примечание
34219 34237	WS1 TC	1"	3/4"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	6,1	8"-18"	DF, таймер
34238 34220	WS1 CI	1"	3/4"	3/8"	2,5"-8NPSM	1,05"OD	5,7	8"-18"	UF/DF, расходомер

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ WS1 TC

- Имеется возможность проведения двух обратных промывок подряд
- Регулировка периодичности промывок: от 1 до 99 дней
- В контроллере заложены 10 предварительно настроенных циклов регенерации

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ WS1 CI

- Три режима работы: немедленная регенерация по сигналу счетчика, отложенная регенерация по сигналу счетчика, отложенная регенерация по сигналу таймера
- Полностью программируемый цикл регенерации с любой последовательностью режимов (до 9 режимов)
- Программируемая продолжительность режимов регенерации
- Возможность принудительного запуска регенерации с установкой от 1 до 28 дней
- Возможна установка подмешивающего клапана
- Индикатор низкого уровня соли

КОРПУСА ФИЛЬТРОВ

СТЕКЛОВОЛОКНО CANATURE



Корпуса скорых фильтров Canature выполнены из композитного материала, на который намотана стекловолоконная нить по бесшовной технологии. Все резьбовые отверстия в корпусах сделаны из стеклонаполненного полипропилена для обеспечения высокой прочности; резьбовая вставка снабжена механическим замком. Толщина стенки корпуса варьируется в пределах от 3,0 до 8,0 мм в зависимости от его диаметра. Все части корпусов, контактирующие с водой, выполнены из коррозионностойких материалов пищевого качества.

Корпуса поставляются диаметром от 8 до 63 дюймов и высотой от 17 до 86 дюймов. Совместимы со стандартными блоками управления и фитингами различных производителей.

Сертифицированы по требованиям NSF 44 и TUV. Успешно выдерживают 250 000 циклов изменения давления от 0 до 10,2 атм, при нормативах NSF - 100 000 раз. Давление на разрыв (40,8 атм) в четыре раза превышает рабочее давление. Частота производственного брака — один случай на 750 тыс. штук, что говорит о высоком качестве продукции.

Технические характеристики:

Параметры	
Рабочее давление, атм	10,5
Максимально допустимое разряжение внутри корпуса, атм	0,18
Рабочая температура, °С	+1...+42
Цвет	натуальный



Артикул	Типоразмер баллона	Объем, л	Вес, кг	Отверстие	Размеры, мм	
					Высота	Диаметр
35353	8 x 35	23,6	4,05	2,5"-8-NPSM	897	205
35345	8 x 44	31,3	4,45	2,5"-8-NPSM	1122	205
35346	10 x 44	48,8	6,19	2,5"-8-NPSM	1121	258
35347	10 x 54	61,0	7,69	2,5"-8-NPSM	1381	258
35348	12 x 52	84,7	8,63	2,5"-8-NPSM	1338	307
35349	13 x 54	105,7	10,6	2,5"-8-NPSM	1398	335
35350	14 x 65	148,0	14,8	2,5"-8-NPSM	1674	366
35351	16 x 65	188,6	19,47	4"-8-UN	1706	411
35352	18 x 65	257,0	28,1	4"-8-UN x 2	1722	491
35354	21 x 62	351	39	4" T&B	2 064	555
35447	24 x 72	494	51	4" T&B	2 168	611
35445	30 x 72	720	65	4" T&B	2 140	781
35446	36 x 72	1 023	101	4" T&B	2 150	934
35443	42 x 72	1 530	172	6" FLG T&B	2 395	1 090
35444	48 x 72	1 950	252	6" FLG T&B	2 400	1 235
35779	63 x 67	2 114	315	6" FLG T&B	2 025	1 600
36280	63 x 86	2 965	350	6" FLG T&B	2 465	1 600

СТЕКЛОВОЛОКНО CANATURE HY

Корпуса фильтров Canature HY выполнены из композитного материала, на который намотана стекловолоконная нить по бесшовной технологии. Все резьбовые отверстия в корпусах сделаны из стеклонаполненного полипропилена для обеспечения высокой прочности; резьбовая вставка снабжена механическим замком. Все части корпусов, контактирующие с водой, выполнены из коррозионностойких материалов пищевого качества.

Корпуса поставляются диаметром от 8 до 63 дюймов (более 18 дюймов по предварительному заказу) и высотой от 17 до 83 дюймов. Совместимы со стандартными блоками управления и фитингами различных производителей.

Сертифицированы по требованиям NSF и CE. Успешно выдерживают 100 000 циклов изменения давления от 0 до 10,5 атм. Давление на разрыв (42 бар) в четыре раза превышает рабочее давление.

Технические характеристики:

Параметры					
Рабочее давление, атм				10,5	
Максимально допустимое разряжение внутри корпуса, атм				0,17	
Рабочая температура, °С				+1...+49	
Цвет				натуальный/ зеленый	

Артикул	Типоразмер баллона	Объем, л	Вес, кг	Отверстие	Размеры, мм	
					Высота	Диаметр
38016	08 × 17 2,5–0	10,5	2	2,5"–8–NPSM	440	205
38010	08 × 35 2,5–0	24	4,05	2,5"–8–NPSM	898	205
38000	08 × 44 2,5–0	32,5	4,45	2,5"–8–NPSM	1 125	205
38017	10 × 35 2,5–0	38,3	5,1	2,5"–8–NPSM	910	257
38001	10 × 44 2,5–0	49,5	6,19	2,5"–8–NPSM	1 130	257
38011	10 × 54 2,5–0	61,9	7,69	2,5"–8–NPSM	1 390	257
38002	12 × 52 2,5–0	87,0	8,63	2,5"–8–NPSM	1 338	307
38003	13 × 54 2,5–0	103,6	10,6	2,5"–8–NPSM	1 400	334
38004	14 × 65 2,5–0	145,6	14,8	2,5"–8–NPSM	1 665	360
38015	14 × 65 4–0	145,6	14,8	4"–8–UN	1 662	360
38005	16 × 65 4–0	187,7	19,47	4"–8–UN	1 670	410
38021	16 × 65 2,5–0	187,7	19,47	2,5"–8–NPSM	1 670	410
38012	18 × 65 H 4–4	249	30	4"–8–UN x 2	1 870	465
38023	18 × 65 H 4–0	249	28,89	4"–8–UN	1 830	465
38006	21 × 62 H 4–4	326	39	4"–8–UN x 2	1 910	550
38022	21 × 62 H 4–0	326	35,54	4"–8–UN	1 910	550
38007	24 × 72 H 4–4	471	56,8	4"–8–UN x 2	2 150	615
38024	24 × 72 H 4–0	471	45,54	4"–8–UN	2 150	615
38008	30 × 72 H 4–4	745	83	4"–8–UN x 2	2 140	780
38009	36 × 72 H 4–4	993	113,2	4"–8–UN x 2	2 150	918
38018	42 × 72 H 6–6	1 362	159	6" FLG T&B	2 270	1 088
38019	48 × 72 H 6–6	1 743	194	6" FLG T&B	2 270	1 218
38020	63 × 83 H 6–6	3 050	333	6" FLG T&B	2 400	1 620



СТЕКЛОВОЛОКНО HELIX

Корпус засыпного фильтра представляет собой вертикальный полый цилиндр с куполообразными верхом и дном. Такая форма обеспечивает оптимальные гидравлические характеристики работы фильтра.

Для устойчивости в нижней части используется специальное кольцевое основание. В верхней части корпуса предусмотрена горловина, через которую осуществляется сборка и засыпка фильтра. В корпусах большого размера подобная горловина делается и снизу, чтобы облегчить сборку и обслуживание фильтра. При эксплуатации нижняя горловина закрывается специальной заглушкой.

Внутренний слой корпуса состоит из полиэтиленового лайнера. Лайнер изготавливается из полимеров, сертифицированных для контакта с питьевой водой. Внешний слой корпуса состоит из стеклопластика, изготовленного методом непрерывной намотки с добавлением эпоксидной смолы.

Через верхнюю часть корпуса вставляется распределительная система: состоящая из верхнего щелевого колпачка, водоподъемной трубы и нижней распределительной системы. Для корпуса с двумя портами – только верхняя и нижняя распределительная системы.

Технические характеристики корпуса засыпного фильтра:

Рабочее давление – до 10,5 бар.

Максимальное давление – 15 бар.

Рабочая температура – 1 - 49 °C.

Цвет – натуральный, колерованный.

Макс.отрицательное давление (макс. вакуум) – 0,2 бар.

Артикул	Типоразмер баллона	Модель	Отверстие верх/низ	Высота, мм	Диаметр, мм	Емкость, л
39000	0844X2,5	844	2,5-0	1126	208	34,9
39002	1054X2,5	1054	2,5-0	1395	257	64
39003	1354X2,5	1354	2,5-0	1388	334	104
39004	1465X4-4	1465	4-4	1655	369	157
39006	1665X4-4	1665	4-4	1950	406	188
39011	1865X4-4	1865	4-4	1950	469	266
36944	2162X4-4	2162	4-4	1775	526	270
36945	2472X4-4	2472	4-4	2040	610	458
36946	3072X4-4	3072	4-4	2090	762	703
36947	3672X4-4	3672	4-4	2100	900	946
39007	4272X6-6	4272	6-6	2068	1072	1351
39008	4872X6-6	4872	6-6	2139	1200	1748
39009	6386X6-6	6386	6-6	2475	1633	3416



ЧЕХЛЫ АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ

ДЛЯ КОРПУСОВ ЗАСЫПНЫХ ФИЛЬТРОВ

Чехлы антиконденсатные разработаны для защиты корпусов систем очистки воды от резкого перепада температур и образования на них конденсата. Использование чехлов существенно снижает вероятность появления плесени и грибков в помещении, где установлены фильтры.

- Изготовлены из неопрена – материала с уникальными способностями к теплоизоляции и энергосбережению
- Полная защита корпуса от грязи и пыли, образования конденсата.
- Молния по всей длине позволяет легко снимать или надевать чехол на корпус в уже смонтированной системе
- Чехлы легко стираются и чистятся

Артикул	Размер корпуса засыпного фильтра (дюйм)
36070	8 x 44
36071	10 x 44
36056	10 x 54
36057	12 x 52
36058	13 x 54
36059	14 x 65
36060	16 x 65



БАКИ ДЛЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ

Баки для регенерирующих растворов (соль, перманганат калия) изготавливают из полиэтилена. В состав материала, из которого изготовлен бак, как правило, включают ингибиторы ультрафиолета, что повышает их стойкость к солнечному свету. Баки поставляются в комплекте с литыми крышками, собранными системами забора регенеранта и придонными решетками (фальшдно). Износостойкие полимерные материалы и новейшие производственные технологии обеспечивают их надежную эксплуатацию.

Баки Canature имеют коническую форму. Это позволяет перевозить их, вставляя один в другой, что на 70 % уменьшает занимаемое пространство и, следовательно, транспортные расходы.

Крышки солевых баков объемом 350–2000 литров содержат дополнительный люк для удобства загрузки соли.



Артикул	Наименование	Объем, л	Габаритные размеры, мм	Размеры колодца, мм	Толщина стенки, мм	Цвет
34127	JS/YT-60I	60	390 × 810	100 × 720	4	Белый
34128	JS/YT-100I	100	450 × 940	100 × 840	4	Белый
34131	JS/YT-145I	145	500 × 1060	100 × 950	5	Белый
34132	JS/YT-200I	200	550 × 1160	100 × 1040	5	Белый
34133	JS/YT-350I	350	740 × 1275	135 × 1260	5	Белый
34134	JS/YT-500I	500	840 × 1335	135 × 1320	5	Белый
34135	JS/YT-750I	750	960 × 1395	135 × 1380	5	Белый
34136	JS/YT-1000I	1000	1080 × 1460	135 × 1430	6	Белый
под заказ	JS/YT-1500I	1500	1240 × 1575	135 × 1550	8	Белый
под заказ	JS/YT-2000I	2000	1360 × 1690	135 × 1650	8	Белый
34137	Canature-70	70	332 × 332 × 880	100 × 755	5	Синий
35344	Canature-100	100	382 × 382 × 880	100 × 755	5	Синий
44609	NS	70	332 × 332 × 880	940 × 774	4	Белый

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЗАГРУЗКИ И РЕАГЕНТЫ

К числу наиболее часто встречающихся проблем с водой можно отнести наличие в ней взвешенных примесей, растворенных железа и марганца, солей жесткости, а также неприятный вкус, запах, наличие цветности, бактериологическую загрязненность.

Для удаления из воды механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, а также коллоидных веществ используют осадочные фильтры. Отделить относительно крупные частицы можно с помощью картриджных, мешочных или дисковых фильтров. В тех случаях, когда применение указанных фильтров нецелесообразно, используются системы засыпного типа. В качестве фильтрующей среды применяют в основном кварцевый песок или обезвоженный алюмосиликат.

Обширный класс устройств, называемых «умягчителями», предназначен для снижения жесткости воды. Благодаря применению Ecotar, фильтры этого типа могут обладать комплексным действием и способны также удалять из воды растворенное железо, марганец, соли тяжелых металлов, органические соединения. Загрузка фильтров требует регенерации солевым раствором.

Фильтры обезжелезивания предназначены для удаления из воды растворенных железа и марганца. В качестве фильтрующей среды используются различные рудные и синтетические материалы, включающие в свой состав двуокись марганца (Quantum DMI-65, Pyrolox, Birm, Greensand Plus и т. п.). Двуокись марганца служит катализатором реакции окисления, в результате чего растворенные в воде железо и/или марганец переходят в нерастворимую форму и выпадают в осадок, который задерживается в слое фильтрующей среды и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке. Некоторые из фильтрующих сред требуют регенерации раствором перманганата калия.

Активированный уголь давно применяется в водоочистке для улучшения органолептических показателей воды (устранения постороннего привкуса, запаха, цветности). Благодаря высокой адсорбционной способности активированный уголь эффективно поглощает остаточный хлор, растворенные газы, органические соединения. В настоящее время в угольных фильтрах Гейзер применяют активированный уголь из скорлупы кокоса, адсорбционная способность которого значительно выше, чем угля, получаемого из древесины.

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНАЯ ЗАГРУЗКА ECOTAR

Загрузка Ecotar создана путем ротационного смещивания пяти различных ионообменных и сорбционных материалов. В состав загрузки входят катионообменные смолы разного гранулометрического состава: крупнопористая анионообменная смола, специальная инертная смола и кварцевая подложка. С помощью Ecotar из воды могут быть одновременно удалены механические примеси, растворенное железо, марганец, органическое железо, соли жесткости, ионы тяжелых металлов, гуминовые и фульвокислоты.

Проходя через верхний слой Ecotar, вода очищается от механических примесей размером более 10 мкм за счет инертной смолы, разработанной по особой технологии. Инертная смола предотвращает вынос мелкой фракции загрузки Ecotar при обратной промывке, что позволяет избежать засорения управляющего клапана фильтра.

Основным компонентом загрузки является катионообменная смола с мелким гранулометрическим составом, в которой ионообменные центры расположены близко к поверхности. В результате процесс извлечения ионов железа и солей жесткости происходит значительно быстрее, поскольку отсутствует стадия диффузии через поверхностный защитный слой гранулы, как в обычной катионообменной смоле. В то же время процесс регенерации загрузки проходит значительно эффективнее.

За счет специальной технологии смещивания компонентов слой Ecotar образует плотный засыпной слой с большой площадью контакта с водой, что способствует наиболее полному извлечению загрязнений.

Железо может образовывать с органическими соединениями стабильные отрицательно заряженные комплексы, которые не удаляются катионообменными смолами. Для их удаления в состав Ecotar введена крупнопористая анионообменная смола.

Для решения наиболее характерных проблем с водой нашей компанией разработана загрузка Ecotar разных типов.

ВОДА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ЭКОТАР С (Артикул 12 л - 40222) (Артикул 25 л - 40082)

Очистка воды при высоких значениях ПМО, низких – железа и жесткости

ЖЕЛЕЗО	до 2 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 2 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 10 °Ж
ПМО	до 20 мг О ₂ /л

ЭКОТАР С30 (Артикул 12 л - 40223) (Артикул 25 л - 40203)

Очистка воды при аномальных значениях ПМО, низких – железа и жесткости

ЖЕЛЕЗО	до 2 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 2 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 10 °Ж
ПМО	до 30 мг О ₂ /л

ЭКОТАР А / ЭКОТАР А BIO* (Артикул 12 л - 40218/40219) (Артикул 25 л - 40083/40091)

Очистка воды при средних значениях ПМО, высоких – железа и жесткости

ЖЕЛЕЗО	до 15 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 5 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 15 °Ж
ПМО	до 10 мг О ₂ /л

*содержит особый активированный уголь, препятствующий размножению микроорганизмов (железобактерий)

ЭКОТАР С35 (Артикул 25 л - 40349)

Очистка воды при аномальных значениях ПМО, высоких – железа и жесткости

ЖЕЛЕЗО	до 18 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 7 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 18 °Ж
ПМО	до 35 мг О ₂ /л

ВОДА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА И СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ

ЭКОТАР Р (Артикул 25 л - 40250)

Очистка воды при средних значениях железа и жесткости, низких – ПМО

ЖЕЛЕЗО	до 10 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 3 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 15 °Ж
ПМО	до 6 мг О ₂ /л

ЭКОТАР В (Артикул 12 л - 40220) (Артикул 25 л - 40081)

Очистка воды при высоких значениях железа и жесткости, низких – ПМО

ЖЕЛЕЗО	до 15 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 5 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 15 °Ж
ПМО	до 6 мг О ₂ /л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕРОВОДОРОД

ЭКОТАР Q* (Артикул 25 л - 40347)

Очистка воды при аномальных значениях железа и жесткости

ЖЕЛЕЗО	до 45 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 8 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 30 °Ж
ПМО	до 6 мг О ₂ /л

*содержит сорбент для удаления сероводорода, сераорганических соединений и растворенных сульфидов

Физические свойства

Параметры	
Физическая форма	смесь гранул от белого до черного цвета
Рабочая температура, °С	+4...+40
Влагосодержание, %	45–70
Насыпная масса, г/л	840–980
Средний размер, мм	0,3–5,0
Диапазон pH	0–14

Условия применения

Параметры	
Скорость потока в рабочем режиме, м/ч	10–20
Высота слоя, минимум см	50
Регенерант	NaCl
Доза регенеранта, г/л	110–130
Концентрация, %	10
Скорость потока обратной промывки, м/ч	8–12

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ИЗ СКОРЛУПЫ КОКОСА

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40027	УГОЛЬ ГЕЙЗЕР ПОСЕРЕБРЕННЫЙ 0,05%	 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 50 л </div> <p>Высококачественный активированный уголь из кокосовой скорлупы, отличается высокой твердостью (>98,5 %), большой площадью фильтрации, превосходит показатели березового угля по механической прочности более чем в 1,5 раза. Используется для удаления свободного хлора, хлороганических соединений, улучшения органолептических свойств воды. Требует периодической обратной промывки для удаления задержанных взвешенных частиц и перераспределения фильтрующего материала. Обладает бактерицидным свойством благодаря посеребрению</p>	<p>Цвет: черный Йодный индекс: > 1110 мг/г рН: 9,0-11,0 Насыпная плотность: 0,48-0,55г/см³ М.к. серебра: ≥0,2% Фракционный состав: фракция<0,5мм: <5% фракция<1,7мм: <5% Гранулометрический размер: 0,65-2,0мм (12x30 mesh) Активность по тетрахлориду углерода (СТС): 60 %</p>	<p>Высота слоя: 65-75 см (26-30 дюймов) Расширение слоя: 50 % Скорость потока воды в рабочем режиме: 12-15 м/час Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 24-30 м/час</p>
40124	УГОЛЬ ГЕЙЗЕР ПОСЕРЕБРЕННЫЙ 0,2%	 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 50 л </div> <p>Цвет: черный Йодный индекс: > 1110 мг/г рН: 9,0-11,0 Насыпная плотность: 0,48-0,55г/см³ М.к. серебра: ≥0,05% Фракционный состав: фракция<0,5мм: <5% фракция<1,7мм: <5% Активность по тетрахлориду углерода (СТС): 60 %</p>	<p>Вода должна быть предварительно очищена от взвешенных частиц. Для продолжительной службы в воде не должно содержаться железо, мутность должна быть минимальной</p>	



Активированный уголь
из скорлупы кокоса
для удаления запаха,
цвета и растворенных
органических веществ.

Артикул	Наименование	Йодный индекс	Производство
40239	AY CE 12 X 30		Малайзия
40240	AY CE 18X40	1110 мг/г	
40277	AY CE 12X30	950 мг/г	
40228	AY INDO GERMAN 12*30	1110 мг/г	Индонезия
		950 мг/г	
40263	AY INDO GERMAN 12*40	950 мг/г	
40248	AY INDO GERMAN 18*40		
40245	AY INDO GERMAN 12*30	700 мг/г	

ЗАГРУЗКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40003 40108 40201 40209 40254	КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК И ГРАВИЙ	<p>Фильтрующие материалы, получаемые дроблением и рассевом породы, характеризующейся высоким содержанием оксида кремния (до 99 %) и незначительным количеством растворимых соединений кальция, железа и марганца.</p> <p>Используются в системах водоподготовки для удаления взвешенных частиц в качестве фильтрующего материала или поддерживающего слоя основной загрузки, который предотвращает вынос ее из фильтра и забивание дренажно-распределительной системы</p>	<p>Цвет: от бежевого до коричневого</p> <p>Плотность: 1,6 г/см³</p> <p>Размер: 0,3–0,9 мм, 1,0–2,0 мм, 3–5 мм</p> <p>Коэффициент однородности: < 1,6</p> <p>Растворимость в кислотах: 0,3–1,6 %</p>	<p>При использовании в поддерживающем слое высота слоя: 10–20 см</p> <p>При использовании в качестве фильтрующего материала высота фильтрующего слоя: 60–90 см (18–30 дюймов).</p> <p>Расширение слоя при промывке: 20 %</p> <p>Скорость потока воды в рабочем режиме: 4–12 м/час</p> <p>Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 36–48 м/час</p>
40010	FILTER AG	<p>Материал для удаления взвешенных частиц, представляющий собой безводный оксид кремния. Гранулы имеют значительную фильтрующую поверхность и малый вес. Материал эффективно удерживает взвешенные частицы размером порядка 20–40 мкм</p>	<p>Цвет: светло-серый</p> <p>Плотность: 0,38–0,42 г/см³</p> <p>Коэффициент однородности: 1,66</p> <p>Размер: 0,6–1,7 мм</p> <p>Твердость: 6 (по шкале Мооса)</p>	<p>Максимальная температура воды: 60 °C</p> <p>Высота слоя: 60–90 см (24–36 дюймов)</p> <p>Расширение слоя: 20–40 %</p> <p>Скорость потока воды в рабочем режиме: 12 м/час и выше</p> <p>Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 20–24 м/час</p>
40085	FILTER AG PLUS	<p>Материал из клиноптилолитовой руды. Гранулы имеют угловатую форму и грубую поверхность, пронизанную коническими микропорами размером менее 3 мкм. Эффективно удаляет из воды взвешенные частицы ржавчины, ила и органики размером более 5 мкм</p>	<p>Цвет: желтовато-коричневый</p> <p>Плотность: 0,8 г/см³</p> <p>Коэффициент однородности: 1,8</p> <p>Размер: 0,6–1,4 мм</p> <p>Твердость: 4–5 (по шкале Мооса)</p>	<p>Максимальная температура воды: 60 °C</p> <p>Высота слоя: 60–90 см (24–36 дюймов)</p> <p>Расширение слоя: 30–40 %</p> <p>Скорость потока воды в рабочем режиме: 30–50 м/час и выше</p> <p>Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 35–50 м/час</p>

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40135	МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МФУ  30 кг	Материал для создания поддерживающего слоя в фильтрующих системах, обладает подщелачивающим эффектом, увеличивает жесткость	Фракция 2-5 мм	Используется в качестве поддерживающего слоя, для фильтрующих загрузок
40108	КВАРЦ ЗЕРНИСТЫЙ 2-5 ММ ОТМЫТЫЙ на развес	Материал для создания поддерживающего слоя в фильтрующих системах на основе кварцевой породы		
40209	КВАРЦ ЗЕРНИСТЫЙ 0,4-1,2 ММ  25 кг	Фильтрующий материал для удаления взвешенных частиц на основе чистой кварцевой породы	Цвет: от бежевого до коричневого Плотность: 1,6 г/см ³ Размер: 0,3–0,9 мм, 1,0–2,0 мм, 3–5 мм Коэффициент однородности: < 1,6 Растворимость в кислотах: 0,3–1,6 %	При использовании в поддерживающем слое высота слоя: 10–20 см При использовании в качестве фильтрующего материала высота фильтрующего слоя: 60–90 см (18–30 дюймов) Расширение слоя при промывке: 20 % Скорость потока воды в рабочем режиме: 4–12 м/час Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 36–48 м/час

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40201	КВАРЦ ОКАТАННЫЙ 2-5 ММ	 <p>Фильтрующий материал для удаления взвешенных частиц на основе чистой кварцевой породы</p>	Фракция 2-5 мм	Используется в качестве поддерживающего слоя для фильтрующих загрузок
40011	АНТРАЦИТ	 <p>Ископаемый уголь, используемый в качестве загрузки для очистки воды от взвешенных частиц и мутности. Разнородность состава загрузки позволяет взвешенным частицам глубоко проникать в ее слой. Может использоваться в многослойных фильтрах, располагаясь над более тяжелыми загрузками, обеспечивая тем самым предварительную фильтрацию</p>	<p>Цвет: черный. Плотность: 0,9 г/см³ Коэффициент однородности: 1,5 Размер: 0,6-1,4 мм (тип I) Твердость: 3,0-3,8 (по шкале Мооса) Растворимость в кислотах: менее 1% Растворимость в щелочах: менее 1%</p>	<p>Высота слоя: 60-90 см (24-36 дюймов), в фильтрах с многослойной загрузкой: 25-45 см (10-18 дюймов)</p> <p>Расширение слоя: 50%</p> <p>Скорость потока воды в рабочем режиме: 12 м/час и выше</p> <p>Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 32-44 м/час</p>

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ РН

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40009 40175	КАЛЬЦИТ	 <p>Карбонат кальция естественного происхождения. Чаще всего используется для регулирования уровня pH воды в системах обезжелезивания. Во время контакта с кальцитом кислые воды медленно растворяют карбонат кальция, повышая уровень pH. При применении кальциита жесткость увеличивается. Также может использоваться для минерализации воды</p>	<p>Цвет: светло-серый Плотность: 1,45 г/см³ Коэффициент однородности: 1,5 Размер: в зависимости от применения Твердость: 3,0 (по шкале Мооса). Состав: 95% CaCO₃, 5% MgCO</p>	<p>Уровень pH: 5,0-7,0 Высота слоя: 60-75 см (24-30 дюймов), Расширение слоя: 35-50%</p> <p>Скорость потока воды в рабочем режиме: 7,5-15 м/час</p> <p>Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 20-30 м/час</p>

ФИЛЬТРУЮЩИЕ СРЕДЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
47106	КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА СОРБЕНТ АС	<p>Алюмосиликатная загрузка для удаления железа, сероводорода, стронция, алюминия, нефтепродуктов, фенола, фтора и др.</p> <p>Состав: SiO_2~78%, MgO 0,5%, Fe_2O_3 5,0%, Al_2O_3 7,0%, осталльное <9,5 %. Особено эффективна при совместном применении с Сорбентом МС.</p> <p>Действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа. Для регенерации не требуется применение каких-либо химических реагентов.</p> <p>Гранулы не обработаны химически активными покрытиями на основе марганца или иного катализически активного металла</p>	<p>Цвет: от бежевого до коричневого</p> <p>Насыпная плотность: 0,5 г/см³</p> <p>Размер: 0,3–0,9 мм, 1,0–2,0 мм, 3–5 мм</p> <p>Коэффициент однородности: < 1,6</p> <p>Растворимость в кислотах: 0,3–1,6%</p>	<p>При использовании в поддерживающем слое высота слоя: 10–20 см</p> <p>При использовании в качестве фильтрующего материала высота фильтрующего слоя: 60–90 см (18–30 дюймов).</p> <p>Расширение слоя при промывке: 20%</p> <p>Скорость потока воды в рабочем режиме: 4–12 м/час</p> <p>Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 18–20 м/ч</p>
40062	КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА GREENSAND PLUS	<p>Фильтрующая загрузка для удаления растворенных железа, марганца и сероводорода. Кварцевый песок, покрытый диоксидом марганца. Является заменой MGS. Может применяться как с периодической, так и с постоянной схемами регенерации. Для регенерации требуется 1,5–2 грамма перманганата калия на 1 л/итр материала</p>	<p>Цвет: черный</p> <p>Плотность: 1,36 г/см³</p> <p>Коэффициент однородности: 1,6</p> <p>Размер: 0,25–1,0 мм</p>	<p>Рабочий диапазон pH: 6,2–8,5</p> <p>Максимальная температура воды: 38 °C</p> <p>Загрузка двухслойная: антрацит: 40–90 см (15–36 дюймов), GreensandPlus: 40–60 см (15–24 дюйма)</p> <p>Расширение слоя: минимум 40%</p> <p>Скорость потока воды в рабочем режиме: 5–12 м/час</p> <p>Скорость потока воды в режиме обратной промывки: минимум 30 м/час</p> <p>Требует предварительного замачивания в растворе перманганата калия</p>

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
47145	КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА СОРБЕНТ МС	<p>Алюмосиликатная загрузка для удаления железа и марганца. Особенno эффективна при совместном применении с Сорбентом АС.</p> <p>Действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа (II). Сероводород и марганец также окисляются и задерживаются слоем загрузки. Для регенерации не требуется применение каких-либо химических реагентов. Гранулы не обработаны химически активными покрытиями на основе марганца или иного катализически активного металла</p>  <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">25 кг</div>	<p>Истираемость: 0,01% Измельчаемость: 0,19% Межзерновая пористость: 46–49% Насыпная плотность: 1,35–1,4 г/см³ Коэффициент неоднородности: 1,6–1,8 Размер: 0,3–0,7; 0,7–1,4 мм</p>	<p>Работает со всеми видами окислителей и pH менее 6,0 Повышает pH воды на 2,5–3,0 ед. Высота слоя: 40–100 см Скорость фильтрации: 10–15 м/час Скорость промывки при расширении на 30–35%: 28–30 м/ч</p>
40015	КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА BIRM	<p>Синтетическая фильтрующая загрузка для удаления растворенного железа. Играет роль катализатора реакции окисления соединений железа кислородом воздуха, которым вода насыщается при предварительной аэрации.</p> <p>Не требует химических реагентов для восстановления. Может использоваться и для удаления марганца, однако pH воды должен поддерживаться в диапазоне от 8,0 до 9,0. Если вода помимо марганца содержит соединения железа, то pH не должен превышать 8,5. Плохо работает при высоком содержании органических соединений и свободного хлора (>0,5 мг/л), а также в присутствии нефтепродуктов, сульфидов, сероводорода, полифосфатов</p>  <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">28,3 кг</div>	<p>Цвет: черный. Плотность: 0,7–0,9 г/см³ Коэффициент однородности: 1,96 Размер: 0,42–2,0 мм</p>	<p>Рабочий диапазон pH: 6,8–9,0 Удаляет до 5 мг/л железа и до 1 мг/л марганца Максимальная температура воды: 38 °C Высота слоя: 75–90 см (30–36 дюймов). Расширение слоя: 35–50%. Скорость потока воды в рабочем режиме: 8–12 м/час Скорость потока воды в режиме обратной промывки: 24–29 м/час Бикарбонатная щелочность должна быть вдвое больше суммы концентраций сульфатов и хлоридов</p>
40331	КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА RUBIRM	<ul style="list-style-type: none"> Химическая регенерация не требуется (достаточно обратной промывки) В коррекции pH нет необходимости (загрузка сама подщелачивает воду) Сероводород не ухудшает каталитические и окислительные свойства  <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">25 л</div>	<p>Удаление растворенного железа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – до 3 мг/л без аэрации – до 13 мг/л с аэрацией – от 13 мг/л с дозированием окислителей 	<p>Очистка артезианской воды от растворенного железа и марганца. В составе – каталитический сорбент с оболочкой из оксидов марганца.</p>

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40149	ЭКОФЕР	 <p>Гранулированный каталитический алюмосиликатный фильтрующий материал, изготовленный из природного сырья. Для восстановления его фильтрующей способности (регенерации) не требуются химические реагенты: достаточно обратной промывки водой</p>	<p>Фильтрующий материал для фильтрации мелкодисперсных и коллоидных примесей, растворенного железа.</p> <p>Фракция 0,7-2 мм при прохождении воды через загрузку в результате каталитического окисления железа Fe^{2+} и марганца Mn^{2+} образуют осадок (гидроксиды железа и марганца), который задерживается в толще загрузки и легко удаляется из нее при промывке системы (регенерации)</p>	<p>Используется в напорных и безнапорных системах очистки воды. Эффективно работает в системах с окислением железа и марганца кислородом, озоном, хлором и пр.</p>
40194	ЦЕОЛИТ	 <p>Применяется для загрузки обезжелезивателей и деманганаторов воды при превышении концентрации азотистых соединений совместно с Сорбентом АС и Сорбентом МС</p>	<p>Минерал отличается своими адсорбирующими эффектами: Сорбент цеолит обладает следующими эффектами:</p> <p>Адсорбционный – он способен поглощать и возвращать разные вещества.</p> <p>Ионнообменный – он может обменивать катионы.</p> <p>Каталитический – минерал способен ускорить химические реакции. (фр. 0,7-1,5 мм)</p>	<p>Загрузка особо эффективна для очистки сточных вод от азотосодержащих элементов</p>
40339	PUROMIX FSM	 <ul style="list-style-type: none"> Применяется в однослойных и смешанных загрузках Возможно использование в безреагентных системах Работает с основными окислителями (хлор, озон) Химическая регенерация не требуется (достаточно обратной промывки) Работает при низких значениях pH Не содержит искусственно насыщенных химических добавок Низкий коэффициент износа 	<p>Удаление растворенного железа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – до 5 мг/л без аэрации – до 15 мг/л с напорной аэрацией – до 65 мг/л с дозированием окислителей 	<p>Загрузка особо эффективна для удаления сероводорода, железа и марганца.</p> <p>В составе – смесь природных каталитических минералов</p>

ИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40089	ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА PURE RESIN PC002	 <p>Сильнокислотная катионообменная смола для умягчения воды на основе полистирола. Удаляет из воды ионы кальция и магния, заменяя их ионами натрия. После истощения емкости должна быть подвергнута регенерации раствором повышенной соли. Наряду с солями жесткости с помощью смолы могут удаляться соли железа и марганца. Основа: сополимер стирола и дивинилбензола. Функциональные группы: $R-SO_3^-$</p>	<p>Физическая форма: светлые сферические гранулы</p> <p>Ионная форма при поставке: Na^+</p> <p>Общая обменная емкость: минимум 1,9 экв/л (Na^+форма)</p> <p>Максимальная рабочая температура: 150 °C</p> <p>Влагосодержание: 45–50%</p> <p>Насыпная масса: 770–870 г/л</p> <p>Средний размер гранул: 0,315–1,25 мм</p> <p>Содержание мелких гранул: <0,3 мм–<1,0%</p> <p>Содержание крупных гранул: >1,2 мм–< 5,0%</p> <p>Диапазон pH: 0 – 14</p> <p>Food grade</p>	<p>Скорость в рабочем режиме: 10–25 м/ч</p> <p>Высота слоя: минимум 60 см</p> <p>Расширение: 25–50%</p> <p>Регенерант: NaCl</p> <p>Доза регенеранта: 112–300 г/л</p> <p>Концентрация: 4–6%</p> <p>Скорость потока регенеранта: 4–12 м/ч</p>
40153	ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА TC007FG (Na^+)	 <p>TC007FG высококачественная гелевая катионообменная смола. Обладает высокой ионообменной емкостью и хорошей физико-химической стабильностью. Успешно используется в бытовых и промышленных системах умягчения и деминерализации воды для приготовления чистой и сверхчистой воды</p>	<p>Структура полимерной матрицы: стирол-дивинилбензол</p> <p>Функциональная группа: сульфогруппа</p> <p>Внешний вид гранул: сферические гранулы</p> <p>Ионная форма: Na^+</p> <p>Общая обменная емкость, 1,900 экв/л.</p> <p>Влажность, %: 45–55</p> <p>Насыпной вес, г/мл: 0.77–0.87</p> <p>Размер гранул, мм: 0.3–1.2</p> <p>Количество нестандартных частиц: >1.2мм <1% < 0.3 мм <1%</p> <p>Степень набухания при переходе Na^- – H^+: 7–10</p> <p>Food grade</p>	<p>Максимально допустимая рабочая температура, °C: 120</p> <p>Диапазон pH: 0–14</p> <p>Минимальная высота загрузки, мм: 600</p> <p>Расширение слоя ионита при взрыхлении, %: 50–80</p> <p>Пропуск взрыхляющей воды со скоростью, м/ч: 7–15</p> <p>Регенеранты: NaCl</p> <p>Расход 100%-го регенеранта, г/л: 80–150</p> <p>Концентрация раствора хлористого натрия, %: 8–12</p> <p>Пропуск регенерационного раствора хлористого натрия и отмывочной воды со скоростью, м/ч, не менее: 3–5</p> <p>Время контакта, мин: 30–60</p> <p>Минимальная скорость фильтрования обрабатываемой воды, м/ч: 5</p>

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40238	ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА ПЮРЕЗИН ТС007НG (Na ⁺)	Сильнокислотный катионит (SAC) улучшенный гелевого типа в Na-форме	Структура полимерной матрицы: стирол-дивинилбензол Функциональная группа: сульфогруппа Внешний вид гранул: сферические гранулы Ионная форма: Na ⁺ Общая обменная емкость, 1,900 экв/л. High grade	Максимально допустимая рабочая температура, °С 120 Диапазон pH: 0-14 Минимальная высота загрузки, мм: 600 Расширение слоя ионита при взрыхлении, %: 50-80 Пропуск взрыхляющей воды со скоростью, м/ч: 7-15 Регенеранты: NaCl Расход 100%-го регенеранта, г/л: 80-150 Концентрация раствора хлористого натрия, %: 8-12 Пропуск регенерационного раствора хлористого натрия и отмывочной воды со скоростью, м/ч, не менее: 3-5 Время контакта, мин: 30-60 Минимальная скорость фильтрования обрабатываемой воды, м/ч: 5
40241	ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА ПЮРЕЗИН ТС007Е (Na ⁺)	Сильнокислотный катионит (SAC) технического класса гелевого типа в Na-форме. Используется для умягчения воды	Общая обменная емкость 1800 мг-экв/л. Industrial grade	хлористого натрия, %: 8-12 Пропуск регенерационного раствора хлористого натрия и отмывочной воды со скоростью, м/ч, не менее: 3-5 Время контакта, мин: 30-60 Минимальная скорость фильтрования обрабатываемой воды, м/ч: 5
40345	КАТИОНООБМЕННАЯ СМОЛА TECHNO-SOFT FG	Для использования в бытовых и промышленных системах водоподготовки	Сильнокислотная катионообменная смола для умягчения воды (удаление солей кальция и магния)	Может применяться для умягчения холодной и горячей воды. Регенерация раствором поваренной соли
40364	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КАТИОНООБМЕННАЯ СМОЛА ULTRASOFT FG	Для использования в бытовых и промышленных системах водоподготовки	Сильнокислотная катионообменная смола премиального класса для умягчения воды (удаление солей кальция и магния)	Может применяться для умягчения холодной и горячей воды. Эффективно работает при температуре до 120 °C. Регенерация раствором поваренной соли

ЗАГРУЗКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40231	АНИОНО-ОБМЕННАЯ СМОЛА НИТРАТ-СЕЛЕКТИВНАЯ PA202	Макропористый анионит для селективного удаления нитратов в питьевой воде на полиакрилонитрильной матрице.	CL-форма Емкость 800 мг-экв/л	Скорость потока в рабочем режиме: 8–32 м/ч Высота слоя: минимум 70 см Расширение слоя: 50–75 % Регенерант: NaCl Доза регенеранта: 90–250 г/л Концентрация: 3–10 % Скорость потока регенеранта: 2–8 м/ч Продолжительность регенерации: 20–60 минут
40249	АНИОНО-ОБМЕННАЯ СМОЛА PA510	Макропористый сильноосновный анионит (SBA) на полиакриловой матрице в CL- форме. Предназначен для удаления органических веществ (скавенджер).	CL-форма Емкость 800 мг-экв/л	Скорость потока в рабочем режиме: 10–20 м/ч Высота слоя: минимум 60 см Регенерант: NaCl Доза регенеранта: 160–300 г/л NaCl Концентрация: 8–20 % NaCl Скорость потока регенеранта: 1–5 м/ч

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40150	АНИОНО-ОБМЕННАЯ СМОЛА TA213D (CL)	 <p>Макропористый сильноосновный анионит (SBA) на полиакриловой матрице в CL-форме. Предназначен для удаления органических веществ (скавенджер).</p>	CL-форма Емкость 800 мг-экв/л	Скорость потока в рабочем режиме: 10–20 м/ч Высота слоя: минимум 60 см Регенерант: NaCl Доза регенеранта: 160–300 г/л NaCl Концентрация: 8–20 % NaCl Скорость потока регенеранта: 1–5 м/ч
40258	АНИОНО-ОБМЕННАЯ СМОЛА TA306D (TA201D)	 <p>Представляет собой макропористую сильно-основную анионообменную смолу типа I премиум-класса с полистирольной матрицей и функциональной группой четвертичного амина (триметиламина) со стандартным гауссовским распределением размеров. Его макропористая структура позволяет ему адсорбировать растворимые органические молекулы и противостоять осмотическому и механическому удару и окислению. TA201D в форме хлорида может удалять как сильные, так и слабые кислотные радикалы, такие как сульфаты, нитраты, арсенаты, хроматы и силикаты, до крайне низкого уровня концентрации.</p>	Поставляется в Cl-форме. Полная обменная емкость \geq 1200 мг-экв/л Влагосодержание – 50-60% Фракция 0,315-1,25 мм \geq 95% Насыпная плотность – 0,65-0,73 кг/л В сочетании с сильнокислотной катионообменной смолой (в водородной форме) TA201D в форме гидроксида может использоваться во всех типах систем деминерализации, особенно подходит для высокоскоростной полировки и высокотемпературной полировки.	Деминерализация воды (деионизация), удаление кислотных радикалов. Максимальная рабочая температура 60 °C Диапазон pH 0-14 Рабочая скорость фильтрации 8-40 ОС/ч Регенерант: 2-10% NaCl, 2-6% NaOH

Артикул	Наименование	Описание	Физические свойства	Условия применения
40259	АНИОНО-ОБМЕННАЯ СМОЛА TA306D (ТА301D)	<p>Представляет собой макропористую слабоосновную анионнообменную смолу премиум-класса с полистирольной матрицей и функциональной группой третичного амина (диметиламина) со стандартным распределением размеров по Гауссу. Его макропористая структура позволяет ему адсорбировать растворимые органические молекулы и противостоять осмотическому и механическому удару и окислению. Слабоосновная функциональность делает TA301D легко регенерируемой даже с использованием щелочных отходов, оставшихся после регенерации сильноосновной аниониты</p> 	<p>Поставляется в форме свободного основания.</p> <p>Полная обменная емкость ≥ 1450 мг-экв/л</p> <p>Влагосодержание – 45-58%</p> <p>Фракция 0,315-1,25 мм $\geq 95\%$</p> <p>Насыпная плотность – 0,65-0,72 кг/л</p>	<p>Деминерализация воды (дэионизация), удаление сильных кислот.</p> <p>Максимальная рабочая температура 60 °C</p> <p>Диапазон pH 0-9</p> <p>Рабочая скорость фильтрации 5-40 ОС/ч</p> <p>Регенерант: 2-4% NaOH, 2-4% HCl</p> <p>Можно использовать в многослойных деминерализаторах для продления срока службы сильноосновной анионной смолы и предотвращения ее органического загрязнения при очистке хромо-додержащих сточных вод</p>
40260	СМЕСЬ СМОЛ PC201FD-P (PMB101)	<p>Представляет собой ионообменную смолу смешанного действия с высокой емкостью, состоящую из смеси геля, сильноосновного анионита типа I и геля сильнокислотного катионита для прямой очистки воды.</p> <p>Удельное сопротивление воды на выходе более 15 МОм.</p> <p>Он подходит для использования в регенерируемых и нерегенерируемых картриджах, для дэионизации с высокой эффективностью удаления кремнезема и очистки воды для бытовых электроприборов</p> 	<p>Поставляется в ионной форме H^+ / OH^-.</p> <p>Полная обменная емкость:</p> <p>Катионит – 2000 мг-экв/л</p> <p>Анионит – 1300 мг-экв/л</p> <p>Влагосодержание:</p> <p>Катионит – 50-56%</p> <p>Анионит – 53-60%</p> <p>Фракция 0,3-1,2 мм <0,3 мм – 1% >1,2 мм – 5%</p> <p>Насыпная плотность – 0,70-0,78 кг/л</p>	<p>Деминерализация воды (дэионизация).</p> <p>Максимальная рабочая температура 60 °C</p> <p>Диапазон pH 0-14</p>
40208	АНИОНИТ БОРСЕЛЕКТИВНЫЙ PS470	<p>Макропористая хелатирующая смола, предназначенная для селективного удаления бора из водных растворов за счет хелатного эффекта</p> 	<p>Обладая отличной кинетикой обменных реакций, ионит эффективно поглощает бор в широком диапазоне концентраций и pH при различных условиях эксплуатации</p>	<p>Используется в качестве второй ступени удаления бора после обратного осмоса, без регенерации или с регенерацией кислотой или щелочью</p>

РЕАКТИВЫ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

Артикул	Наименование	Описание	Свойства, особенности
41001	ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ	<p>KMnO₄ - марганцовокислый калий, калиевая соль марганцевой кислоты. Сильный окислитель. Концентрированный раствор перманганата калия окрашен в интенсивный фиолетовый цвет, а разбавленный – в розовый.</p> <p>НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКУРСОРОМ</p>	<p>Внешний вид: темно-фиолетовые кристаллы с металлическим блеском Плотность – 2,703 г/см³ Растворимость в воде: при 20 °C – 6,36 г в 100 г воды, при 40 °C – 12,5 г в 100 г воды, при 65 °C – 25 г в 100 г воды Температура разложения: 240 °C Не гидролизуется, медленно разлагается в растворе</p>
41031	ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ	<p>NaClO (ГОСТ 11086–76) марки «А» – окислитель. Разрешен для обеззараживания питьевой воды, дезинфекции и отбелки. Используется в системах обезжелезивания и обеззараживания воды с загрузками Quantum DMI–65, сорбентом АС, сорбентом МС, сорбентом МСК.</p>	<p>Внешний вид – жидкость зеленовато-желтого цвета. Коэффициент светопропускания – не менее 20% Массовая концентрация активного хлора – не менее 190 г/л Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH: 10–20 г/л Массовая концентрация железа – не более 0,02 г/л</p>
41019	БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬСМОЛЫ (БОС)	<p>Предназначен для очистки гранул ионообменной смолы от оксидированного железа, ее бактерицидной обработки, удаления осадков из клапана блока управления фильтром. Бактерицидный очиститель смолы добавляется в солевой раствор вручную или автоматически с помощью специального дозатора, устанавливаемого в бак с солевым раствором.</p>	<p>Использовать с фидером автоматического дозирования. Артикулы: 34113 34114</p>
35867 35868	КОАГУЛЯНТ ГЕЙЗЕР АКВАТОРИН 0,5 КГ/1,5КГ	<p>Коагулянт для очистки питьевой воды с массовой долей оксида алюминия (Al₂O₃) 30%.</p> <p>Преимущества: -технологическая активность практически не зависит от температуры очищаемой воды; -не образует в воде, воздухе и почве токсичных веществ; -имеет длительный срок хранения; -не слеживается при хранении; -не требует для хранения отапливаемых складов и помещений; -удобен в применении, легко и быстро растворяется в воде; -позволяет осуществлять точную дозировку.</p>	<p>Срок хранения 3 года.</p> <p>Методика приготовления рабочего раствора коагулянта (на 1 кг): растворить 1 кг сухого коагулянта в 1 л отфильтрованной воды; дождаться осветления раствора (примерно 8 часов); добавить 8 л отфильтрованной воды; интенсивно размешать раствор.</p>

Артикул	Наименование	Описание	Свойства, особенности
47139	КОАГУЛЯНТ «СКИФ-180»	 <p>Эффективный коагулянт на основе полиоксихлорида алюминия, в состав которого введен флокулянт, что позволяет ускорить и активизировать процесс коагуляции (хлопьеобразования) примесей воды.</p> <p>25 кг</p>	<p>Массовая доля оксида алюминия (Al_2O_3): 12–17%</p> <p>Массовая доля хлора (Cl^-): 16–24%</p> <p>Массовая доля флокулянта катионного типа FL-45: 9,4%</p> <p>Физическое состояние: жидкость слегка желтого цвета</p> <p>Активная реакция pH: 0,5–3</p> <p>Ионный характер: катионный</p>
41024	РЕАГЕНТ «АМИНАТ КО-2»	 <p>Реагент представляет собой водный раствор на основе катализированного бисульфита натрия. Предназначен для предотвращения кислородной коррозии в закрытых системах отопления и закрытых контурах охлаждения. Связывает растворенный кислород и способствует образованию защитной пленки. Специальный катализатор увеличивает скорость восстановления, позволяя полностью удалить растворенный кислород из питательной воды. С повышением температуры эффективность реагента увеличивается.</p> <p>22 кг</p>	<p>Предельная температура использования реагента: 250 °C</p> <p>Расход реагента устанавливается в зависимости от концентрации растворенного кислорода и колеблется в пределах от 5 до 100 мг/л. Дозирование контролируется поддержанием избытка SO_3^{2-} в котловой воде на уровне 20–40 мг/л.</p> <p>Реагент рекомендуется дозировать в разбавленном виде с кратностью добавления в 4–10 раз</p> <p>Не горюч, не взрывоопасен</p>
41025	РЕАГЕНТ «АМИНАТ КО-5»	 <p>Реагент представляет собой щелочной раствор неорганического комплексообразователя. Предназначен для корректировки значения pH питательной воды паровых котлов.</p> <p>22 кг</p>	<p>Расход реагента устанавливается в зависимости от исходного и требуемого качества обрабатываемой воды (значение pH и щелочности), может колебаться в пределах от 10 до 200 мг/л</p> <p>Реагент дозируется в разбавленном виде: коэффициент разбавления от 5 до 20</p> <p>Контроль дозирования осуществляется по значению показателя pH обрабатываемой воды</p> <p>Не горюч, не взрывоопасен</p>
41039	РЕАГЕНТ «АМИНАТ DM-56»	 <p>Кислый моющий состав для отмыки неорганических солей, в том числе железосодержащих отложений, с поверхности мембранных элементов. Представляет собой водный раствор смеси органических и неорганических кислот.</p> <p>20 кг</p>	<p>Бесцветная или светло-желтая жидкость.</p> <p>Температура замерзания препарата -4°C. Замерзший продукт после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.</p> <p>Расход реагента составляет 40 мл на 1 л рабочего раствора.</p> <p>Для приготовления рабочего раствора реагент разбавляют пермеатом. pH рабочего раствора - около 2,3.</p> <p>Оптимальный диапазон температур 30–35°C, но не более 40°C. Контроль процесса отмыки осуществляется путем измерения pH моющего раствора. Отмыкается считается выполненной, когда pH моющего раствора примет постоянное значение.</p>

Артикул	Наименование	Описание	Свойства, особенности
41010	РЕАГЕНТ «АМИНАТ DM-50»	 <p>Щелочной моющий состав для отмывки от кремниевых, биологических и органических загрязнений. Представляет собой водный раствор натрия гидроксида, содержащий органический комплексообразователь. Рекомендуется для отмыки обратноосмотических мембранных элементов и основного технологического оборудования пищевых производств.</p>	<p>Бесцветная прозрачная жидкость Щелочность препарата: 0,9–1,0 мг-экв/мл Плотность препарата: 1,10 – 1,15 г/см³ рН рабочего раствора 11,0–11,25 Процесс очистки протекает более эффективно, если проводится при повышенной температуре Оптимальный диапазон – не более 35 °C Контроль процесса отмыки осуществляется путем измерения значения рН моющего раствора</p>
41012	РЕАГЕНТ «АМИНАТ К»	 <p>Ингибитор осадкообразования. Обеспечивает продление срока службы рулонных мембран за счет существенного снижения осаждения солей кальция и магния – карбонатов, сульфатов и фосфатов. Представляет собой композицию водных растворов натриевых солей метилиминодиметил-фосфоновой и нитролитриметилфосфоновой кислот специальной очистки. Препарата подается с водой на вход в мембранные устройства, но через ячейки мембранные не проходит и сбрасывается в дренаж.</p>	<p>Светло-желтая жидкость Массовая концентрация фосфонатов в пересчете на PO₄³⁻: > 250 г/дм³ Массовая концентрация фосфористой кислоты в пересчете на PO₄³⁻: < 20 г/дм³ Плотность: в пределах 1,20–1,30 г/см³ рН: 5,0–7,0 Не горюч, пожаровзрывобезопасен, малоопасный, некумулятивный, не оказывает влияния на органолептические свойства воды и биохимическое потребление кислорода</p>

ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Дисковые фильтры предназначены для очистки воды, а также других жидкостей от механических примесей (песок, ил и т. п.). Фильтрующим элементом в таких фильтрах является пакет дисков из полимерных материалов. На поверхности каждого диска с двух сторон расположены канавки трапецидальной формы, определенной глубины и ширины. Когда диски в пакете лежат свободно, канавки соседних дисков образуют желобки исходного (наибольшего) поперечного сечения. При сжатии пакета дисков эти желобки меняют форму (канавки в смежных дисках совпадают не полностью или не совпадают), их поперечные сечения уменьшаются. В итоге образуется сложная объемная тонкосетчатая структура, задерживающая твердые частицы.

Количество дисков, форма канавок, величина сжатия дисков, то есть степень искажения формы канавок, выбраны таким образом, что твердые частицы будут задерживаться плотно сжатыми дисками, а внутрь дисков будет поступать отфильтрованная вода.

Для промывки пакет снимается, диски разжимаются, канавки возвращаются к исходному состоянию, освобождая задержанные частицы, которые легко смываются. В системах с автоматической промывкой данный процесс осуществляется без разбора корпуса фильтра.

Пакет дисков крепится к корпусу фильтра и закрывается кожухом из высокопрочного пластика, способного выдерживать высокое давление. Кожух и корпус уплотняются прокладкой.

КОСОЙ ДИСКОВЫЙ ФИЛЬТР НАИАО



Технические характеристики:

Параметры	
Материал корпуса	Коррозионностойкий и устойчивый к химическим реагентам материал
Материал фильтрующих дисков	пластик
Максимальная рабочая температура, °С	+5...+50
Максимальное рабочее давление, атм	8

Серия портативных фильтров относительно небольшой производительности. Для промывки дисковых элементов их следует извлечь из корпуса фильтра. В нижней части фильтра расположен дренажный фитинг.



Артикул	Наименование	При соед. Размер, дюйм	Размеры, ВхС мм	Площадь фильтрации, см ² *	Максимальная производительность, м ³ /ч*	Тонкость фильтрации, мкм
32743	HF-Y $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	166,7 x 172,3	83,9	4,0	130
32739	HF-Y1	1	166,7 x 172,3	83,9	5,0	
32744	HF-Y1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	264,0 x 238,9	142,8	15,0	
32745	HF-Y2	2	264,0 x 238,9	142,8	22,0	

* При тонкости фильтрации 100 мкм.

Т-ОБРАЗНЫЙ ДИСКОВЫЙ ФИЛЬТР НАИАО

Предназначен для очистки воды от песка, ила, ржавчины и других крупных примесей, содержащихся в проточной воде.

По мере загрязнения фильтра цилиндр сжатых дисков необходимо промывать, для чего достаточно их разобрать и промыть с щеткой. После этого фильтр снова готов к работе.

Данная модель может использоваться для любых нужд по механической очистке, начиная от бытового использования, заканчивая крупной промышленностью.



Артикул	Наименование	Присоед. Размер, дюйм	Размеры, HxA мм	Площадь фильтрации, см ² *	Максимальная производительность, м ³ /ч*	Тонкость фильтрации, мкм
32740	HFT-2	2	495,1 x334,2 диаметр 232,8	1060	30	130
32741	HFT-3	3	642,1 x333,7 диаметр 232,8	1060	50	

*При тонкости фильтрации 130 мкм.

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ НАИАО



Серия промышленных фильтров средней и высокой производительности.

Процесс работы промывных дисковых фильтров может быть условно разделен на две стадии:

Процесс фильтрации: исходная вода поступает в фильтр через входной коллектор, диски сжаты колпаком на верхней стороне дискового картриджа. Вода проходит от внешней стороны пакета через углубления в дисках, где накапливаются оставшиеся загрязнения.

Процесс промывки: направление движения воды меняется на противоположное. Вода поступает в фильтр через выходной коллектор, проходит внутрь дискового картриджа, преодолевая сопротивление пружины, сжимающей диски, поднимает колпак картриджа. Пакет дисков разжимается. Вода, поступающая в пространство между разжатыми дисками, очищает их от загрязнений и проходит во входной коллектор.

Когда цикл очистки заканчивается, вода переключается на прямую подачу, колпак сжимает диски и фильтрация продолжается. Далее начинается промывка следующего в линейке фильтра.

Для промывки дисковых элементов не требуется их извлечение из корпуса фильтра. Промывка фильтров осуществляется потоком воды в обратном направлении.

Артикул	Наименование	Присоед. Размер, дюйм	Размеры, HxA мм	Максимальная производительность, м ³ /ч*	Тонкость фильтрации, мкм
32751	HF-A2-1-2	2	1244 x 697	15	130
32750	HF-A2-2-3	2	1148 x 781	30	

*При тонкости фильтрации 130 мкм.

На основе этих фильтров построены системы различной производительности с автоматической промывкой дисковых элементов. Промывка осуществляется автоматически посредством переключения трехходовых гидравлических клапанов по сигналу программируемого контроллера. Серийно изготавливаются установки производительностью до 597 м³/ч.

КОЛБЫ ДЛЯ ДИСКОВОГО ФИЛЬТРА НАИАО

Артикул	Наименование	Размер, дюйм	Размеры, HxA мм	Площадь фильтрации, см ² *	Максимальная производительность, м ³ /ч*	Тонкость фильтрации, мкм
32748	Колба для дискового фильтра 2" HF-A2	2	732x331	1500	25	130
32749	Колба для дискового фильтра 2" HF-A2	2	732x331	1500	25	50
32746	Колба для дискового фильтра 3" HF-A3	3	740x354	1500	35	130
32747	Колба для дискового фильтра 3" HF-A3	3	740x354	1500	35	50

МУЛЬТИПАТРОННЫЕ ФИЛЬТРЫ



Корпус фильтра HPCF предназначен для картриджей типа Slim Line 10" и Slim Line 20". Корпус рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения.


Характеристика/ Модель	HPCF-5x20SL	HPCF-5x30SL	HPCF-5x40SL	HPCF-9x30SL	HPCF-9x40SL
Материал	UPVC (НПВХ)				
Максимальное рабочее давление, МПа	0,6				
Рабочий диапазоне температур, °C	5-45				
Размеры ØxH, мм	225 x 715	225 x 965	225 x 1215	315 x 995	315 x 1245
Габаритный размер W по фитингам, мм	473	473	473	570	570
Производительность при 5 мкм, м³/ч	5	7,5	10	13,5	18
Вход/выход, мм	Ду50	Ду50	Ду50	Ду80	Ду80
Количество картриджей Slim Line 10", шт.	10	15	20	27	36
Артикул	50698	50699	50700	50701	50702

МАГИСТРАЛЬ S


Корпус предназначен для установки сменных фильтрующих картриджей для тонкой очистки горячей и холодной воды от нерастворимых (механических) примесей: грязи, ржавчины, ила, песка и т.д.



**5 x 20SL
5 x 30SL
5 x 40SL**

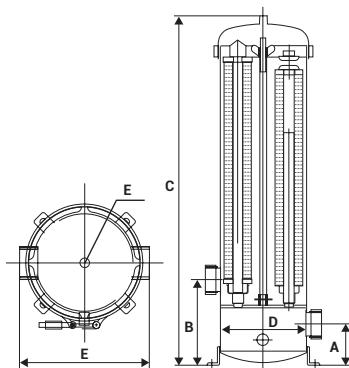

**11 x 30SL
11 x 40SL**

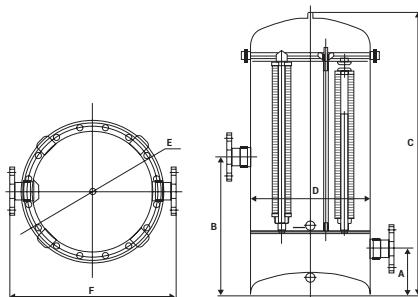

Технические характеристики:

Параметры	5 x 20SL	5 x 30SL	5 x 40SL	11 x 30SL	11 x 40SL
Артикул	90552	90823	90824	90825	90554
Требуемое количество картриджей 10xSL*	10	15	20	33	44
Материал	SUS304/SUS316L				
Максимальное рабочее давление, МПа	0,7				
Рабочий диапазон температур, °C	1-90				
Габаритные размеры					
A (мм)	120			150	
B (мм)	220			600	800
C (мм)	860	1110	1360	1170	1420
D (мм)	Ø200			Ø300	
E (мм)	Ø248			Ø360	
F (мм)	260			440	
Вход / Выход	1" - 1 1/2"	1" - 2"		2" - 3"	
Дренаж	1/4"- 1/2"			1/2"	

* Для соединения двух картриджей нужен Куплер SL (Арт.50611).

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ МЕШОЧНОГО ТИПА

Фильтры мешочного типа предназначены для очистки воды и других жидкостей от взвешенных примесей (песка, ила, ржавчины). Корпуса фильтров изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Большие размеры корпусов и мешочный тип фильтрующего элемента обуславливают их высокую производительность и грязеемкость.

Фильтрующие мешки изготавливаются из полиэстера (на холодную и горячую воду) и могут быть использованы многократно. Регенерация мешка производится путем стирки с мылом или порошком. При сильном загрязнении фильтрующий мешок следует предварительно замочить в 5-10%-ном растворе соляной, лимонной или уксусной кислоты. Мешки производятся пористостью 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 мкм на выбор.

ФИЛЬТР «ГЕЙЗЕР-4Ч»
И «ГЕЙЗЕР-4Ч-20ВВ»



Корпус фильтра состоит из основания и крышки, соединенных между собой хомутом. Фильтрующий мешок вставляется в каркас жесткости. Сверху он закрывается крышкой каркаса и зажимается держателем. В комплект фильтра входит кронштейн для размещения его на стене.

Нижний слив позволяет безопасно слить остатки из корпуса и облегчить обслуживание фильтра.

Технические характеристики:

Характеристика/Модель	Гейзер-4Ч	Гейзер-4Ч-20ВВ
Производительность с мешком 1 мкм, м ³ /час	0,5/0,7	1,0/1,3
Производительность с мешком 100 мкм, м ³ /час	3,0/4,0	4,5/6,0
Диаметр/расстояние между патрубками, мм	142/175	142/175
Высота, мм	390	620
Присоединительный размер, дюйм	1	1
Рабочее давление, атм	6	6
Артикул	32100	32112

ФИЛЬТР «ГЕЙЗЕР-8ЧН»



Фильтр состоит из корпуса и крышки, соединенных хомутом. На крышке установлен воздухоотделитель для выпуска воздуха из фильтра при его заполнении водой и сброса давления при разборке фильтра.

В корпус на опорное кольцо опущен каркас жесткости, в который вставлена фильтрующая сумка.

Технические характеристики:

Характеристика/Модель	Гейзер-8Ч
Производительность с мешком 1 мкм, м ³ /час	2,0/2,5
Производительность с мешком 100 мкм, м ³ /час	8,6/12,0
Диаметр, мм	300
Высота, мм	1100
Присоединительный размер, дюйм	1 ½
Рабочее давление, атм	7
Артикул	32113

ФИЛЬТРЫ BFH-1 И BFH-2



Фильтры из нержавеющей стали для горячей и холодной воды. Рабочее давление – до 10 бар, рабочая температура – до +75 °С. Внутри предусмотрена съемная корзина из нержавеющей сетки. Она выполняет функцию предварительной фильтрации, а также является поддерживающим каркасом для мешка. На выбор сменные мешки разной пористости (5, 10, 25 и 100 мкм).

Технические характеристики:

Характеристика/Модель	BFH-1	BFH-2
Объем камеры, л	23	36
Производительность, м ³ /час	20	45
Присоединительный размер	2"	3"
Вес, кг	34	43
Высота, мм	740	1144
Диаметр, мм	323	323
Артикул	50918	50919
Сменный мешок (в комплект поставки не входит), артикул	28344	28345

БЛОКИ АЭРАЦИИ



Блок аэрации предназначен для насыщения обрабатываемой воды кислородом, с целью окисления содержащегося в ней растворенного железа. Может быть использован перед фильтрами с каталитическими загрузками (Birm, Pyrolox и т. п.).

В состав блока аэрации входят: аэрационная колонна, компрессор, реле потока DSK-5, воздушный клапан и адаптер-переходник. Водно-воздушная смесь подается в аэрационную колонну, где происходит разделение воды и воздуха. Вода поступает на фильтр с каталитической загрузкой, воздух отделяется через воздушный клапан.

Реле потока DSK-5 устанавливается в выходную магистраль фильтра и подключается к внешней питающей сети 220В, а компрессор подключается к реле. При наличии потока воды в магистрали реле включает компрессор. При отсутствии потока воды реле отключает компрессор.

Технические характеристики:

Характеристика / Модель	08 × 44	12 × 52
Производительность блока, рабочая/пиковая, м ³ /час	0,9 / 1,5	1,5 / 2,5
Максимальная производительность компрессора, л/час	420	420
Максимальное противодавление воды, атм	5	5
Размеры аэрационной колонны, мм	250 × 1100	300 × 1300
Порог срабатывания реле потока, л/мин	3	3
Потребляемая мощность, Вт	300	300
Артикул	34597	34999

* Под заказ комплектуем блоки аэрации производительностью до 10 м³/ч.

АЭРАЦИОННЫЕ КОЛОННЫ

Типоразмер	08 × 44	10 × 54	12 × 52	14 × 65	16 × 65	18 × 65	21 × 65	24 × 62	30 × 72	36 × 72
Габаритные размеры – диаметр × высота, мм	205 × 1200	260 × 1460	310 × 1420	370 × 1760	410 × 1720	490 × 1740	555 × 2080	610 × 2180	780 × 2160	930 × 2170
Производительность рабочая/пиковая, м ³ /час	0,9/1,5	1,2/2,0	1,5/2,5	2,5/4,0	3,5/5,5	4,5/7,5	5,5/8,5	7,0/10	10/15	15/20

КОМПРЕССОРЫ

AF1-100



Воздушные компрессоры (безмасляные) AF1-100, а также KK8 и KK15, предназначены для нагнетания воздуха в трубопроводы, находящиеся под давлением, и могут использоваться в современных системах напорной аэрации воды. Компрессоры имеют моноблочную конструкцию (единный агрегат с однофазным двигателем переменного тока). Снабжены тепловым предохранителем от перегрузок, отключающим электродвигатель. После восстановления нормальных условий электродвигатель запускается автоматически. Компрессоры имеют электрические выводы для подключения внешнего управляющего устройства (например, реле).

Технические характеристики:

Характеристика / Модель	AF1-100
Номинальная производительность компрессора при противодавлении 5 бар, л/мин	15
Максимальное противодавление воды, бар	7
Напряжение электропитания, В	220±5 % (50 Гц)
Мощность, Вт	230
Диаметр выходного (нагнетательного) отверстия, дюйм	1/4
Артикул	36972

AS-18-2 И AS-19-2

Компрессоры AS-18-2 и AS-19-2 производства КНР предназначены для нагнетания воздуха в аэрационные колонны систем безреагентного обезжелезивания. Особенности: возможность регулировки рабочего давления и автоматический регулятор давления, выключающий компрессор при превышении давления.

Технические характеристики:



Модель	AS-18-2
Тип	Одноцилиндровый поршневой
Электропитание, В/Гц	220/50
Мощность электрическая, Вт	123
Максимальное давление, атм	4,0
Производительность по воздуху при нормальных условиях, л/мин	20-23
Присоединительные размеры, дюйм	1/4 "
Вес, кг	3,6
Габаритные размеры, мм	255 × 135 × 170
Артикул	35955



Модель	AS-19-2
Тип	Двухцилиндровый поршневой
Электропитание, В/Гц	220/50
Мощность электрическая, Вт	185
Максимальное давление, атм	5,5
Производительность по воздуху при нормальных условиях, л/мин	35-40
Присоединительные размеры, дюйм	1/4 "
Вес, кг	5,5
Габаритные размеры, мм	320 × 135 × 205
Артикул	35956

УСТАНОВКИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

Наиболее распространенным методом борьбы с микробиологическим загрязнением (наличием в воде микробов и бактерий) является облучение воды ультрафиолетом. При этом параметры излучения подбираются таким образом, чтобы гарантировать почти полную стерилизацию воды. В качестве стерилизаторов этого типа широко применяются специальные ультрафиолетовые лампы, смонтированные в жестком корпусе, внутри которого протекает вода, подвергаясь воздействию ультрафиолетового излучения.

Требования к воде, подаваемой на вход установок:

Параметры	
Температура воды, °C	+2...+45
Железо, ppm (mg/l)	<0.3 (0.3)
Жесткость, gpg (mg/l)	<7 (120)
Мутность, NTU	<1
Цветность, °	<20
Марганец, ppm (mg/l)	0.05 (0.05)
УФ Проницаемость, %	>75



SS И SST





Установки обработки воды ультрафиолетом SS и SST применяются в случаях, когда необходимо уничтожить или предотвратить размножение патогенной микрофлоры – дезинфицировать воду от бактерий, вирусов, плесени и водорослей.

Обеззараживание воды нашло широкое применение в подготовке питьевой воды, пищевой промышленности, медицине, фармацевтическом производстве. Локальные установки обеззараживания используются в конечных точках разбора питьевой воды.

Технические характеристики:

Артикул	Модель	Потребляемая мощность, Вт	количество ламп, шт.	Рабочее давление, бар	Поток, м ³ /ч	Присоединительные размеры
36772	YOB SS - 6w (лампа Китай)	6			0,1	
36743	YOB SST5 - 6w (лампа Philips)					1/4" Наружная резьба
36773	YOB SS - 12w (лампа Китай)	12			0,2	
36744	YOB SST5 - 11w (лампа Philips)	11				
36774	YOB SS - 16w (лампа Китай)	16			0,4	
36745	YOB SSQYT5 - 16w (лампа Philips)		1			1/2" Наружная резьба
36775	YOB SS - 25w (лампа Китай)	25			1,4	
36746	YOB SST8 - 25w (лампа Philips)					
36776	YOB SS - 30w (лампа Китай)	30			1,8	
36747	YOB SST8 - 30w (лампа Philips)					3/4" Наружная резьба
36777	YOB SS - 55w (лампа Китай)	55			2,7	
36748	YOB SST8 - 55w (лампа Philips)					1" Наружная резьба / Фланец
36749	YOB SS - 110w (лампа Philips)	110	2			
36750	YOB SS - 165w (лампа Philips)	165	3		8,0	
36751	YOB SS - 220w (лампа Philips)	220	4		11	1/5" Наружная резьба / Фланец
36752	YOB SS - 330w (лампа Philips)	330	6		16	2,0" Наружная резьба / Фланец
36753	YOB SS - 440w (лампа Philips)	440	8		22	3,0" Наружная резьба / Фланец
36754	YOB SS - 550w (лампа Philips)	550	10		30	4,0" Наружная резьба / Фланец
36755	YOB SS - 660w (лампа Philips)	660	12		35	

Модель	Размеры реактора, мм				Масса, кг
	A, мм	B1, мм	B2, мм	Φ, мм	
YOB SS/SST 6W	270	63	—	50,8	
YOB SS/SST 12W	310	—	—	—	1,2
YOB SS/SST 16W	375	82	—	—	
YOB SS/SST 25W	595	—	—	63,5	2,2
YOB SS/SST 30W	910	85	—	—	3,6
YOB SS/SST 55W	—	—	—	—	
YOB SS 110W	—	250	270	108	11,75
YOB SS 165W	—	283	305	133	15
YOB SS 220W	950	—	380	—	16,3
YOB SS 330W	—	380	—	168	36,64
YOB SS 440W	—	—	—	220	53,36
YOB SS 550W	—	430	470	—	78,8
YOB SS 660W	—	—	—	273	90,0

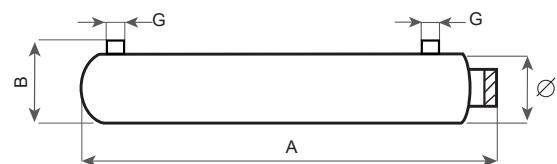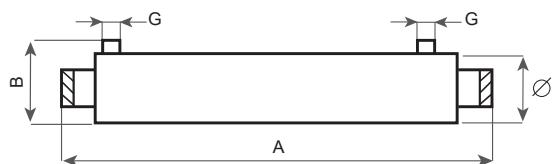

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА TFC3013-400G

Уникальная высокопроизводительная мембрана. Полиамидная тонкопленочная композитная (TFC) мембрана. Обладая высокой селективностью, обеспечивает очищение воды от всех посторонних примесей, в том числе вирусов и бактерий. Мембранные серии TFC отличает высокая степень износостойкости и повышенная производительность.

Технические характеристики:



Параметры	
Концентрация раствора NaCl, мг/л	500
pH раствора	7,5
Давление на мемbrane, атм	3,4
Температура раствора, °C	+25
Общее солесодержание, мг/л	не более 1500
Производительность, л/сутки	1500
Максимальная концентрация свободного хлора, мг/л	< 0,1
Температура очищаемой воды, °C	+4...+45
Максимальное рабочее давление, атм	21
Диапазон pH при продолжительной работе	3-10
Диапазон pH при химической промывке (до 30 мин)	2-11
Максимальный коллоидный индекс	5
Артикул	28420

БЛОКИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ МЕМБРАН

Блок промывки состоит из емкости для приготовления моющих растворов мембран, установленной на стальной раме с колесиками, повышающего насоса, картриджного фильтра для удаления взвешенных примесей, запорнорегулирующей арматуры и комплекта шлангов и фитингов для присоединения блока к установке с RO-мембранами.

Технические характеристики:



Параметры	Блок для установок до 3,0 м³/час	Блок для установок до 9,0 м³/час	Блок для установок до 15,0 м³/час	Блок для установок до 20,0 м³/час
Номинальная производительность, м³/час	2-3	8-9	8-9	8 - 9
Объем емкости для моющего раствора, л	120	300	500	750
Температура исходной воды, °C	+3...+40	+3...+40	+50...+400	+50...+400
Рабочее давление, атм	2-3	2-3	2-3	2 - 3
Напряжение питания, В	220	220	220	220
Потребляемая мощность, кВт	< 0,8 кВт	< 1,5 кВт	< 1,5 кВт	< 1,5 кВт
Размеры установки (высота x длина x ширина), мм	1300 x 500 x 500	920 x 1000 x 740	1300 x 1000 x 1000	1850 x 1000 x 1000
Масса установки, кг	30	96	70	80
Артикул	20312	20329	20354	20359

ИЗМЕРИТЕЛИ

РОТАМЕТРЫ

Ротаметры предназначены для измерения объемного расхода потока жидкости



Параметры	FM-Z3001	FM-Z3002	FM-Z3003	FM-Z3004	FM-Z3005	FM-Z5015
Расход, л/мин	1–7	1,8–18	8– 40	4– 60	10–100	1,8–18
Присоединительный размер, дюйм	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1/2"
Тип	Panel mount					In-line
Точность, %	± 4					
Рабочее давление, атм	6					
Артикул	23117	23111	23066	23164	23165	23402



Параметры	FM-Z5015	FM-Z5025	FM-Z5032	FM-Z5032-S-P	FM-Z4007	LZS-100D
Расход, л/мин	3–30	4–40	5–40	10–100	75–378	300–2000
Присоединительный размер, дюйм	1/2"	3/4"	1"	1"	2"	3"
Тип	In-line					
Точность, %	± 4					
Рабочее давление, атм	6					
Артикул	23403	23372	23371	23334	23175	23458

НАСОСЫ CNP

Насосы CNP производятся в Китае компанией Nanfang, специализирующейся на разработке и серийном производстве центробежных насосов из нержавеющей стали, изготовленных методом штамповки и сварки. Компания ежегодно выпускает 200 000 насосов, что делает ее лидером на внутреннем рынке Китая. Продукция экспортируется более чем в 50 стран мира (преимущественно Европы, Северной Америки и Южной Азии).

Оборудование отличают применяемые современные инженерные решения, промышленный дизайн и тщательный контроль качества.

НАСОСЫ СЕРИИ CDL/CDLF

Насосы, входящие в серию CDL/CDLF – вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием, оснащенные стандартными электродвигателями.

Выходной вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (колесо рабочее, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при помощи стяжных болтов с основанием или плитой и головной частью. В основании имеются входной и выходной патрубки, расположенные на одной оси. Насосы могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от «сухого хода», несовпадения фаз и перегрузки.

Применение:



- Насосы серии CDL/CDLF могут использоваться для перекачивания различных жидкостей, включая воду или технологическую жидкость, в широком диапазоне значений, напора, производительности, температуры
- Модель CDL применяется для подачи неагрессивной жидкости, а CDLF может использоваться для перекачки слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел, спиртов и т.д.
- Подача воды, перекачка воды в системах водоснабжения, повышение давления в магистральном трубопроводе, повышение давления в системах водоснабжения высотных зданий
- Промышленное повышение давления в системах водоснабжения для технологических целей, моечных установках высокого давления, противопожарных установках.
- Подача промышленной жидкости в системы охлаждения и системы кондиционирования воздуха, системы питания котлов и удаления конденсата, системы охлаждения инструмента металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
- Очистка воды в установках обратного осмоса и ультрафильтрации, нефтеперегонных установках, сепараторах
- Орошение. Полив сельскохозяйственных земель, капельное орошение, дождевальные установки

Параметры	CDL1	CDL2	CDL3	CDL4	CDL5	CDL8	CDL12	CDL16
Подача, м ³ /час	1	2	3	4	5	8	12	16
Подача, л/с	0.28	0.56	0.83	1.1	1.4	2.2	3.3	4.4
Рабочий интервал, м ³ /час	0.4-2	1-3.5	1.2-4	1.5-7	3-8	5-12	7-16	8-22
Рабочий интервал, л/с	0.11-0.56	0.28-0.97	0.33-1.1	0.42-1.9	0.83-2.2	1.4-3.3	1.9-4.4	2.2-6.1
Макс. рабочее давление, бар	21	23	22	21	21	21	22	22
Мощность двигателя, кВт	0.37-2.2	0.37-3	0.37-3	0.37-4	0.37-5.5	0.75-7.5	1.5-11	2.2-15
Интервал температур, °C	-15 ~ +120							
КПД, %	44	46	54	57	62	62	63	66

Параметры	CDL20	CDL32	CDL42	CDL65	CDL85	CDL120	CDL150	CDL200
Подача, м ³ /час	20	32	42	65	85	120	150	200
Подача, л/с	5.6	8.9	11.7	18	24	33	41.6	55.6
Рабочий интервал, м ³ /час	10-28	16-40	25-55	30-80	50-110	60-150	80-180	100-240
Рабочий интервал, л/с	2.8-7.8	4.4-11.1	6.9-15.3	8.3-22.2	13.8-30.5	16.7-41.7	22-50	27.8-66.7
Макс. Рабочее давление, бар	23	29	30	22	17	16	16	16
Мощность двигателя, кВт	1.1-18.5	1.5-30	3.0-45	4.0-45	5.5-45	11-75	11-75	18.5-110
Интервал температур, °C	-15 ~ +120							
КПД, %	69	73	75	76	77	74	73	79

Характеристики двигателя:

- Стандартный асинхронный двигатель, Гц
- Степень защиты: IP55
- Класс изоляции: F

Стандартное напряжение:

- Однофазное исполнение 220–230 В, 50 Гц
- Трехфазное исполнение 200–220 / 346–380 В, 220–240 / 380–415 В, 380–415 В, 50 Гц

Условия эксплуатации:

Чистые, невзрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей, не агрессивные к нержавеющей стали.

Температура жидкости:

- Температура жидкости: от -15 °C до +70 °C
- Горячая вода: до +120 °C
- Температура окружающей среды: не более +40 °C

Артикулы: 35646–35654

НАСОСЫ СЕРИИ CHL/CHLF

Насосы серии CHL – горизонтальные моноблочные многоступенчатые несамовсасывающие центробежные насосы с асинхронным двигателем. Компактная и прочная конструкция, осевой вход и радиальный выход.

Применение:

- В системах водоснабжения
- В системах кондиционирования воздуха, охлаждения, циркуляции
- Нагрев воды
- Водоочистка
- Водоподготовка
- Орошение
- Повышение давления



Технические характеристики:

Параметры	CHL2-40	CDL8-40
Производительность, м ³ /час	2	8
Рабочий интервал, м ³ /час	0,5–3,5	5,0–11,0
Максимальное рабочее давление, бар	3,9	4
Мощность двигателя, кВт	0,55	1,5
Присоединительный размер	G1"	G2"
Артикул	35655	35656

Характеристики двигателя:

- Асинхронный электродвигатель с вентиляторным охлаждением
- Степень защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Стандартное напряжение
- Однофазное исполнение: 220–240 В, 50 Гц
- Трехфазное исполнение: 220–240 В/380–415 В, 50 Гц
- Максимальная мощность однофазного двигателя: 2,4 кВт

Условия эксплуатации:

- Чистые, невзрывоопасные, маловязкие жидкости, не содержащие абразивных частиц и волокон, такие как чистая вода, минеральная вода, пищевое растительное масло и химически-умеренно агрессивные жидкости.
- Жидкость, перекачиваемая насосом, не должна быть агрессивной к нержавеющей стали.

Температура жидкости:

- Температура жидкости: от -15 °C до +70 °C, для горячей воды: до +110 °C
- Температура окружающего воздуха: не более +40 °C
- Максимально допустимое давление в корпусе насоса 1,0 МПа (10 bar)

ДОЗИРУЮЩАЯ ТЕХНИКА

Принцип работы дозирующего насоса заключается в следующем: на пистон (плунжер), который приводится в действие воздействием постоянного электромагнитного поля соленоида, крепится тефлоновая мембрана. При движении пистона вперед (под воздействием электромагнитного поля) возникает давление на головку насоса, при этом происходит выброс жидкости через клапан сброса. После окончания воздействия электромагнитного поля пистон возвращается в исходное положение при помощи пружины, при этом происходит автоматический забор жидкости через заборный клапан.

Насос не требует смазки, что сводит процесс обслуживания практически к нулю.

Материалы, используемые для изготовления насосов, делают возможным дозирование агрессивных жидкостей.

МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ ETATRON DLX



Насосы DLX – соленоидные цифровые дозирующие насосы пропорционального действия с микропроцессорным управлением. Насосы выполнены в антикислотном исполнении, панель управления защищена от УФ-излучения пленкой. Стандартная высота забора реагента – 2 метра.

Материал головки – полипропилен; мембранны – тефлон; прокладки мембранны, клапанов и фиксирующих клапанов изготовленных из витона. Крепление – настенное. Класс защиты: IP65. Размеры: 190x120x150 мм. Максимальная частота – 120 тактов/мин. Цифровой светодиодный дисплей.

Параметры	01-15	02-10	05-07
Производительность, л/час	1	2	5
Противодавление, атм	15	10	7
Объем импульса, мл	0,14	0,28	0,69
Потребляемая мощность, Вт	37		
Артикул	36031	36030	36039

ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НАСОС-ДОЗАТОР SEKO KOMPACT DPT 200



SEKO KOMPACT - это многофункциональные и надежные цифровые электромагнитные дозирующие насосы с микропроцессорным управлением. Производительность и надежность насосов обеспечивает решение практически всех проблем дозирования, с которыми вы можете столкнуться.

- Режим дозирования - постоянный, пропорциональные: по сигналу 4-20 мА или от импульсного сигнала водосчетчика
- Интерфейс - цифровой
- Контроль уровня - возможность подключения датчика уровня
- Материал гидравлической части - ПВДФ
- Дозировка по времени с еженедельным программируемым таймером

Артикул	Модель	Гидравлическая часть	Производительность (л/ч)	Давление (бар)	Соединение (вход/выход)	Частота (такт/мин)
36075	DPT	200	5 (2)	8 (10)	4/6	160

РАСХОДОМЕРЫ

Насосы пропорционального дозирования управляются цифровым сигналом от импульсного расходомера. Импульсный расходомер измеряет объем воды и, после прохождения определенного объема, выдает управляющие сигналы (импульсы) в блок дозирования. Детали расходомера выполнены из химически стойких материалов, поэтому он может использоваться в системах подачи различных жидкостей. Расходомеры выпускаются как для холодной воды (до +30 °C), так и для горячей (до +90 °C), максимальное рабочее давление – до 16 атм.

РЕЗЬБОВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ



Диаметр, DN	15	20	25	32	40	50
Номинальный расход, м³/ч	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Максимальный расход, м³/ч	3	5	7	12	20	30
Цена импульса, лит/мин	1; 10			10	100	

ФЛАНЦЕВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ



Диаметр, DN	50	65	80	100	150	200
Номинальный расход, м³/ч	50	65	120	230	400	750
Максимальный расход, м³/ч	90	120	200	300	600	1000
Цена импульса, лит/мин	100				1000	

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ

Электромагнитный клапан предназначен для работы в качестве запорного двухпозиционного устройства дистанционного управления потоком среды в трубопроводах. Управление клапаном производится путем подачи напряжения на катушку.



Технические характеристики:

Параметры	2W-025-08	2W-160-15	2W-200-20	2W-250-25	2W-350-35	2W-400-40	2W-500-50
Присоединительные размеры, дюйм	1/4	1/2	3/4	1	1 ½	1 ½	2
Принцип работы	Прямого действия	Непрямого действия					
Пропускная способность, м³/ч	0,23	4,8	7,6	12	24	29	48
Рабочее давление, атм	Нормально закрытый: 0–10, Нормально открытый: 0–6						
Питание	AC:220–230В/50–60Гц, AC:110–120В/50–60Гц, DC:24В, 12В						
Артикул	34648 34649	34650 34651	34652 34653	34654 34655	35067 35070	35071 35072	35068 35069

СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ ТВТ

Модульные установки для очистки производственных и ливневых сточных вод для их возврата в систему оборотного водоснабжения.



Приведение
состава стоков
к нормативам



Уменьшение
водопотребления



Снижение объема
сброса стоков



Решение проблемы
ограниченного
доступа к воде


ПРЕИМУЩЕСТВА ТВТ

Высокая степень фильтрации	Длительный срок службы	Любая производительность
Благодаря сочетанию механической, ионообменной и сорбционной очистки	Благодаря запатентованной схеме промывки и регенерации картриджей	Благодаря модульному принципу установки

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТВТ

1. Фильтрация

Цикл фильтрации в режиме Cross-flow (тангенциальная фильтрация). Исходная вода, двигаясь с высокой скоростью, омывает внешнюю стенку картриджа «Арагон ТВТ», не позволяя твердым частицам осесть на стенке и снизить производительность установки. Фильтрат за счет статического давления проходит во внутреннюю полость «Арагона» и удаляется через боковые патрубки установки ТВТ.


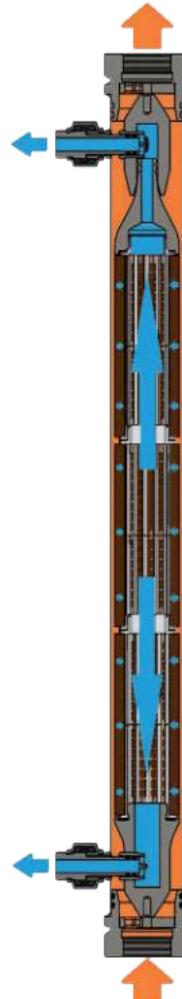


2. Регенерация

Цикл регенерации обратной продувкой сжатым воздухом. Сжатый воздух подается во внутреннюю полость картриджа, выдувая из забившихся пор твердые частицы, которые с водой удаляются через внешнюю стенку картриджа «Арагон ТВТ». Форма каналов фильтрации «Арагона» позволяет беспрепятственно удалять загрязнения и обеспечивать многократную регенерацию до замены.

СТУПЕНИ ОЧИСТКИ:

1. Стоки сливаются в подземные отстойники и нефтоловушки, вода из последнего отстойника подается на предварительную очистку
2. В воду добавляются коагулянт и щелочь для осветления и нормализации кислотности, после отстаивания вода поступает на блок ТВТ
3. Вода под напором подается в замкнутый контур фильтрации картриджами «АРАГОН ТВТ» с постепенным удалением очищенной воды
4. Вода проходит через мешочный фильтр и блок фильтров с загрузкой на основе активированного угля, после поступает в резервуар чистой воды
5. Отстоявшийся шлам с 1 ступени подается на тканевый фильтр для улавливания осадка и возврата очищенной воды в водоприемный лоток

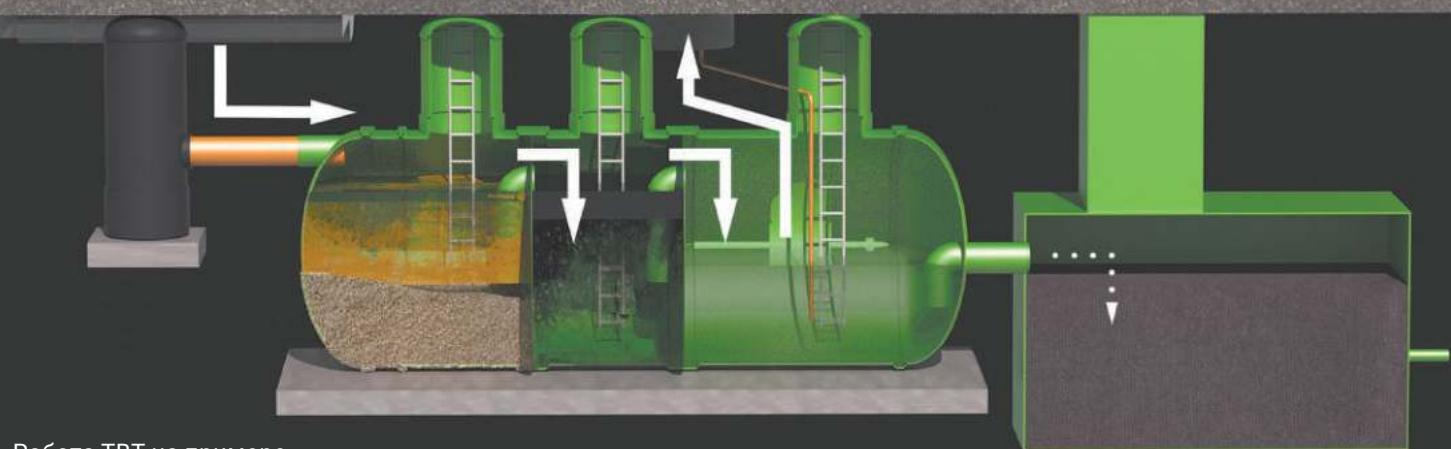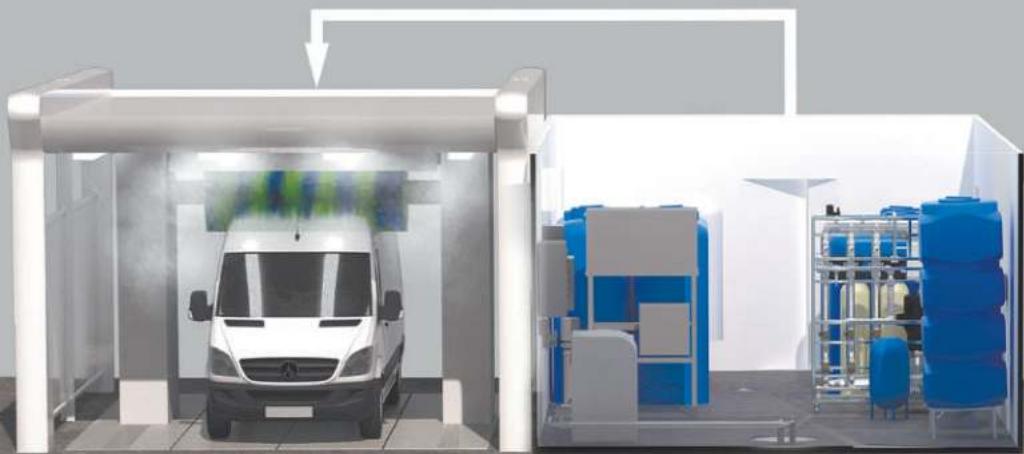

Работа ТВТ на примере
водоснабжения автомойки
в замкнутом цикле

НАШИ ПРОЕКТЫ

ЗАВОД ПО СЖИЖЕНИЮ ГАЗА

Задачи:

- Обеспечить водоснабжение вахтового поселка (40 тыс. человек)
- Исключить сброс отходов водоподготовки
- Предложить решение под ключ

Качество исходной воды:

Содержание железа – 12-25 мг/л

ПМО – 12-22 мг O_2 /л

Решение

- Получение воды питьевого качества в объеме 900 м³ в сутки
- Применение технологии ТВТ, позволяющей из жидкого отхода получать твердые
- Монтаж и обслуживание силами собственной сервисной службы



НАШИ ПРОЕКТЫ



Комплексная станция подготовки воды производительностью 20 м³/ч, включающая обезжелезивание, УФ-обеззараживание и систему обратного осмоса



Двухступенчатый обратный осмос производительностью 0,5 м³/ч с предочисткой для подготовки деминерализованной воды для прачечной



Очистка воды из поверхностного источника производительностью 7 м³/ч для водоснабжения загородного гольф-клуба (реагентная обработка, обезжелезивающие, сорбционные и ионообменные фильтры, а также обеззараживание ультрафиолетом)



Станция производительностью 0,5 м³/ч для станка гидроабразивной резки, включающая сорбционный и ионообменный фильтры, установку обратного осмоса, блок дозирования реагента



Станция обезжелезивания производительностью 15 м³/ч для рыбоводческой фермы



Подготовка воды для заливки льда производительностью 10 м³/ч (обезжелезивание и механическая очистка)



Комплексная станция водоподготовки производительностью 4 м³/ч (механическая очистка, аэрация, обезжелезивание, фильтр с ионообменной загрузкой)



Станция умягчения воды непрерывного действия производительностью 10 м³/ч



Станция получения сверхчистой воды для научно-производственного предприятия по изготовлению печатных плат



Станция обезжелезивания и деманганации воды хозяйственно-питьевого назначения производительностью 1000 м³/сутки



Станция обезжелезивания и обеззараживания воды производительностью 800 м³/сутки для детского оздоровительного лагеря



Станция обезжелезивания производительностью 10 м³/ч для элитного многоквартирного дома



Станция обезжелезивания хозяйственно-питьевого назначения производительностью 2800 м³/сутки



Станция обезжелезивания хозяйственно-питьевого назначения производительностью 2200 м³/сутки



Обратноосмотическая система производительностью 3 м³/ч для производственной линии соков



Комплексная станция водоподготовки производительностью 5 м³/ч для пищевого производства (обезжелезивание, удаление нерастворенных примесей, тонкая очистка, УФ-обеззараживание)

МОСКВА
ул. Южнопортовая, 7, стр 12
+7 (495) 380-07-45

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ш. Революции, д. 69
+7 (812) 605-00-55

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Вавилова, 67 А
+7 (863) 206-17-94

КРАСНОДАР
ул. Красных Партизан, 459
+7 (861) 221-05-82

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Амундсена, 52
+7 (343) 318-26-39

НОВОСИБИРСК
ул. Северный проезд, 33
+7 (383) 335-78-50

КРАСНОЯРСК
ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
+7 (391) 264-95-43

САРАТОВ
ул. Большая Казачья, 39
+7 (8452) 49-27-70

УФА
ул. 50-летия Октября, 28
+7 (347) 229-48-91

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ул. Большая Санкт-Петербургская, 30
+7 (8162) 77-46-26

СЕРБИЯ,
БЕЛГРАД
Бульвар Южный, 136
+381 (11) 744-20-77

КАЗАХСТАН,
АЛМАТЫ
пр. Райымбека, 221/2
+7 (727) 313-29-68

УЗБЕКИСТАН,
ТАШКЕНТ
ул. Тахтапуль, 12
+998 (91) 774-87-90

office@geizer.com
www.geizer.com

www.geizer.com