

ГЕЙЗЕР


фильтры для воды

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ

ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ

БАК

- ☐ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЙ
- ☐ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

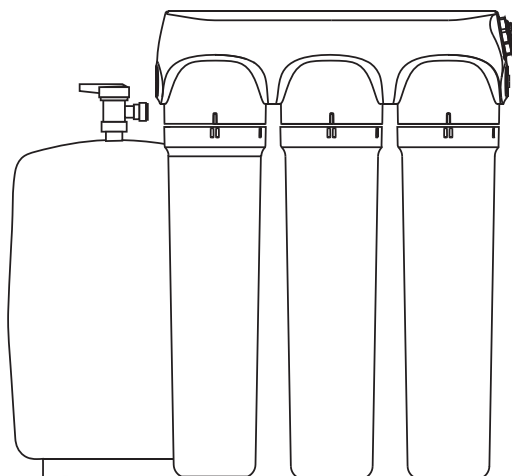

МОДИФИКАЦИЯ:

- ☐ ПРЕСТИЖ СМАРТ
- ☐ ПРЕСТИЖ СМАРТ (БЕЗ КРАНА)
- ☐ ПРЕСТИЖ СМАРТ АНТИБОР
- ☐ ПРЕСТИЖ СМАРТ Т

КРАН

- ☐ FlowMaster
- ☐ №8

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации

RU

KZ

UZ

RU

Благодарим Вас за покупку фильтра для воды Гейзер!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в вашем доме.

Все функциональные возможности фильтра, а также способ установки описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

В комплект водоочистителя входит все необходимое для установки.

РУССКИЙ	2
ҚАЗАҚ	20
О'ЗБЕК	36

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ

Компактность – фильтр экономит полезную площадь кухни. Уникальные картриджи эффективной предочистки 3 в 1 и минерализации значительно уменьшают размер фильтра.

Экономичность – снижение расходов на обслуживание. В фильтре заменяются 3 картриджа, а не 6 (как в классической комплектации).

Быстрота и простота – замена отработавших картриджей и мембраны осуществляется без дополнительных инструментов за счет запатентованной системы крепления QUICKLOCK.

Чисто и полезно – очищенная вода, проходящая через минерализатор Баскон содержит сбалансированный минеральный состав полезных макроэлементов (кальций, магний, калий)^[1].

ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙЗЕР

Фильтры для воды Гейзер Престиж Смарт отличают логичность и продуманность каждого этапа фильтрации. В результате фильтры имеют высокую степень очистки воды на протяжении всего срока службы.

Баскон – разработанная компанией Гейзер технология минерализации. Позволяет получить чистую и полезную воду, насыщенную минералами (калий, магний, кальций).

Калий улучшает деятельность головного мозга, способствует уменьшению отеков и нормализации артериального давления. Магний нормализует деятельность сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, оказывает помощь при выведении токсинов и тяжелых металлов. Кальций укрепляет кости, обеспечивает нормальный метаболизм организма^[1].

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр Гейзер Престиж Смарт предназначен для доочистки воды методом обратного осмоса от солей жесткости (формируют накипь), хлора, железа, тяжелых металлов, органических примесей, посторонних запахов, привкусов, бактерий, вирусов и др. загрязнений.

Благодаря технологии Баскон очищенная вода имеет сбалансированный минеральный состав. В ней снижается количество свободных радикалов и уменьшается RedOx потенциал^[1].

^[1] В модификации фильтра с минерализатором Баскон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полный объем накопительного бака ^[1] , л	12
Давление воздуха в накопительном баке, атм	0,4...0,5
Производительность (зависит от давления и температуры воды), л/сутки	200
Температура очищаемой воды, °С	+4...+40
Рабочее давление, атм	3...7

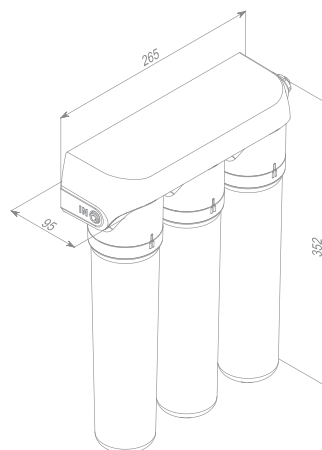


Рис. 1

Давление воды в магистрали, атм	Объем воды в баке, л	Заполняемость, %
1	2,9	24
2	5,8	48
3	6,7	56
4	7,4	62
5	8,2	67
6	8,4	70




Рис. 2. Накопительный бак

ПОПРАВОЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ^[2]

Реальная производительность мембраны = Производительность фильтра (из таблицы технических характеристик)/Поправочный коэффициент:

Температура, °С	5	6	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40
Поправочный коэффициент	2,16	2,075	1,916	1,702	1,515	1,35	1,205	1,077	0,974	0,9	0,832	0,771	0,715	0,681

^[1] Количество воды в накопительном баке составляет до 70% его объема (при избыточном давлении воздуха в накопительном баке 0,5 атм). Заполняемость накопительного бака зависит от давления воды на входе.

^[2] По данным производителя мембран.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФИЛЬТРА ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ

Модель	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Кран
Престиж Смарт (без крана)	Combi Smart	Membrane Ro Smart	Baskon Smart	—
Престиж Смарт			Antiboron Smart	FlowMaster
Престиж Смарт Антибор				
Престиж Смарт Т			Postcarbon Ag Smart	№8

ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И КАРТРИДЖИ

Combi Smart / Комби Смарт создан на основе материала Арагон и высококачественного кокосового активированного угля. Обеспечивает эффективную предочистку и защищает мембрану от попадания механических частиц, хлора и железа. Ресурс – до 7 000 л.

Membrane Ro Smart/ Мембрана – обратноосмотическая мембрана для глубокой очистки воды. Сквозь поры мембраны размером 0,0001 мкм проходят только молекулы воды, поэтому эффективность очистки достигает 99%. Ресурс – до 3 500 л (чистой воды).

Baskon Smart / Баскон Смарт насыщает воду полезными макроэлементами (калий, магний, кальций). Снижает количество свободных радикалов и RedOx потенциал, что положительно влияет на состояние организма и замедляет старение. Ресурс – до 7 000 л.

Postcarbon Ag Smart / Посткарбон Ag Смарт содержит высококачественный кокосовый уголь и материал Каталон, которые удаляют из воды остаточный хлор, хлорорганические примеси, железо и тяжелые металлы, что позволяет улучшить вкус и цвет воды. Серебро в безопасной форме блокирует размножение бактерий. Ресурс – до 7 000 л.

Antiboron Smart / Антибор Смарт состоит из мультикомпонетной загрузки на основе сорбционных и борселективных ионообменных материалов. Эффективно удаляет соли бора из питьевой воды, что позволяет снизить концентрацию бора до уровня менее 0,5 мг/л и улучшить органолептические свойства воды. Ресурс – до 300 л.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Исходная вода из подающей магистрали водоснабжения поступает на первую ступень фильтрации для предварительной очистки, где проходит необходимую подготовку.
2. Предварительно подготовленная вода проходит через вторую ступень фильтрации – мембрану, где производится очистка воды методом обратного осмоса.
3. Очищенная вода (фильтрат) поступает в накопительный бак, далее очищенная вода проходит через третью ступень фильтрации и поступает на кран чистой воды. В фильтре Престиж Смарт Антибор очищенная вода проходит через картридж Антибор (Antiboron), прежде чем поступить в накопительный бак.
4. Отработанная вода (концентрат) поступает в дренажную линию.
5. После заполнения накопительного бака, при закрытом кране чистой воды, в течение нескольких секунд срабатывает автопереключатель. Поток воды из подающей магистрали останавливается, слив воды в дренажную линию прекращается.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ

Давление воды на входе в фильтр, атм	3...7
pH	6...9
Температура воды, °C	+4...+40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ^[1]

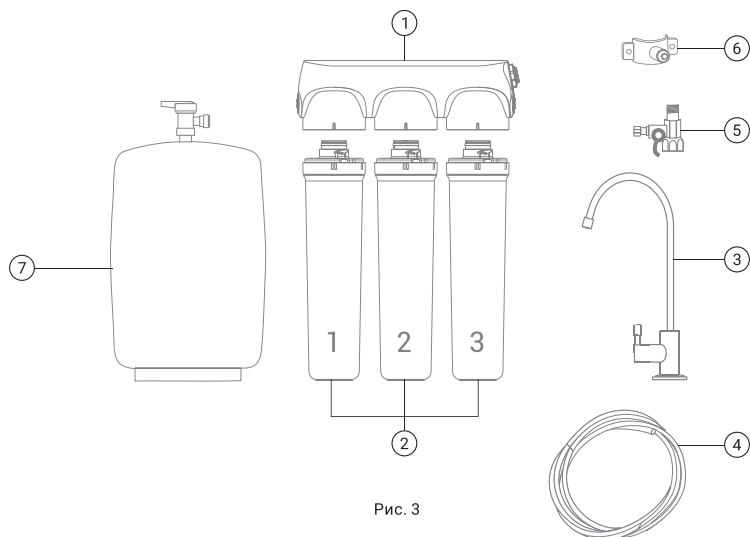


Рис. 3

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. Скоба | 4. Трубка соединительная 1/4" | 8. Инструкция |
| 2. Картриджи (3 шт.) | 5. Тройник-адаптер | 9. Упаковка |
| 3. Кран чистой воды (в зависимости от комплектации) | 6. Дренажный хомут | 10. Фитинг-тройник 1/4" (для Престиж Смарт Антибор) |
| | 7. Накопительный бак | |

ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Рекомендуется поручить подключение квалифицированному специалисту или представителю предприятия-изготовителя. При самостоятельном подключении в точности следуйте инструкции.

- Не рекомендуется без необходимости разбирать заводские соединения.
- Перед установкой необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее 3-х часов.
- Достаньте скобу фильтра и картриджи из упаковочной коробки, извлеките их из пленки.

^[1] Изготовитель оставляет за собой право вносить улучшения в комплектацию изделия без отражения в данной инструкции.

УСТАНОВКА КАРТРИДЖЕЙ

1. Удалите заглушки с картриджей (рис. 4).
2. Установите картриджи в соответствии с нумерацией ступеней фильтра (рис. 5).

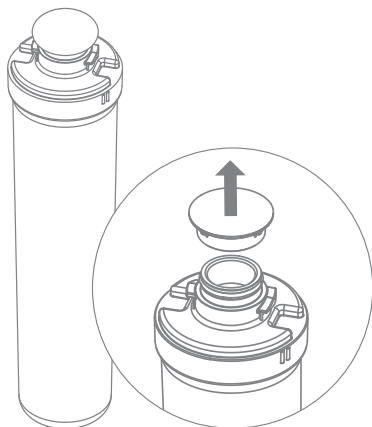


Рис. 4

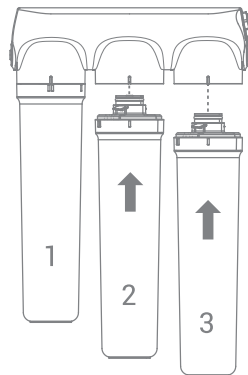


Рис. 5

3. Совместите метку «I» (А) на скобе фильтра и метку «I» (Б) на картридже (рис. 6).
4. В этом положении вставьте картридж с небольшим усилием до щелчка (рис. 7).




Рис. 6




Рис. 7

5. Поверните картридж по направлению стрелки (рис. 8), чтобы совпали метка «I» (А) на скобе фильтра и метка «II» (В) на картридже (рис. 9).




Рис. 8




Рис. 9

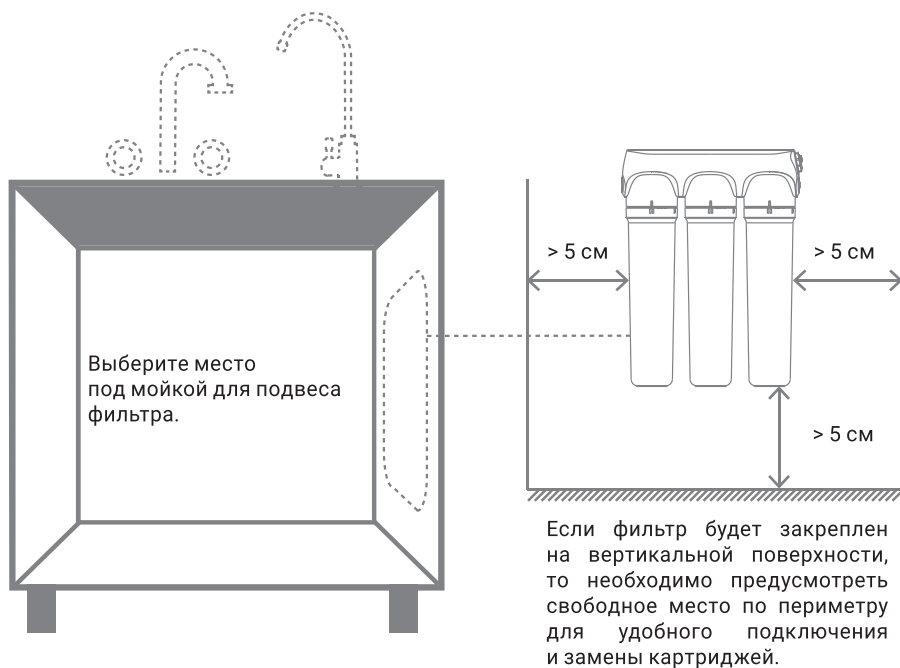


Рис. 10

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Престиж Смарт и Престиж Смарт Т

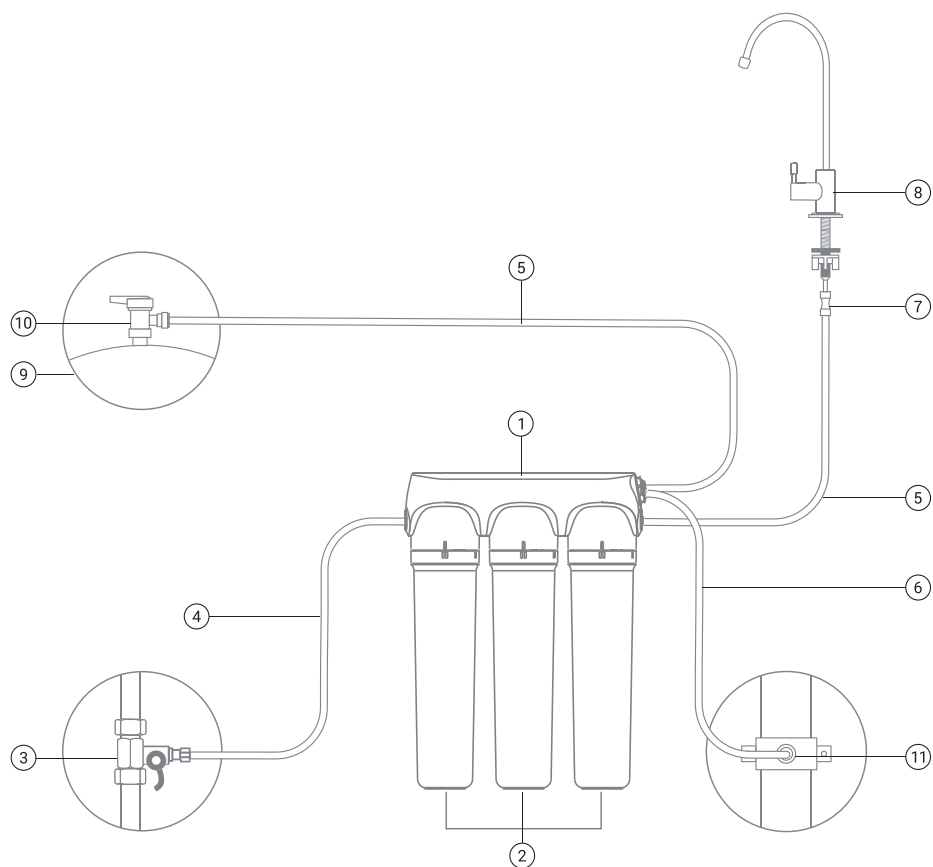


Рис. 11. Схема подключения Престиж Смарт и Престиж Смарт Т

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Скоба | 6. Трубка соединительная 1/4" красная | 9. Накопительный бак |
| 2. Картриджи (3 шт.) | 7. Фитинг 1/4" | 10. Вентиль накопительного бака |
| 3. Тройник-адаптер | 8. Кран чистой воды (в зависимости от комплектации) | 11. Дренажный хомут |
| 4. Трубка соединительная 1/4" зеленая | | |
| 5. Трубка соединительная 1/4" синяя | | |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Престиж Смарт Антибор

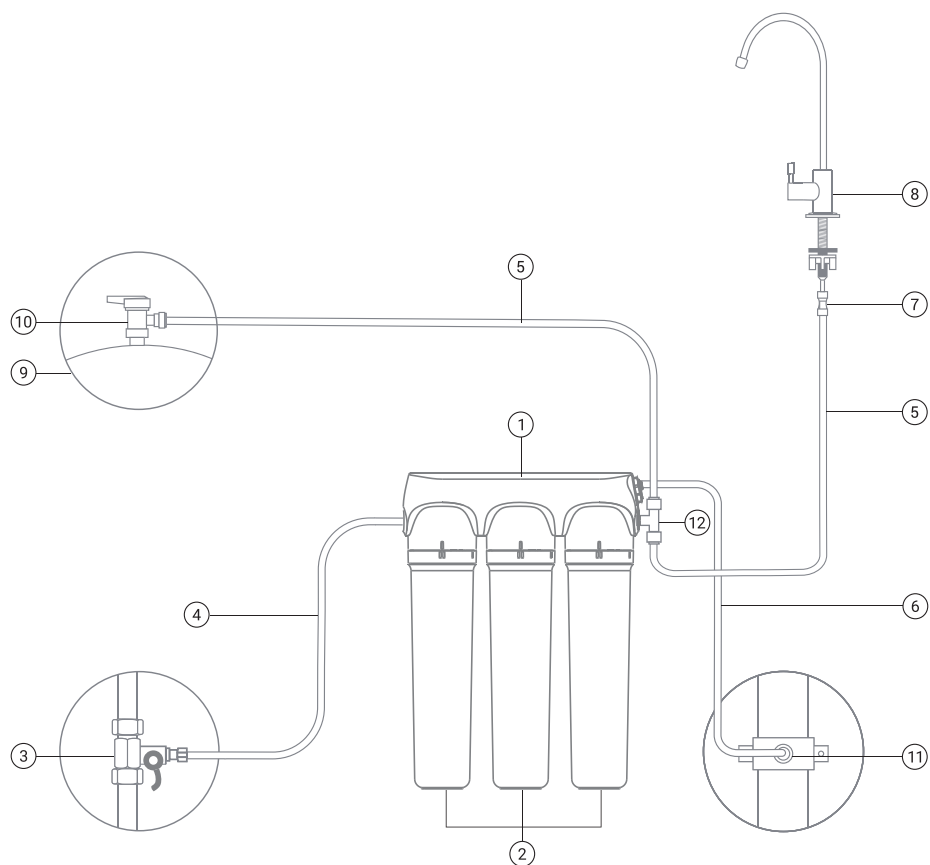


Рис. 12. Схема подключения Престиж Смарт Антибор

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1. Скоба | 6. Трубка соединительная
1/4" красная | 10. Вентиль
накопительного бака |
| 2. Картриджи (3 шт.) | 7. Гайка цангового
зажима 1/4" | 11. Дренажный хомут |
| 3. Тройник-адаптер | 8. Кран чистой воды | 12. Фитинг-тройник 1/4" |
| 4. Трубка соединительная
1/4" зеленая | 9. Накопительный бак | |
| 5. Трубка соединительная
1/4" синяя | | |

УДАЛЕНИЕ ЗАГЛУШЕК И ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

Удалите стопорную клипсу (Г). Удерживайте цанговое кольцо (Д) прижатым к основанию фитинга и аккуратно извлеките заглушку (Е) (рис. 13) или трубку (рис. 14).




Рис. 13

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

1. Отсоедините стопорную клипсу (Г), затем вставьте до упора в фитинг трубку, продев ее через цанговое кольцо (Д) (рис. 15). Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом.
2. Установите стопорную клипсу (Г) на место. Потяните трубку обратно для проверки надежности соединения.




Рис. 14




Рис. 15

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

- Перед началом работ перекройте подачу холодной воды к месту подключения (рис. 16) и сбросьте давление, открыв кран чистой воды.
- Установите тройник-адаптер (Ж) (рис. 17) на магистраль холодной воды, уплотнив соединения уплотнительными шайбами (И), поставляемыми в комплекте (рис. 17).
- В гайку (К) (рис. 18) вставьте трубку зеленого цвета. Трубку вставьте в штуцер шарового крана до упора и плотно закрутите гайку.
- Вставьте до упора трубку зеленого цвета на вход фильтра – «IN» на скобе (рис. 19).




Рис. 16




Рис. 17




Рис. 18




Рис. 19

МОНТАЖ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ

1. Просверлите на установочной поверхности отверстие Ø12 мм и установите кран чистой воды.
2. Произведите монтаж крана (рис. 20) в следующей последовательности:

- Л излив крана
- М корпус крана
- Н декоративная чашка
- П прокладка резиновая
- Р гайка крепежная
- С фитинг 1/4"

3. Свободный конец трубки 1/4", идущей от выхода фильтра, подключите к фитингу 1/4" из комплекта поставки (См. раздел «Присоединение трубок»).
4. Фитинг 1/4" вместе с установленной в него трубкой подключите к штоку крана чистой воды (См. раздел «Присоединение трубок» и (рис. 20)).
5. Вставьте до упора свободный конец синей трубки в гнездо «OUT» на скобе фильтра (рис. 21). В фильтре Престиж Смарт Антибор свободный конец синей трубки подключается в фитинг-тройник 1/4" (рис. 22).

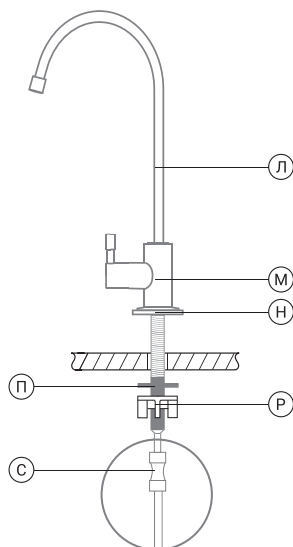


Рис. 20




Рис. 21




Рис. 22

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА

- Извлеките накопительный бак из упаковки, аккуратно установите на горизонтальную поверхность, не допускайте его падения, используйте пластиковую подставку из комплекта (для металлического бака).
- Проверьте давление воздуха^[1] в накопительном баке: в нижней части бака открутите ниппельный колпачок, слегка надавите на клапан (центральный шток) ниппеля, произойдет выброс воздуха из накопительного бака. Плотно накрутите ниппельный колпачок на место.
- Удалите транспортную заглушку, которая закрывает резьбовой штуцер подключения воды: в верхней части накопительного бака открутите транспортную заглушку против часовой стрелки.

^[1] Изготовителем установлено избыточное давление воздуха в накопительном баке 0,4...0,5 атм. Если давление выше необходимого – стравите воздух, нажимая на клапан ниппеля, при давлении ниже – необходимо подкачать воздух, используя компрессор или обычный велосипедный насос.

Вариант 1

Для металлического бака




Рис. 23

Намотайте 2...3 слоя фум-ленты на резьбовой штуцер.

Накрутите вентиль на резьбовой штуцер, затяните его соединение. Запрещается применять в качестве уплотнительного материала сантехнический лен.




Рис. 24

Подключите свободный конец синей трубки 1/4", идущей от фитинга-тройника угольного постфильтра к вентилю накопительного бака: вставьте пластиковую трубку в вентиль до упора (рис. 24), для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга. Установите стопорную клипсу (Г).

Вариант 2

Для металлопластикового бака




Рис. 25

Накрутите вентиль на резьбовой штуцер бака, используя идущую в комплекте уплотнительную шайбу.

Запрещается применение дополнительных уплотнительных материалов, таких как фум-лента, сантехнический лен, герметик.




Рис. 26

Подключите свободный конец синей трубки 1/4", идущей от фитинга-тройника угольного постфильтра к вентилю накопительного бака: вставьте пластиковую трубку в вентиль до упора (рис. 26), для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга. Установите стопорную клипсу (Г).

Вставьте до упора свободный конец трубки синего цвета в скобу фильтра с надписью «TANK». В фильтре Престиж Смарт Антибор свободный конец синей трубки подключается в фитинг-тройник 1/4" (рис. 12)/(рис. 19).

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОГО ХОМУТА

Устанавливать хомут рекомендуется на дренажной линии диаметром Ø40 мм после сифона.

Просверлите отверстие диаметром Ø7 мм в том месте, где вы планируете установить хомут. При горизонтальном расположении дренажной линии отверстие сверлится в верхней части трубы, чтобы избежать попадания сточных вод в фильтр.

- Приклейте прокладку (Т) (рис. 27) с внутренней стороны хомута (У), одновременно совмещая отверстие в прокладке с отверстием в штуцере хомута.
- Прочно закрепите хомут (рис. 28) на дренажной линии с помощью винтов, одновременно совмещая отверстие в штуцере и дренажной линии (винты крепления необходимо затягивать равномерно, без перекоса, чтобы обе части хомута располагались параллельно).
- Вставьте до упора трубку красного цвета одним концом в корпус фильтра с надписью «DRAIN» (рис. 29).
- Вставьте трубку красного цвета (рис. 30) вторым концом через хомут в просверленное отверстие на 7...10 мм.




Рис. 27




Рис. 28




Рис. 29




Рис. 30

НАЧАЛО РАБОТЫ И ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА

При первом запуске фильтра, а также при замене сменных элементов, рекомендуется промывать картриджи.

Закройте вентиль накопительного бака, откройте кран чистой воды и кран подачи воды. Через 3...5 минут вода начнет капать из крана чистой воды. Оставьте кран чистой воды открытым на 10 минут, затем закройте его и откройте вентиль накопительного бака.

Внимание! Не пейте воду, полученную при первом заполнении бака. После заполнения бака откройте кран чистой воды, слейте весь бак и вновь наполните его, как описано выше. Это займет несколько часов в зависимости от давления в подающей магистрали. После этого воду можно пить.

После запуска фильтра в эксплуатацию цвет воды после очистки может быть молочным (мутным). Это обусловлено пузырьками воздуха, вытесняемыми из фильтра, и не является признаком неисправности. Это не является неисправностью. Через некоторое время использования фильтра пузырьки воздуха исчезают.

Промывку фильтра следует делать:

- при первом подключении;
- после длительных (более 2 недель) перерывов в использовании;
- после обслуживания (например, замены картриджей).

Внимание! Во время первой недели эксплуатации ежедневно проверяйте фильтр на предмет обнаружения протечек. При выявлении течи перекройте подачу воды, сбросьте давление в системе и пересоберите соединение.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ

По истечении ресурса или срока службы картриджей они подлежат замене.

Для замены картриджей:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.

Внимание! При замене картриджей возможно вытекание некоторого количества воды. Рекомендуем подставить под фильтр емкость для сбора воды.

2. Закройте вентиль накопительного бака.
3. Откройте кран чистой воды, чтобы сбросить давление с фильтра.
4. Отверните поочередно каждый картридж и выньте из скобы.
5. Поставьте новые картриджи, соблюдая очередность ступеней очистки согласно разделу «Комплектация фильтра Гейзер Престиж Смарт».
6. Откройте подачу воды на фильтр.
7. Произведите промывку фильтра.
8. Откройте вентиль накопительного бака.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте фильтр от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур. Транспортировка фильтра допускается в любых закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Не допускается воздействие аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

Хранение фильтра производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5...+25 °С.

Срок хранения фильтра без нарушения упаковки – 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 2 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления фильтра. Гарантия не распространяется на картриджи (для них указан ресурс).

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия в случаях, если:

- дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил перевозки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данной инструкции по эксплуатации;
- имеются недостатки работ по монтажу, выполняемых в момент подключения, равно как и после монтажа, повлекшие причинение вреда здоровью и/или имуществу потребителя либо третьих лиц по причине нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации товара;
- технические параметры товара не находятся в пределах, установленных изготовителем в данной инструкции по эксплуатации;
- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих рекомендациям к исходной воде, установленным данной инструкцией;
- пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта или модернизации;
- картриджи выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
- имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные законодательством.

Срок службы фильтра – 5 лет.

Утилизация – в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Дата выпуска указана на 51 странице инструкции.

ТАЛОН

на бесплатную установку
бытового стационарного фильтра

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Производится бесплатно только на трубы диаметром 1/2 дюйма и при наличии крана для отключения воды непосредственно в квартире. Состоит из следующих видов работ с использованием поставляемого с фильтром комплекта для подключения:

- установка тройника и шарового крана в подводящую водопроводную трубу;
- установка крана для чистой воды на мойку;
- монтаж фильтра и подводящей арматуры;
- проверка системы на герметичность и функциональность.

Данный талон дает право на бесплатное подключение бытового стационарного фильтра компании ГЕЙЗЕР в Санкт-Петербурге (в пределах КАД, кроме населенных пунктов: Кронштадт, Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Лисий Нос и их окрестностей), Москве (в пределах МКАД), Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Саратове, Екатеринбурге.

ОТДЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

- Выезд представителя предприятия-изготовителя в нерабочее время.
- Выезд представителя предприятия-изготовителя за пределы зоны, указанной в пункте «Стандартное подключение».
- Подключение к существующим точкам водоснабжения, где не обеспечено гибкое соединение и требуется изменение конструкции трубопровода с применением специального инструмента и дополнительных материалов и комплектующих.
- Установка крана для чистой воды на поверхности, изготовленной из материала, требующего применения специального оборудования (чугун, керамогранит и другие искусственные материалы). Установка крана невозможна на мойках, сверление отверстий в которых несет риск разрушения изделий, таких как мойка из раскаленного стекла и подобных.

Сервисная служба предприятия-изготовителя не несет ответственности за состояние подводящих водопроводных труб и сантехнической арматуры покупателя.

Неудовлетворительное состояние подводящих водопроводных труб, сантехнической арматуры и несоблюдение покупателем необходимых для подключения фильтра условий, изложенных в инструкции по эксплуатации, является основанием для отказа представителя предприятия-изготовителя осуществить подключение.

Внимание! В случае самостоятельного подключения фильтра предприятие-изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий, вызванных неправильным подключением.

Сервисная служба оказывает дополнительные услуги:

- Анализ воды
- Подбор и монтаж фильтров для квартир, частных домов, офисов
- Замена картриджей в стационарных и магистральных фильтрах
- Продажа расходных материалов и комплектующих для фильтров
- При оказании комплексных услуг на материалы предоставляется скидка

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

остается
у покупателя



Модель фильтра_____Дата установки «__»____20__г.

Адрес установки_____

ФИО представителя_____Подпись_____

Стандартное подключение ДА ☐ НЕТ ☐

(причина отказа)

Выполнены дополнительные работы:_____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

забирается представителем
сервисной службы



Модель фильтра_____Дата установки «__»____20__г.

Адрес установки_____

ФИО представителя_____Подпись_____

Стандартное подключение ДА ☐ НЕТ ☐

(причина отказа)

Выполнены дополнительные работы:_____

ФИО покупателя_____

Контактный телефон_____/ e-mail _____

Согласен получать информацию о специальных предложениях компании (e-mail) ☐

Претензий к установке не имею_____

(подпись покупателя)
(штамп магазина)

Сізге Гейзер суға арналған сүзгіні сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Біздің әзірлемелер мен технологиялар сіздің үйдегі судың мінсіз таза сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Барлық функционалды мүмкіндіктер, сондай-ақ сүзгісін орнату тәсілі осы нұсқаулықта сипатталған. Оны мұқият оқып шығыңыздар және кейін оған жүгіну үшін сақтаңыздар.

Су тазартқыштың құрамына орнату үшін қажеттінің барлығы кіреді.

ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ СҮЗГІЛЕРІНІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Шағындық – сүзгі ас бөлмесінің пайдалы ауданын үнемдейді. 3-і 1 тиімді алдын ала тазалауға және минералдандыруға арналған бірегей картридждері сүзгінің өлшемдерін біршама кішірейтеді.

Үнемділік – қызмет көрсету шығындарының төмендеуі. Сүзгінің 6 емес (классикалық жинақтамадағыдай) 3 картриджі алмастырылады.

Жылдамдық және қарапайымдық – пайдаланылған картридждерді және мембрананы алмастыру патенттелген QUICKLOCK бекіту жүйесінің есебінен қосымша құралдарсыз жүзеге асырылады.

Таза және пайдалы – Баскон минерализаторы арқылы өтетін тазартылған су пайдалы макроэлементтердің (кальций, магний, калий) теңдестірілген минералды құрамын қамтиды^[1].

ГЕЙЗЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Гейзер Престиж СМАРТ суға арналған сүзгілері тазалаудың әр кезеңінің қисындылығы және ойластырылуымен ерекшеленеді. Нәтижесінде сүзгілердің қызмет мерзімі ішінде суды тазалау дәрежесі жоғары болады.

Баскон – Гейзер компаниясы әзірлеген минералдау технологиясы. Минералдармен (калий, магний, кальций) қаныққан таза және пайдалы су алуға мүмкіндік береді.

Калий мидың жұмысын жақсартады, ісіктерді азайтуға және артериялық қысымды қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. Магний жүрек-қантaмыр және эндокринді жүйелердің қызметін қалыпқа келтіреді, токсиндар мен ауыр металдарды шығаруға көмек көрсетеді. Кальций сүйекті нығайтады, ағзаның қалыпты зат алмасуын қамтамасыз етеді^[1].

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ


Гейзер Престиж СМАРТ сүзгісі әдіс арқылы суды қосымша тазартуға арналған Кері осмос қаттылық (тұздарынан қақ), хлор, темір, ауыр металдар, органикалық қоспалар, бөгде иістер, дәмдер, бактериялар, вирустар және басқа ластаушы заттар.

Баскон технологиясының арқасында тазартылған судың теңдестірілген минералды құрамы болады. Онда бос радикалдардың саны кемиді және RedOx потенциал азаяды^[1].

^[1] Баскон минерализаторы бар сүзгіні модификациялауда.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жинақтау багының толық көлемі ^[1] , л	12
Жинақтау багындағы ауаның қысымы, атм	0,4...0,5
Өнімділік (судың қысымы мен температурасына байланысты), л/тәулік	200
Тазартылатын судың температурасы, °C	+4...+40
Жұмыс қысымы, атм	3...7

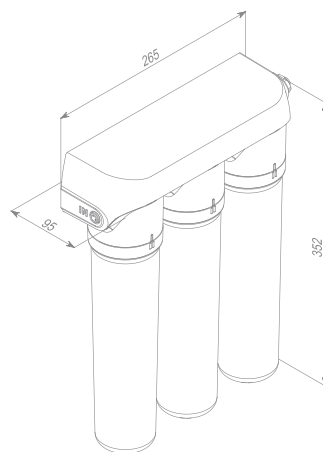

1 сур.

Магистральдағы су қысымы, атм	Бактағы су көлемі, л	Толуы, %
1	2,9	24
2	5,8	48
3	6,7	56
4	7,4	62
5	8,2	67
6	8,4	70



2 сур. Жинақтау багы

ТҮЗЕТУШІ ТЕМПЕРАТУРА КОЭФФИЦИЕНТІ^[2]

Мембрананың нақты өнімділігі = сүзгі өнімділігі (техникалық сипаттамалар кестесінен)/
Түзету коэффициенті:

Температурасы, °C	5	6	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40
Түзету коэффициенті	2,16	2,075	1,916	1,702	1,515	1,35	1,205	1,077	0,974	0,9	0,832	0,771	0,715	0,681

^[1] Жинақтау багындағы су мөлшері оның көлемінің 70% құрайды (жинақтау багындағы артық ауа қысымы 0,5 атм болғанда). Жинақтау багының толтырылуы кіріс суының қысымына тәуелді болады.

^[2] Мембрананы өндірушіге сәйкес.

ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ СҮЗГІЛЕРІНІҢ ЖИНАҚТАМАСЫ

Модель	Бірінші саты	Екінші саты	Үшінші саты	Кран
Престиж смарт (крансыз)	Combi Smart	Membrane Ro Smart	Baskon Smart	—
Престиж Смарт				FlowMaster
Престиж Смарт Антибор			Antiboron Smart	
Престиж Смарт Т			Postcarbon Ag Smart	№8

СҮЗІЛУШІ МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ КАРТРИДЖДЕР

Combi Smart / Комби Смарт Арагон материалы мен жоғары сапалы кокос белсендірілген көмірі негізінде жасалған. Тиімді тазартуды қамтамасыз етеді және мембрананы механикалық бөлшектерден, хлордан және темірден қорғайды. Ресурс – 7 000 л дейін.

Membrane Ro Smart/ Мембрана Смарт – суды терең тазалауға арналған кері осмосиық мембрана. 0,0001 мкм мембрананың саңылаулары арқылы тек су молекулалары өтеді, сол себепті тазарту тиімділігі 99% жетеді. Ресурсы – 3 500 л дейін (таза су).

Baskon Smart / Баскон Смарт ол суды пайдалы микроэлементтермен (калий, магний, кальций) қанықтырады. Бос радикалдардың санын және RedOx потенциалын азайтады, бұл дененің күйіне оң әсер етеді және қартаюды баяулатады. Ресурс – 7 000 л дейін.

Postcarbon Ag Smart / Посткарбон Ag Смарт құрамында судың дәмі мен түсін жақсартуға ықпал ететін жоғары сапалы кокос көмірі мен Каталон материалы бар, олар су құрамындағы қалдық хлорды, хлорорг қоспаларын, темірді және ауыр металдарды кетіреді. Қауіпсіз түрдегі күміс бактериялардың көбеюін бұғаттайды. Ресурс – 7 000 л дейін.

Antiboron Smart / Антибор Смарт сорбциялық және селективті ион алмасу материалдарына негізделген көп компонентті жүктемеден құралады. Ауыз су құрамындағы бор тұздарын тиімді жояды, бұл бор концентрациясын 0,5 мг/л төмен деңгейге дейін азайтып және судың органолептикалық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді. Ресурсы – 300 л дейін.


ЖҰМЫС ҚАҒИДАСЫ

1. Сумен қамту желісіндегі бастапқы су қажетті дайындықтан өтетін алдын ала тазарту үшін сүзудің бірінші сатысына түседі.
2. Алдын ала дайындаудан өткен су сүзудің екінші сатысы – мембрана арқылы өтеді, мұнда суды кері осмос әдісімен тазалау жүзеге асырылады.
3. Тазартылған су (сүзінді) жинақтау бағына түседі, осыдан кейін тазартылған су сүзудің үшінші сатысынан өтіп, таза су кранына беріледі. Престиж Смарт Антибор (Antiboron) сүзгісінде тазартылған су жинақтау бағына түсудің алдында Антибор картриджі арқылы өтеді.
4. Пайдаланылған су (концентрат) құрғату желісіне түседі.
5. Жинақтау бағы толтырғаннан кейін, таза су краны жабылған кезде, авто қосқыш бірнеше секунд ішінде іске қосылады. Жеткізу желісінен су ағыны тоқтайды, суды дренаждық желіге ағызу тоқтайды.

БАСТАПҚЫ СУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Давление воды на входе в фильтр, атм	3...7
pH	6...9
Судың температурасы, °C	+4...+40

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ ^[1]

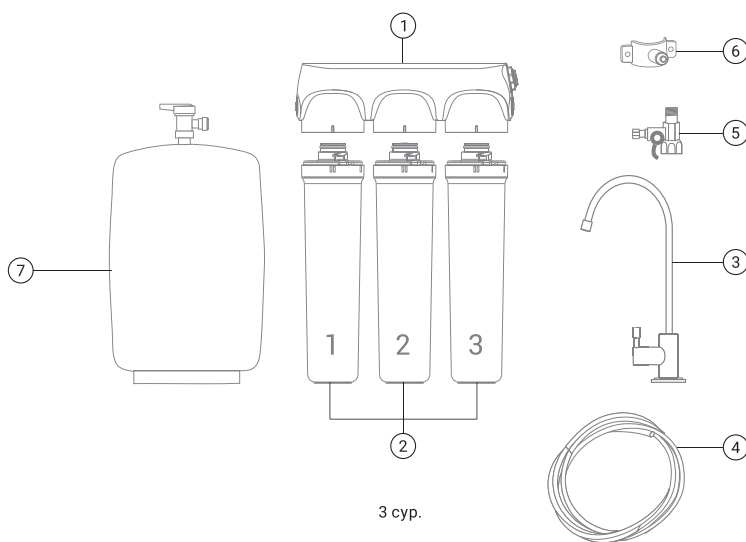

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1. Қапсырма | 4. Жалғау түтігі 1/4" | 8. Нұсқаулық |
| 2. Картридждер (3 дана) | 5. Үшайыр-адаптер | 9. Қаптама |
| 3. Таза су краны
(жинақтамаға тәуелді) | 6. Құрғатқыш қамыт | 10. Фитинг-үшайыр 1/4"
(Престиж Смарт
Антибор арналған) |
| 7. Жинақтау багы | | |

ЖАЛҒАУҒА ДАЙЫНДАУ


Жалғауды білікті маман немесе өндіруші кәсіпорынның өкілі жүзеге асыруы ұсынылады (өз бетінше жалғау кезінде нұсқауларды дәл орындаңыз);

- Қажеттіліксіз зауыт қосылыстарын бөлшектеу ұсынылмайды.
- Орнату алдында сүзгіні бөлме температурасында кем дегенде 3 сағат ұстау керек.
- Сүзгі қапсырмасын және картриджерді қаптама қорабынан шығарып, үлдірлерін алып тастаңыз.


^[1] Өндіруші осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның жиынтығына жақсартулар енгізу құқығын өзіне қалдырады.

КАРТРИДЖЕРДІ ОРНАТУ

1. Картридждердің бітеуіштерін алып тастаңыз (4 сур.).
2. Картридждерді сүзгі сатыларының нөмірленуіне сәйкес орнатыңыз (5 сур.).

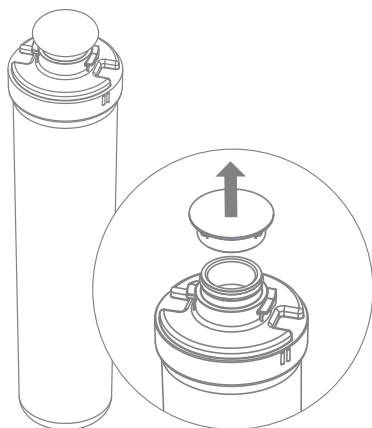


4 сур.

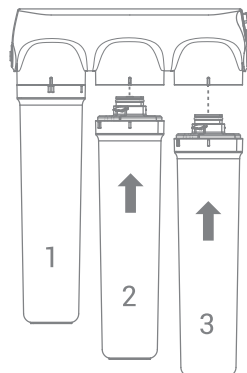


5 сур.

3. Сүзгінің қапсырмасына «I» (А) белгісін және картриджде «I» (Б) белгісін (6 сур.) қатар қолданыңыз.
4. Осы қалпында картриджді аздаған күш салып, сырт еткізіп салыңыз (7 сур.).




6 сур.




7 сур.


5. Картриджді сағат тілімен бұраңыз (8 сур.) сүзгі қапсырмасындағы "I" (А) белгісі мен картридждегі "II" (В) белгісі сәйкес келеді (9 сур.).



8 сур.




9 сур.

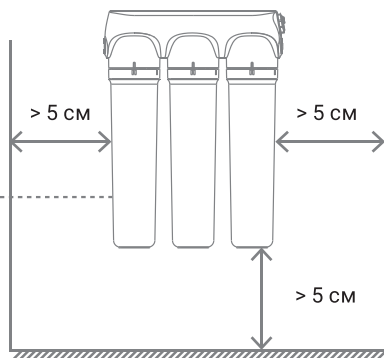

Егер сүзгі тік бетке бекітілетін болса, онда картридждерді оңай жалғау және ауыстыру үшін периметр бойынша бос орын беру керек.

10 сур.


ЖАЛҒАУ СЫЗБАСЫ Престиж Смарт және Престиж Смарт Т

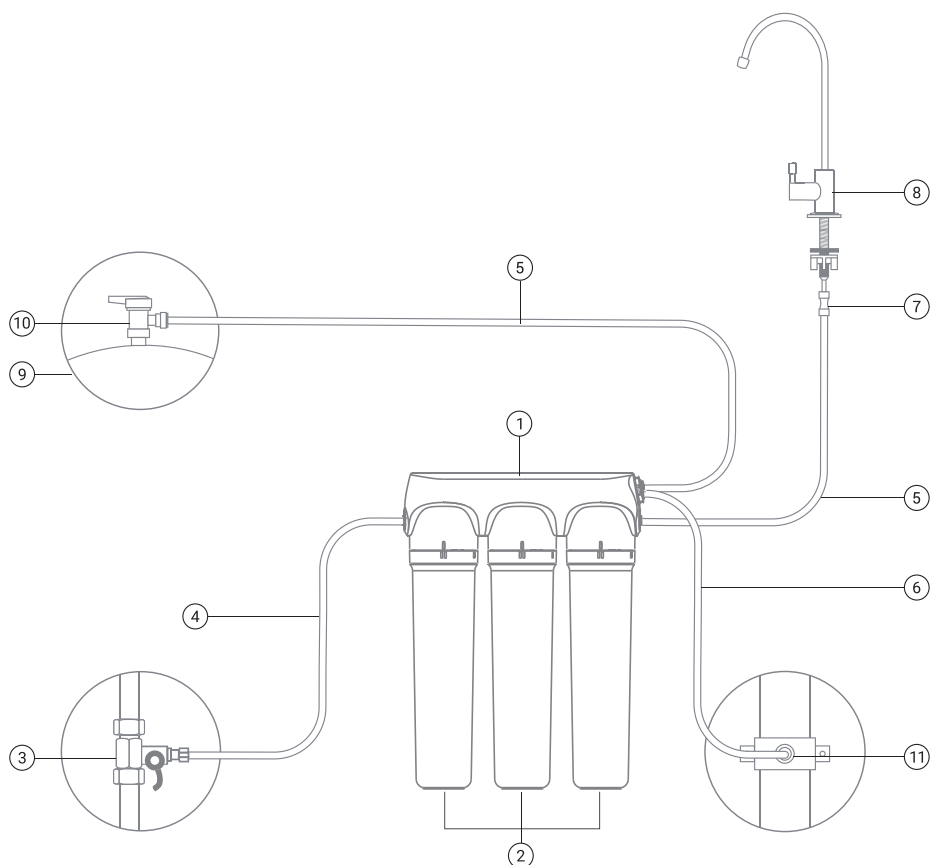

11 сур. Престиж Смарт және Престиж Смарт Т жалғау сызбасы

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Кронштейн | 6. Жалғау түтігі
1/4 дюймдік қызыл | 9. Сақтау ыдысы |
| 2. Картридждер (3 дана) | 7. Орнату 1/4" | 10. Клапан
сақтау ыдысы |
| 3. Тіс адаптері | 8. Таза су шүмегі
(байланысты
конфигурация) | 11. Су төгетін қысқыш |
| 4. Жалғау түтігі
1/4 дюймдік жасыл | | |
| 5. Жалғау түтігі
1/4 дюймдік көк | | |

ЖАЛҒАУ СЫЗБАСЫ Престиж Сمارт Антибор

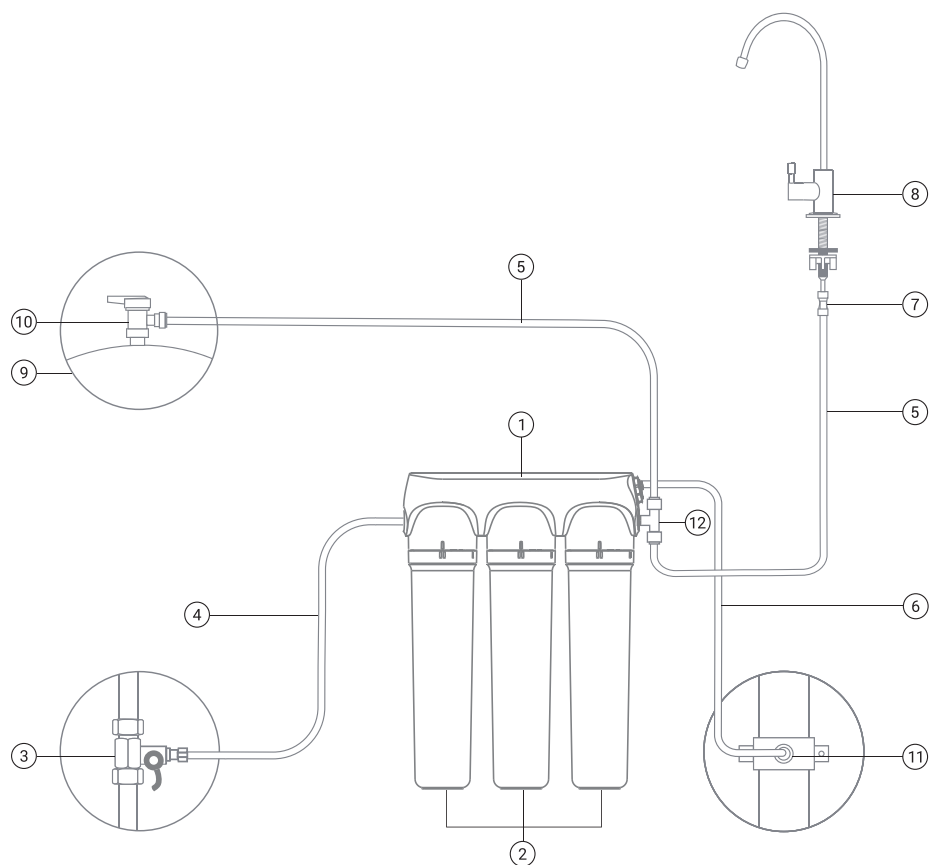

12 сур. Престиж Смарт Антибор жалғау сызбасы


1. Кронштейн
2. Картридждер (3 дана)
3. Тіс адаптері
4. Жалғау түтігі
1/4 дюймдік жасыл

5. Жалғау түтігі
1/4 дюймдік көк
6. Жалғау түтігі
1/4 дюймдік қызыл
7. гайка
қысқыш 1/4"

8. Таза су шүмегі
9. Сақтау ыдысы
10. Клапан
сақтау ыдысы
11. Су төгетін қысқыш
12. Футболка 1/4"



ШТЕПСЕЛЬДЕРДІ АЛЫП, ТҮТІКТЕРДІ АЖЫРУ

Бекіткіш қыстырғышты (Г) алыңыз. Ұстаңыз коллет сақинасы (Д) негізге басылған бекітіңіз және ашаны (Е) (13 сур.) немесе түтікті (14 сур.) абайлап шығарыңыз.




ТҮТІКТЕРДІ ҚОСУ

1. Бекіткіш қыстырғышты (Г) ажыратыңыз, содан кейін түтікті фитингке тоқтағанша салыңыз, жіппен өткізіңіз оны ілмек сақинасы (Д) арқылы өткізіңіз (15 сур.). Қосылымды тығыздау үшін қосымша күш қолданыңыз, сонда түтік шамамен тағы 3 мм тереңдетіледі және резеңке сақинамен тығыз қысылады.
2. Бекіткіш қыстырғышты (Г) орнына орнатыңыз. Қосылымның сенімділігін тексеру үшін түтікті артқа тартыңыз.




СУ ҚҰБЫРЫНА ЖАЛҒАУ


- Жұмысты бастау алдында, жадғанатын жерге суық су беруді тоқтатып, араластырғышты ашу арқылы қысымды босатыңыз (16 сур.).
- Үшайыр-адаптерді (Ж) (17 сур.) суық судың магистраліне орнатып және жалғауды тығыздаңыз (И).
- Сомынға (К) (18 сур.) жасыл түсті түтікті салыңыз. Түтікті шарлы клапанының фитингіне тоқтағанша салыңыз және сомынды тығыздап бұраңыз.
- Сүзгі кірісіндегі жасыл түсті түтікті соңына дейін – қапсырмадағы «IN» салыңыз (19 сур.).




16 сур.



17 сур.




18 сур.



19 сур.



ТАЗА СУ КРАНЫН ҚОСУ

1. Жуғышта диаметрі Ø12 мм тесікті бұрғылаңыз.
2. Кранды келесі реттілікке сәйкес құрастырыңыз (20 сур.):
 - Л шүмек шүмегі
 - М клапанның корпусы
 - Н сәндік шыныаяқ
 - П резеңке тығыздағыш
 - Р бекітетін гайка
 - С 1/4" фитингке
3. Сүзгі розеткасынан шығатын 1/4" түтіктің бос ұшын берілген 1/4" фитингке жалғаңыз («Түтіктерді қосу» тарауын қараңыз).
4. 1/4 дюймдік фитингті оған орнатылған түтікпен бірге таза су шүмегінің өзегіне жалғаңыз («Түтіктерді қосу» тарауын қараңыз. және (20 сур.)).
5. Көк түстің бос ұшын салыңыз түтіктерді сүзгі кронштейніндегі «OUT» розеткасына салыңыз (21 сур.). Prestige Smart Antibor сүзгісіндекөк түтіктің бос ұшы 1/4" тісті фитингке қосылған (22 сур.).

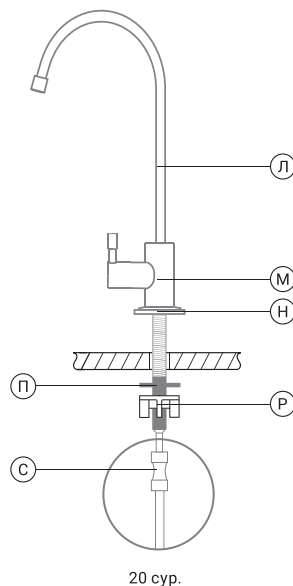

САҚТАУ БАКЫСЫН ҚОСУ


- Сақтау ыдысын қаптамадан алыңыз, оны көлденең бетке абайлап қойыңыз, оның құлап кетуіне жол бермеңіз, жинақтағы пластик тұғырды пайдаланыңыз (металл резервуар үшін).
- Сақтау резервуарындағы ауа қысымын^[1] тексеріңіз: резервуардың төменгі жағындағы ниппель қақпағын бұрап алыңыз, ниппельдің клапанын (орталық штангасын) аздап басыңыз, сақтау ыдысынан ауа шығады. Ниппель қақпағын қайтадан орнына мықтап бұраңыз.
- Бұрандалы су қосқышын жабатын тасымалдау тығынын алып тастаңыз: сақтау ыдысының жоғарғы жағында тасымалдау тығынын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.



^[1] Өндіруші резервуардағы артық ауа қысымын 0,4...0,5 атм етіп белгілейді. Егер қысым қажеттіден жоғары болса, ниппель клапанын басу арқылы ауаны босатыңыз – қысым төмен болса, компрессорды немесе кәдімгі велосипед сорғысын пайдаланып ауаны сору керек.


1-нұсқа

Металл резервуарға арналған



23 сур.

Бұрандалы фитингке 2...3 қабат фум таспасын жел.Клапанды бұрандалы фитингке бұрап, оның қосылымын қатайтыңыз. Клапанды бұрандалы фитингке бұрап, оның қосылымын қатайтыңыз. Оны тығыздағыш ретінде пайдалануға тыйым салынады материал: сантехникалық зығыр.



24 сур.

Көміртекті тірек сүзгі фитингінен шығатын көк 1/4" түтіктің бос ұшын клапанға жалғаңыз сақтау ыдысы: пластик түтікті клапанға тоқтағанша салыңыз (24 сур.), қосылымды тығыздау үшін түтік шамамен ойысқан кезде қосымша күш қолданыңыз 3 мм-ге дейін және фитингтің резеңке сақинасымен тығыз қысылады. Құлыптау қыстырғышын (Г) орнатыңыз.

Көк түтіктің бос ұшын тоқтағанша сүзгі кронштейніне салыңыз. «ТАНК» деген жазуы бар. Prestige Smart Antibor сүзгісінде көк түстің бос ұшы Түтіктер 1/4" тісті фитингке (сур. 12)/(сур. 19) қосылған.

2-нұсқа


Металл пластикалық резервуарға арналған



25 сур.

Клапанды бұрандаға бұраңыз резервуардың ниппесі жинақпен бірге беріледі Тығыздағыш шайба кіреді.

Қосымшаны пайдалану тығыздағыш материалдар, фум таспасы, сантехника сияқтызығыр, герметик.



26 сур.


Фитингтен келетін көк 1/4 дюймдік түтіктің бос ұшын жалғаңыз көміртекті сүзгіден кейінгі таяқша сақтау резервуарының клапанына: пластик түтікті салыңыз тоқтағанша клапанға салыңыз (26 сур.), үшін Қосылымды тығыздау кезінде қосымша күш қолданыңыз, ал түтік тағы 3 мм немесе одан да көп батады және резеңкемен тығыз қысылады бекіту сақинасы. Құлыптау қыстырғышын (Г) орнатыңыз.

ДРЕНАЖ ҚАМЫТЫН ОРНАТУ


Қамытты сифоннан кейін диаметрі Ø40 мм құрғату желісіне орнату ұсынылады.

Қамытты орнатуды жоспарлаған орында диаметрі Ø7 мм саңылау бұрғылаңыз. Құрғату желісі көлденең орналасқан кезде, ағынды сулардың сүзгіге түсуіне жол бермеу үшін құбырдың жоғарғы жағында тесік бұрғыланады.


- Тығыздағышты (Т) (27 сур.) қысқыштың (У) ішкі жағына жабыстырыңыз, сонымен бірге тығыздағыштың саңылауын қысқыш фитингтің тесігімен бір уақытта теңестіріңіз.
- Қамытты мықтап бекітіп (28 сур.) бұрандалардың көмегімен құрғату желісінде, сонымен қатар штуцер мен құрғату желісіндегі саңылауды сәйкестендіру керек (бекіту бұрандаларын қысқыштың екі бөлігі де параллель болатындай етіп, қисаймай, біркелкі бұрау керек).
- Қызыл түсті түтіктің бір жақ ұшын сүзгінің «DRAIN» жазуы бар корпусына (29 сур.) соңына дейін салыңыз.
- Қызыл түсті түтіктің екінші ұшын (30 сур.) 7 ... 10 мм бұрғыланған саңылау арқылы өткізіңіз.




27 сур.



28 сур.



29 сур.



30 сур.

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

ЖӘНЕ СҮЗГІНІ ШАЮ

Сүзгіні алғаш рет іске қосқан кезде, сондай-ақ ауыстырылатын элементтерді ауыстырған кезде картридждерді шаю ұсынылады.

Жинақтау бағының шұрасын жабыңыз, таза су кранын және су беру кранын ашыңыз. 3..5 минуттан кейін таза су кранынан су тамшылай бастайды. Таза су кранын 10 минутқа ашық қалдырыңыз және оны жауып және жинақтау бағының шұрасын ашыңыз.

Назар аударыңыз! Бакты бірінші рет толтырған кезде алынған суды ішпеңіз. Бакты толтырғаннан кейін таза су кранын ашып, бүкіл бактағы суды төгіп тастаңыз және оны жоғарыда сипатталғандай қайта толтырыңыз. Беру магистраліндегі қысымға тәуелді бұл бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Осыдан кейін суды ішуге болады.

Сүзгіні іске қосқаннан кейін тазартудан кейінгі судың түсі сүтті (бұлтты) болуы мүмкін. Бұл сүзгіден ауа көпіршіктерінің күштеп шығарылуына байланысты, және ақаулықтың белгісі емес. Бұл ақаулық емес. арқылы Сүзгіні біраз уақыт пайдаланғаннан кейін ауа көпіршіктері жоғалады.

Сүзгіні келесі жағдайларда шаю:

- керек: алғаш қосқан кезде;
- пайдаланудағы ұзақ (2 аптадан астам) үзілістен кейін;
- техникалық қызмет көрсетуден кейін (мысалы, картридждерді ауыстыру).

Назар аударыңыз! Пайдаланудың бірінші аптасында сүзгінің ағатынын анықтау үшін күнделікті тексеріп отырыңыз. Ағып кетуді анықтаған кезде судың берілуін тоқтатыңыз, жүйедегі қысымды босатып, қосылысты қайта жинаңыз.

КАРТРИДЖДЕРДІ АУЫСТЫРУ

Ресурс немесе қызмет ету мерзімі аяқталған соң картридждер ауыстырылуға керек. Картридждерді ауыстыру үшін:

1. Сүзгіге су берілуін тоқтатыңыз.

Назар аударыңыз! Картридждерді ауыстырған кезде біраз су ағып кетуі мүмкін. Сүзгінің астына суды жинауға арналған ыдысты қоюды ұсынамыз.

2. Жинақтау бағының вентилін жабыңыз.
3. Сүзгі қысымын азайту үшін таза су кранын ашыңыз.
4. Әр картриджді кезекпен бұрап шығыңыз және қапсырмадан суырып алыңыз.
5. Жаңа картридждерді "Гейзер Престиж смарт сүзгі жинағы" бөліміне сәйкес тазалау қадамдарының ретін сақтай отырып салыңыз.
6. Сүзгіге су беруді ашыңыз.
7. Сүзгіні шаюды жүзеге асырыңыз.
8. Жинақтау бағының шұрасын ашыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сүзгіні соққылардан, құлаудан, тікелей күн сәулесінің әсерінен және төмен температуралардан сақтаңыз. Сүзгіні тасымалдауға көліктің осы түрінде қолданылатын тасымалдау қағидалары мен нормаларына сәйкес кез келген жабық көлік құралдарында (ұшақтардың жылытылмайтын бөліктерінен басқа) жол беріледі. Аэрозоль, агрессивті және иісті заттардың әсер етуіне жол берілмейді.

Сүзгіні сақтау оралған түрде, жылыту аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта, +5 бастап +25 °C дейінгі температурада жүргізіледі.

Сүзгіні қаптамасын бұзбай сақтау мерзімі - 3 жыл.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік мерзімі – сатылған күннен бастап 2 жыл. Сауда жасайтын ұйымның сату күні мен мөртабаны болмаған кезде кепілдік мерзімі сүзгі шығарылған күннен бастап есептеледі. Кепілдік картридждерге қатысты қолданылмайды (олар үшін ресурс көрсетілген).

Дайындаушы мынадай жағдайларда бұйымның жұмысы үшін және мүмкін болатын салдар үшін жауапкершілік алмайды:

- пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықта көрсетілген тасымалдау, сақтау, монтаждау қағидаларының және пайдалану талаптарының бұзушылықтары нәтижесінде тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың кінәсінен туындаған ақаулар болса;
- тауарды орнату және пайдалану жөніндегі нормативтерді, талаптар мен нұсқаулықтарды бұзу себебінен тұтынушының не үшінші тұлғалардың денсаулығына және/немесе мүлкіне зиян келтіруге әкеп соққан монтаждау сәтінде, сондай-ақ монтаждаудан кейін орындалатын монтаждау жұмыстарының кемшіліктері бар болса;
- тауардың техникалық параметрлері пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықта дайындаушы белгелеген шектерде тұрса;
- сүзгі немесе құрамдас бөлшектердің механикалық бүлінуі бар болса;
- қосылу және пайдалану кезінде осы нұсқаулықтың талаптары сақталмаса;
- бұйым бөліктерінің мерзімінен бұрын істен шығуы осы нұсқаулықта белгіленген бастапқы суға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін жағдайларда жиынтықтауыштарды уақтылы алмастырмау немесе бұйымды пайдалану себебінен орын алса;
- пайдаланушы жөндеу немесе жаңғырту барысында конструкцияға өз бетінше өзгерістер енгізілген болса;
- картридждер ресурсы таусылса;
- сүзгі мақсатсыз пайдаланылған болса (қатты сұйықтықтарды тазарту үшін);
- еңсерілмейтін күш жағдайлары және заңнамада көзделген басқа да жағдайлар орын алса.

Сүзгінің қызмет мерзімі – 5 жыл.

Кәдеге жарату - қоршаған ортаны қорғау саласындағы ұлттық стандарттарда белгіленген санитариялық, экологиялық және өзге де талаптарға сәйкес.

Шығару күні нұсқаулықтың 51 бетінде көрсетілген.

Geyser suv filtrini xarid qilganingiz uchun minnatdormiz!

Bizning ishlanmalarimiz va texnologiyalarimiz, sizning uyingizdagi suvning benuqson sifatini ta'minlash imkonini beradi.

Filtrining barcha funksional imkoniyatlari, shuningdek, o'rnatish usuli ushbu ko'rsatmada tavsiflangan. Uni diqqat bilan o'qib chiqing va kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Suv tozalagich to'plami o'rnatish uchun kerak bo'lgan hamma narsani o'z ichiga oladi.

GEYSER PRESTIJ SMART FILTRLARINING AFZALLIKLARI

Ixchamlik - filtr oshxonaning foydali maydonini tejaydi. 3 da 1 samarali tozalash va minerallashtirishning noyob kartridjlari filtr hajmini sezilarli darajada kamaytiradi.

Iqtisodiy - texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish. Filtrda 6 ta emas, (klassik konfiguratsiyada bo'lgani kabi) balki 3 ta kartrij almashtiriladi.

Tezlik va soddalik - ishlatilgan kartridjlari va membranalarni almashtirish xususiy QUICKLOCK o'rnatish tizimi tufayli qo'shimcha vositalarsiz amalga oshiriladi.

Baskon mineralizatoridan o'tadigan toza va sog'lom - tozalangan suv foydali makroelementlarning (kaltsiy, magniy, kaliy) muvozanatli mineral tarkibini o'z ichiga oladi^[1].

GEYSER TEXNOLOGIYASI

Geyser Prestij Smart suv filtrlari filtrlashning har bir bosqichining izchilligi va o'ychanligini ajratib turadi. Natijada, filtrlar butun umri davomida suvni tozalashning yuqori darajasiga ega.

Baskon — geyser kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan minerallashtirish texnologiyasi. Minerallar (kaliy, magniy, kaltsiy) bilan to'yingan toza va foydali suv olish imkonini beradi.

Kaliy miya faoliyatini yaxshilaydi, shishishni kamaytirishga va qon bosimini normallashtirishga yordam beradi. Magniy tananing yurak-qon tomir va endokrin tizimlarining faoliyatini normallashtiradi, toksinlar va og'ir metallarni yo'q qilishga yordam beradi. Kaltsiy suyaklarni mustahkamlaydi, tananing normal metabolizmini ta'minlaydi^[1].

MO'LJALLANISHI


Geyser Prestige Smart filtri usul yordamida suvni qo'shimcha tozalash uchun mo'ljallangan qattqlik tuzlaridan teskari (osmoz shkala), xlor, temir, og'ir metallar, organik aralashmalar, begona hidlar, ta'mlar, bakteriyalar, viruslar va boshqa ifloslantiruvchi moddalar.

Baskon texnologiyasi tufayli tozalangan suv muvozanatli mineral tarkibga ega. U erkin radikallar sonini kamaytiradi va RedOx potentsialini kamaytiradi^[1].

^[1] Filtrni Baskon mineralizatori bilan modifikatsiyalashda.


TEXNIK XUSUSIYATLARI

Saqlash bakning to'liq hajmi ^[1] , l	12
Saqlash badagi havo bosimi, atm	0,4...0,5
Ishlash (suv bosimi va haroratiga bog'liq), l/kun	200
Tozalangan suvning harorati, °C	+4...+40
Ish bosimi, atm	3...7

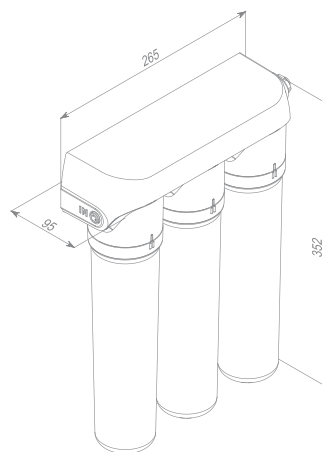

Rasm 1

Suv bosimi magistral yo'lda, atm	Bakdagi suv hajmi, l	Bandlik, %
1	2,9	24
2	5,8	48
3	6,7	56
4	7,4	62
5	8,2	67
6	8,4	70



Rasm 2 Saqlash baki

TUZATISH HARORAT KOEFFITSIENTI^[2]

Membrananing haqiqiy ishlashi = Filtrning ishlashi (texnik xususiyatlar jadvalidan) / Tuzatish koefitsienti:

Harorat, °C	5	6	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40
Tuzatish koefitsienti	2,16	2,075	1,916	1,702	1,515	1,35	1,205	1,077	0,974	0,9	0,832	0,771	0,715	0,681

^[1] Saqlash idishidagi suv miqdori uning hajmining 70% gacha (ortiqcha havo bosimi bilan) saqlash idishida 0,5 atm. Saqlash idishining to'ldirish hajmi kirish joyidagi suv bosimiga bog'liq.

^[2] Membran ishlab chiqaruvchisiga ko'ra.

GEYSER PRESTIJ SMART FILTRI TO'PLAMI

Model	Birinchi bosqich	Ikkinchi bosqich	Uchinchi bosqich	Kran
Prestij Smart (kransiz)	Combi Smart	Membrane Ro Smart	Baskon Smart	—
Prestij Smart			Antiboron Smart	FlowMaster
Prestij Smart Antibor			Postkarbon Ag Smart	
Prestij Smart T				№8

FILTRLOVCHI MATERIALLAR VA KARTRIJLAR

Combi Smart kartrij Aragon materiali va yuqori sifatli Hindiston yong'og'i faollashtirilgan uglerodiga asoslangan. Samarali oldindan tozalashni ta'minlaydi va membranani mexanik zarralar, xlor va temirning kirib kelishidan himoya qiladi. Resurs - 7000 litrgacha.

Membrane Smart suvni chuqur tozalash uchun teskari osmotik membranadir. 0,0001 mkm membrananing teshiklari orqali faqat suv molekullari o'tadi, shuning uchun tozalash samaradorligi 99% ga etadi. Resurs - 3500 litrgacha (toza suv).

Baskon Smart kartrij suvni foydali mikroelementlar (kaliy, magniy, kaltsiy) bilan to'yintiradi. Erkin radikallar sonini kamaytiradi va RedOx potentsial, bu tananing holatiga ijobiy ta'sir qiladi va qarishni sekinlashtiradi. Resurs - 7000 litrgacha.

Postkarbon Ag Smart kartrijida yuqori sifatli kokos ko'miri va material mavjud suvdan qoldiq xlor, xlorergik aralashmalar, temir va og'ir metallarni olib tashlaydigan katalog, bu suvning ta'mi va rangini yaxshilashga imkon beradi. Kumush xavfsiz shaklda bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi. Resurs - 7000 litrgacha.

Antiboron Smart kartrij sorbsiya va borselektiv ion almashinadigan materiallarga asoslangan ko'p komponentli yuklashdan iborat. Bor tuzlarini ichimlik suvidan samarali ravishda olib tashlaydi, bu esa bor kontsentratsiyasini 0,5 mg/l dan past darajaga tushiradi va suvning organoleptik xususiyatlarini yaxshilaydi. Resurs - 300 litrgacha.


ISHLASH PRINTSIPI

1. Suv ta'minoti liniyasidan dastlabki suv dastlabki tozalash uchun filtrlashning birinchi bosqichiga kiradi, u erda u kerakli tayyorgarlikdan o'tadi.
2. Oldindan tayyorlangan suv filtrlashning ikkinchi bosqichi-membrana orqali o'tadi, bu erda suv teskari osmos bilan tozalanadi.
3. Tozalangan suv (filtr) saqlash tankiga kiradi, keyin tozalanadi suv uchinchi filtrlash bosqichidan o'tib, jo'mrakga o'tadi toza suv. Tozalangan suv Prestige Smart Antibor filtridan o'tadi saqlash tankiga kirishdan oldin Antiboron patroni orqali.
4. Chiqindi suv (konsentrat) drenaj liniyasiga kiradi.
5. Saqlash idishini to'ldirgandan so'ng, musluk toza suv bilan yopilganda, avtomatik kalit bir necha soniya ichida ishga tushadi. Ta'minot liniyasidan suv oqimi to'xtaydi, drenaj liniyasiga suv oqimi to'xtaydi.

MANBA SUVIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Filtr kirishidagi suv bosimi, atm	3...7
pH	6...9
Suv harorati, °C	+4...+40

YETKAZIB BERISH TO'PLAMI*

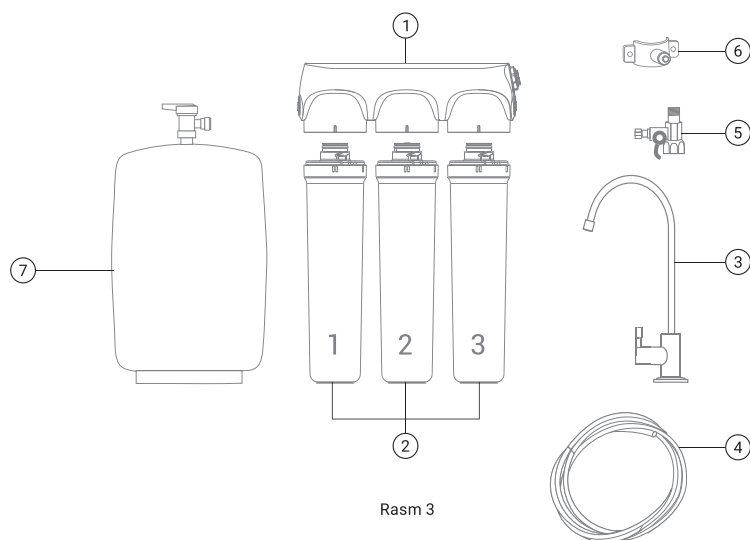

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1. Qopqoq | 4. Quvur | 8. Ko'rsatmalar |
| 2. Katrijlar (3 dona) | birlashtiruvchi 1/4" | 9. Qadoqlash |
| 3. Toza suv krani
(konfiguratsiyaga qarab) | 5. Troynik-moslama | 10. 1/4" Fitting-troynik
(Prestij Smart Antibor
uchun) |
| | 6. Drenaj qisqichi | |
| | 7. Saqlash baki | |

ULANISHGA TAYYORGARLIK


Ulanishni malakali mutaxassis yoki ishlab chiqaruvchining vakili tomonidan amalga oshirish tavsiya etiladi (o'z-o'zini ulashda ko'rsatmalarga aniq amal qiling).

- Zavod ulanishlarini demontaj qilmasdan tavsiya etilmaydi.
- O'rnatishdan oldin filtrni xona haroratida kamida 3 soat ushlab turish kerak.
- Filtr ushlagichini va kartridjlarni qadoqlash qutisidan olib tashlang, ularni plyonkadan chiqarib oling.


^[1] Ishlab chiqaruvchi ushbu yo'riqnomada aks ettirmasdan mahsulot konfiguratsiyasini yaxshilash huquqini o'zida saqlab qoladi.

KARTRIDJLARNI O'RNATISH

1. Kartridjlardan qopqoqlarni olib tashlang (rasm. 4).
2. Katrijlarni filtr bosqichlarining raqamlanishiga muvofiq o'rnatish (rasm. 5).

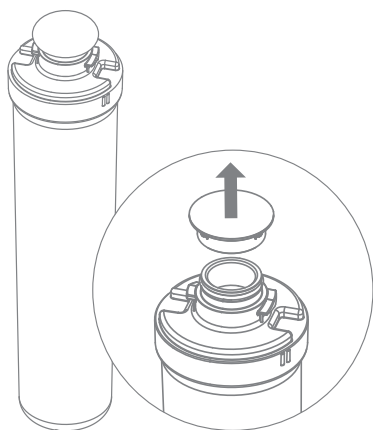


Rasm 4

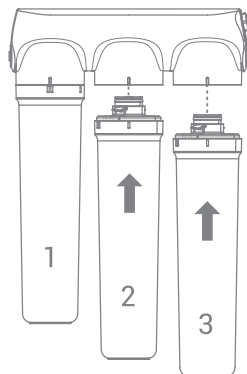


Rasm 5

3. Filtr qavsidagi "I" (A) yorlig'ini va kartridagi "I" (B) yorlig'ini tekislang (rasm 6).
4. Ushbu holatda kartrijni bosguncha o'zgina kuch bilan joylashtiring (rasm. 7).




Rasm 6




Rasm 7


5. Kartrijni soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring (rasm. 8) filtr qavsidagi "I" (A) belgisi va kartridagi "II" (C) belgisi mos kelishi uchun (rasm 9).



Rasm 8




Rasm 9

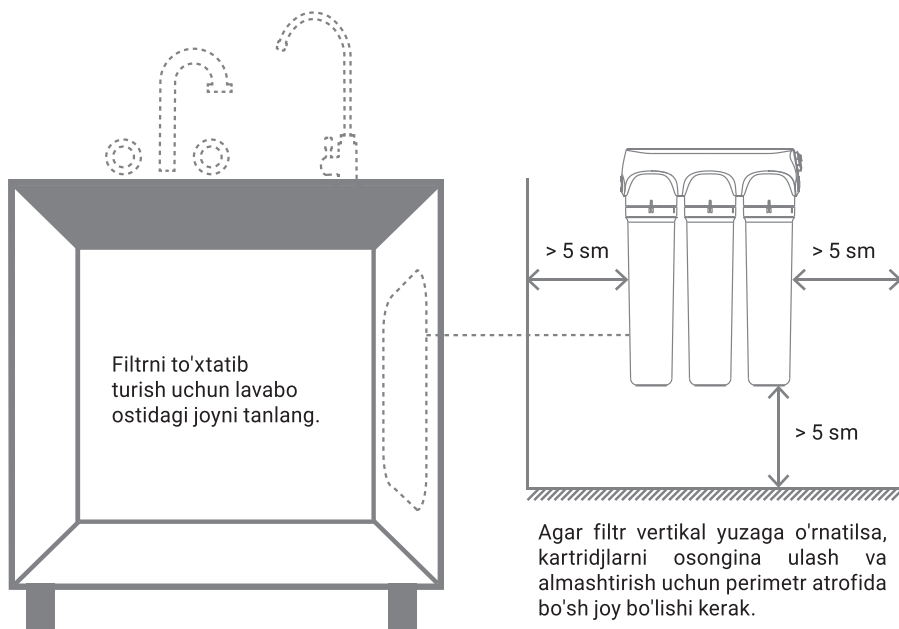

Rasm 10


ULASH SXEMASI Prestij Smart va Prestij Smart T

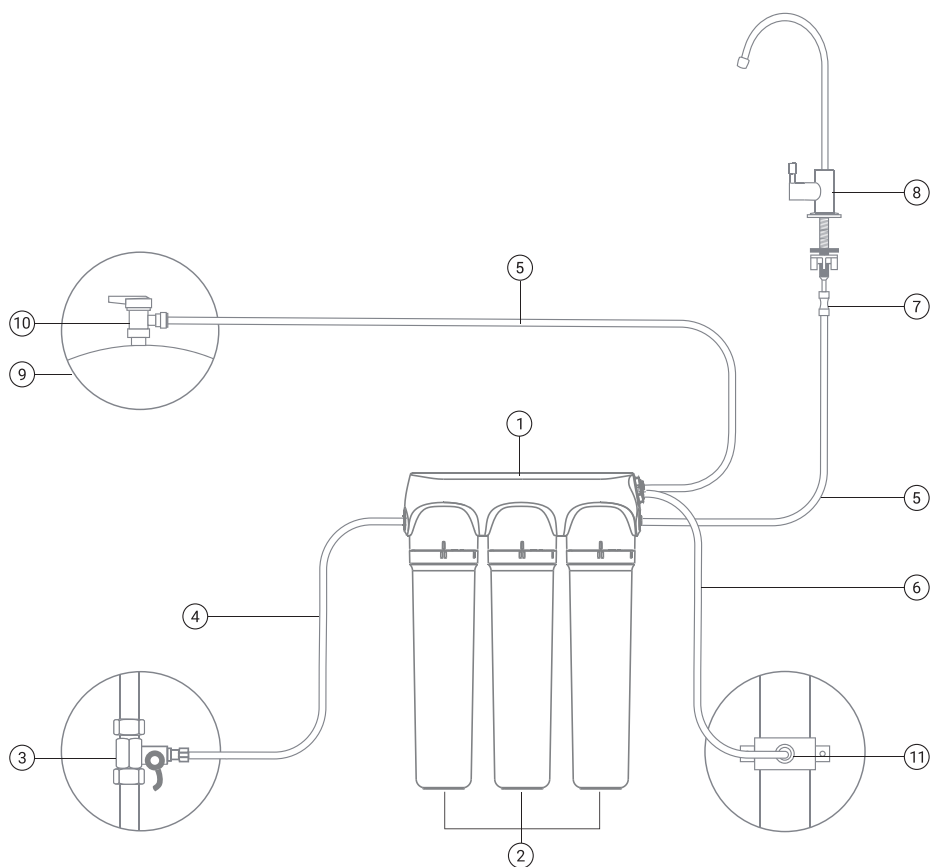

Rasm 11 Ulanish sxemasi Prestij Smart va Prestij Smart T

- | | | |
|--|--|---------------------------|
| 1. Qavs | 6. Birlashtiruvchi trubka
1/4 "qizil | 9. Saqlash tanki |
| 2. Kartridjlar (3 dona) | 7. 1/4" o'rnatish | 10. Vana
saqlash tanki |
| 3. Tee adapteri | 8. Toza suv krani
(bog'liq holda
konfiguratsiya) | 11. Drenaj qisqichi |
| 4. Birlashtiruvchi trubka
1/4 "yashil | | |
| 5. Birlashtiruvchi trubka
1/4" ko'k | | |

ULASH SXEMASI Prestij Smart Antibor

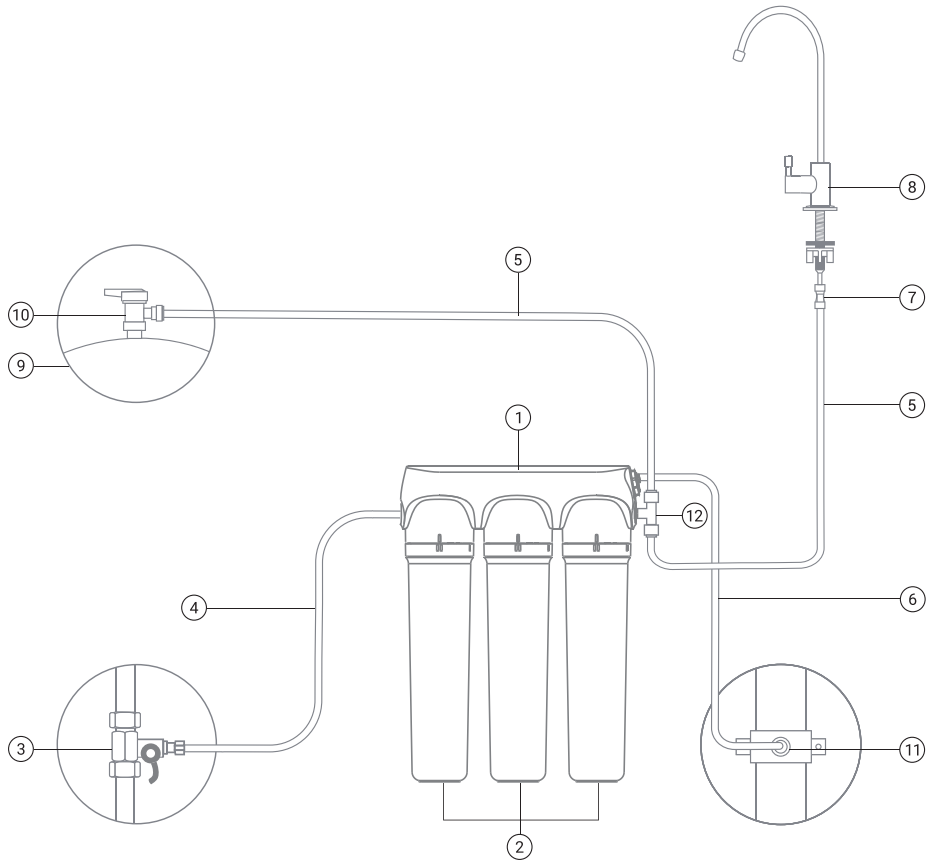


Rasm 12 Ulanish sxemasi Prestij Smart Antibor

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Qavs | 6. Birlashtiruvchi trubka
1/4 "qizil | 10. Vana
saqlash tanki |
| 2. Kartridjlar (3 dona) | 7. Yong'oq gayka
qisqich 1/4" | 11. Drenaj qisqichi |
| 3. Tee adapteri | 8. Toza suv krani | 12. Tee moslamasi 1/4" |
| 4. Birlashtiruvchi trubka
1/4 "yashil | 9. Saqlash tanki | |
| 5. Birlashtiruvchi trubka
1/4" ko'k | | |

VILKALARNI ECHISH VA TRUBKALARNI AJRALISH


Saqlash klipini (G) olib tashlang. Tutib turing kollet halqasi (D) taglikka bosilgan o'rnating va vilkasini (E) (rasm. 13) yoki trubkani (rasm. 14) ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.




Rasm 13

QUVURLARNI ULASH

1. Qulflash qisqichini (G) ajratib oling, so'ngra trubkani to'xtaguncha fittingga joylashtiring va uni o'tkazing. uni kollet halqasi (D) orqali o'tkazing (rasm. 15). Ulanishni yopish uchun qo'shimcha kuch qo'llang va trubka taxminan yana 3 mm chuqurlashadi va rezina halqa bilan mahkam siqiladi.
2. Saqlash qisqichini (G) joyiga o'rnatib. Ulanish ishonchliligini tekshirish uchun trubkani orqaga torting.




Rasm 14




Rasm 15

SUV QUVURIGA ULASH


- Ishni boshlashdan oldin, ulanish joyiga sovuq suv etkazib berishni o'chiring va mikserni ochib bosimni bo'shating (rasm 16).
- Troynik-adapterini o'rnatib (Va) (rasm. 17) bo'g'inlarni siqib, sovuq suv liniyasiga (I).
- Gayka (E) (rasm. 18) yashil naychani joylashtiring. Quvurni ball valfining armaturasiga mahkamlangunga qadar joylashtiring va gaykani mahkam burab qo'ying.
- Yashil naychani filtrning kirishiga – qavsdagi "IN" ga qo'ying (rasm. 19).




Rasm 16



Rasm 17




Rasm 18




Rasm 19

TOZA SUV KRANIGA ULASH


1. O'rnatish yuzasida Ø 12 mm teshik oching va toza suv jo'mragini o'rninging.
2. Kranni o'rninging (rasm. 20) quyidagi ketma-ketlikda:
 - Ⓒ kran trubkasi
 - Ⓓ valf tanasi
 - Ⓔ dekorativ stakan
 - Ⓕ rezina qistirma
 - Ⓖ mahkamlash gayka
 - Ⓜ mos 1/4"
3. Filtrni chiqarish joyidan keladigan 1/4" trubaning bo'sh uchini taqdim etilgan 1/4" fittingga ulang ("Quvurlarni ulash" bo'limiga qarang).
4. 1/4" fittingni ichiga o'rnatilgan trubka bilan birga toza suv kranining novdasiga ulang ("Quvurlarni ulash" bo'limiga qarang. va (rasm. 20)).
5. ko'kning bo'sh uchini kiriting quvurlarni filtr braketidagi "OUT" rozetkasiga joylashtiring (rasm. 21). Prestige Smart Antibor filtrida ko'k trubaning bo'sh uchi 1/4 "tee fittingga ulangan (rasm. 22).

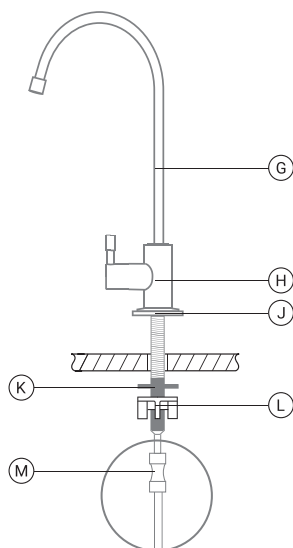

Rasm 20



Rasm 21



Rasm 22


SAQLASH TANKINI ULANISH

- Saqlash idishini qadoqdan olib tashlang, uni diqqat bilan gorizontal yuzaga qo'ying, tushishiga yo'l qo'ymang, to'plamdagi plastik stenddan foydalaning (metall idish uchun).
- Saqlash idishidagi havo bosimini^[1] tekshiring: idishning pastki qismidagi nipel qopqog'ini burang, nipelning valfini (markaziy novda) engil bosing, havo saqlash idishidan chiqariladi. Nipel qopqog'ini joyiga mahkam burab qo'ying.
- Tishli suv ulash nipelini qoplaydigan transport vilkasini echib oling: saqlash idishining yuqori qismida transport vilkasini soat miliga teskari tomonga burang.

^[1] Ishlab chiqaruvchi saqlash tankidagi ortiqcha havo bosimini 0,4 ... 0,5 atm ga o'rnatadi. Agar agar bosim zarur bo'lgandan yuqori bo'lsa, nipel valfini bosib havo chiqaring – bosim pastroq bo'lsa, siz kompressor yoki oddiy velosiped nasosi yordamida havoni pompalashingiz kerak.


Variant 1

Metall tank uchun



Rasm 23

Tishli fittingga 2...3 qatlamli fum lentasini shamol qiling. Valfni tishli fittingga burang va uning ulanishini torting. Plomba sifatida foydalanish taqiqlanadi. material: sanitariya-tesisat zig'ir.




Rasm 24

Uglerod filtri moslamasidan keladigan ko'k 1/4 "trubaning bo'sh uchini valfga ulang saqlash tanki: plastik trubkani to'xtaguncha valfga soling (rasm. 24), ulanishni muhrlash uchun qo'shimcha kuch qo'llang, bunda quvur taxminan chuqurchaga tushadi 3 mm ga va fittingning kauchuk halqasi bilan mahkam siqiladi. Qulflash klipini (G) o'rnating.

Ko'k trubaning bo'sh uchini to'xtaguncha filtr braketiga soling. "TANK" yozuvi bilan. Prestige Smart Antibor filtrida ko'k rangning erkin uchi Quvurlar 1/4" tee fittingga ulangan (rasm. 12)/ (rasm. 19).


Variant 2

Metall-plastmassa idish uchun



Rasm 25

Valfni tishli joyga burang ta'minlangan yordamida tank nipel Muhrlash moslamasi kiritilgan. Qo'shimchalardan foydalanish muhrlash materiallari, fum lentasi, sanitariya-tesisat kabi zig'ir, plomba.



Rasm 26


Fittingdan keladigan ko'k 1/4 "trubaning bo'sh uchini ulang uglerodli postfiltr tee saqlash tanki klapaniga: plastik naychani joylashtiring to'xtaguncha valf ichiga (rasm. 26) uchun Ulanishni muhrlashda qo'shimcha kuch qo'llang, shu bilan birga kolba yana 3 mm yoki undan ko'p cho'kib ketadi va kauchuk bilan mahkam siqiladi mos keladigan uzuk. Qulflash klipini (G) o'rnating.

DRENAJ QISQICHINI O'RNATISH


Sifondan keyin Ø40 mm diametrli drenaj liniyasiga qisqichni o'rnatish tavsiya etiladi.

Qisqichni o'rnatishni rejalashtirgan joyda diametri Ø7 mm bo'lgan teshikni burang. Drenaj liniyasi gorizontaal ravishda joylashtirilganda, chiqindi suvning filtrga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun trubaning yuqori qismida teshik ochiladi.


- Qisqichning ichki qismidagi qistirgichni (T) (rasm. 27) yopishtiring (U), bir vaqtning o'zida qisqichdagi teshikni qisqich moslamasidagi teshik bilan tekislang.
- Qisqichni (rasm. 28) drenaj chizig'iga vintlar yordamida mahkam bog'lab qo'ying, bir vaqtning o'zida fittingdagi teshik va drenaj chizig'ini tekislang (fiksatorning ikkala qismi parallel bo'lishi uchun mahkamlash vintlari bir tekis, buzilmasdan tortilishi kerak).
- Qizil trubaning bir uchini "DRAIN" deb yozilgan filtr korpusiga to'liq soling (rasm. 29).
- Qizil trubkani (rasm. 30) ikkinchi uchi bilan qisqich orqali burg'ulangan teshikka 7...10 mm kiriting.




Rasm 27



Rasm 28



Rasm 29



Rasm 30

ISHNI BOSHLASH VA FILTRNI YUVISH

Filtrni birinchi marta ishga tushirganda, shuningdek almashtiriladigan elementlarni almashtirishda kartridjlarni yuvish tavsiya etiladi.

Saqlash idishining valfini yoping, toza suv va suv ta'minoti kranini oching. 3...5 daqiqadan so'ng toza suv jo'mrakidan suv oqa boshlaydi. Toza suv kranini 10 daqiqa ochiq qoldiring, so'ng uni yoping va saqlash klapanini oching.

Diqqat! Bakni birinchi marta to'ldirganda olingan suvni ichmang. Bakni to'ldirgandan so'ng, toza suv kranini oching, butun bakni to'kib tashlang va yuqorida aytib o'tilganidek to'ldiring. Bu besleme liniyasidagi bosimga qarab bir necha soat davom etadi. Shundan so'ng siz suv ichishingiz mumkin.

Filtrni ishga tushirgandan so'ng, tozalashdan keyin suvning rangi sutli (bulutli) bo'lishi mumkin. Buning sababi havo pufakchalarining filtrdan chiqib ketishi, va nosozlik belgisi emas. Bu nosozlik emas orqali Filtrni bir muddat ishlatgandan so'ng, havo pufakchalari yo'qoladi.

Filtrni yuvish kerak: birinchi marta:

- ulanganda;
- foydalanishda uzoq (2 haftadan ortiq) tanaffuslardan keyin;
- texnik xizmat ko'rsatishdan keyin (masalan, kartridjlarni almashtirish).

Diqqat! Ishning birinchi haftasida filtrni har kuni qochqinlarni aniqlash uchun tekshiring. Agar qochqin aniqlansa, suv ta'minotini o'chiring, tizimdagi bosimni tushiring va ulanishni qayta o'rning.

KARTRIJLARNI ALMASHTIRISH

Resurs yoki kartridjlarning xizmat qilish muddati tugagach, ularni almashtirish kerak.

Kartrijlarni almashtirish uchun:

1. Filtrga suv ta'minotini o'chiring.

Diqqat! Ultriumlarni almashtirishda suvning bir qismi oqib chiqishi mumkin. Filtrni suv yig'ish uchun idishni almashtirishni tavsiya etamiz.

2. Saqlash bakining valfini yoping.
3. Filtrdagi bosimni yo'qotish uchun toza suv jo'mragini oching.
4. Har bir kartrijni birma-bir burab, uni qavsdan chiqarib oling.
5. "Geyser Prestij Smart Filtr Jihozlar" bo'limiga muvofiq tozalash bosqichlariga rioya qilgan holda yangi patronlarni o'rning.
6. Filtrga suv ta'minotini oching.
7. Filtrni tozalang.
8. Saqlash idishining valfini oching.

EHTIYOT CHORALARI, SAQLASH VA TASHISH

Filtrni zarbalardan, tushib ketishlar, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ta'siridan va sovuq haroratlardan saqlang. Filtr, har qanday yopiq transport vositalarida (samolyotning isitilmaydigan bo'linmalaridan tashqari) ushbu transport turiga nisbatan qo'llaniladigan tashish qoidalari va me'yorlariga muvofiq tashilishi mumkin. Aerozollar, tajovuzkor va hidli moddalar ta'siriga yo'l qo'ymang.

Filtr o'ralgan holda, isitish moslamalaridan kamida 1 m uzoqlikdagi masofada, +5 dan +25 °C gacha bo'lgan haroratda saqlanadi.

Filtrning qadoqlanishini buzmasdan saqlash muddati 3 yil.

KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Kafolat muddati - sotilgan kundan boshlab 2 yil. Savdo tashkilotining sotish sanasi va shtampi bo'lmagan taqdirda, kafolat muddati filtr chiqarilgan kundan boshlab hisoblanadi. Kafolat kartridjlarga taalluqli emas (ular uchun resurs ko'rsatilgan).

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda filtrning ishlashi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi:

- ushbu foydalanish yo'riqnomalari ko'rsatilgan tashish, saqlash, o'rnatish va foydalanish shartlarini buzish natijasida iste'molchi yoki uchinchi shaxslarning aybi bilan yuzaga kelgan nuqsonlar;
- ulanish vaqtida, shuningdek o'rnatishdan keyin bajarilgan montaj ishlarida standartlar, talablar va o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar buzilganligi sababli iste'molchining yoki uchinchi shaxslarning sog'lig'i va/yoki mulkiga zarar yetkazilishiga olib keladigan kamchiliklar mavjud bo'lsa, mahsulotning ishlashi;
- tovarning texnik parametrlari ishlab chiqaruvchi tomonidan ushbu foydalanish yo'riqnomasida belgilangan chegaralarda emas;
- filtr yoki uning butlovchilari mexanik shikastlanishlarga ega;
- ulanish va ishlatish paytida ushbu yo'riqnomaning talablari bajarilmadi;
- tarkibiy qismlarni o'z vaqtida almashtirmaslik yoki mahsulotning ushbu ko'rsatmalarda belgilangan manba suviga bo'lgan talablarga javob bermaydigan sharoitlarda ishlashi tufayli mahsulot qismlarining muddatidan oldin ishdan chiqishi;
- foydalanuvchi ta'mirlash yoki modernizatsiya paytida dizaynga mustaqil ravishda o'zgartirishlar kiritgan;
- kartrijlar o'z resurslarini sarflab bo'lgan;
- filtr mo'ljallangan maqsadda ishlatilmagan (agressiv suyuqliklarni tozalash uchun);
- fors-major holatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa holatlar bo'lgan.

Filtrning ishlash muddati 5 yil.

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi milliy standartlarda belgilangan sanitariya, ekologik va boshqa talablarga muvofiq utilizatsiya qiling.

Chiqarilgan sana ko'rsatmaning 51 sahifasida keltirilgan.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления

Заполняет торгующая организация

Дата продажи.....

Штамп магазина.....

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Дайындалған күні

Сауда жасайтын ұйым толтырады

Сатылған күні.....

Дүкеннің мертабаны

KAFOLAT KARTASI

Ishlab chiqarilgan sana

Savdo tashkiloti to'ldiradi

Sotish sanasi

Matbuot jurnali

- RU Производитель: ООО «Акватория»,**
Россия, Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А.
www.geizer.com, +7 (812) 605-00-55
- KZ Өндіруші: «Акватория» ЖШС,**
Ресей, Санкт-Петербург, Революция тас жолы, 69, корпус 6, жарық А.
www.geizer.com, +7 812 605 00 55
Distribyutor: TOO «Geysер Kazakhstan (Гейзер Казахстан)»,
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы 221/2.
www.geyser.kz, +7 (727) 313-29-68
- UZ Ishlab chiqaruvchi: «AKVATORIYA» MCHJ,**
Rossiya, Sankt-Peterburg, Inqilob shosesi, 69, korp. 6, yoritilgan A.
www.geizer.com, +7 (812) 605-00-55
Distribyutor: MCHJ «SUV FILTRI»,
O'zbekiston, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Cho'ponota ko'chasi, 10-uy, 25-xonadon.
www.suv-filtri.uz, +998 (91) 774-87-90

АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- Москва
ул. Южнопортовая, 7
+7 (495) 380-07-45
- Санкт-Петербург
ш. Революции, 69
+7 (812) 605-00-55
- Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 67 А
+7 (863) 206-17-94
- Краснодар
ул. Красных Партизан, 459
+7 (861) 221-05-82
+7 (861) 220-44-15
- Красноярск
ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
+7 (391) 264-95-43
- Новосибирск
Северный проезд, 33
+7 (383) 335-78-50
- Уфа
ул. 50 лет Октября, 28
+7 (347) 229-48-91
- Саратов
ул. Большая Казачья, 39
+7 (8452) 49-27-70
- Екатеринбург
ул. Амундсена, 52
+7 (343) 318-26-39
- Латвия, Рига
пр. Бривибас, 403 А
+371 (67) 565-300
- Сербия, Белград
Бульвар Южный, 136
+381 (11) 744-20-77
- Казахстан, Алматы
пр. Райымбека, 221/2
+7 (727) 313-29-68
- Узбекистан, Ташкент,
Чиланзарский район,
ул. Чопонота, 10, офис 25
+998 (91) 774-87-90